

# Jó. Biztos. Sárga.

Árlista 2023

**CEVOLUTION**

Új termékeket tartalmaz CEVOLUTION technológiával

**Klingspor**  
Csiszolástechnológia



## A Klingspor termékek legfőbb ismertetője az oSa márkavédjegy



### Mit jelent az oSa?

A legtöbb felhasználási területen a csiszolás és a vágás során nagyon magas kerületi sebességű forgó szerszámra van szükség. Ennek a szerszámnak nagyon biztonságosnak kell lennie annak érdekében, hogy ellenálljon a rendkívüli szerkezeti és hőmérsékleti megterheléseknek. Sajnos nem léteznek a csiszoló szerszámokra vonatkozóan az egész világon kötelező jelleggel érvényben lévő biztonsági előírások.

Ezért 2000-ben több felelősségteljesen gondolkodó európai csiszolóanyaggyártó megalapította a Csiszolóanyaggyártók Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesületét, az oSa-t, ezzel mintegy

világos jelét adva az alacsony értékű termékek elleni tiltakozásnak. Az oSa márkajelről a felhasználó felismeri a minőségi terméket.

A gyártó és kereskedő számára a márkajel a felelősség kockázatának csökkentését jelenti, továbbá hozzájárul a piaci- és versenyelőny bővüléséhez, valamint a jó hírnév kialakításához.

A cégen belüli minőségbiztosítási rendszer segítségével a gyártók ellenőrzik a szigorú előírások betartását és ezzel garantálják a kizárólag biztonságos és kiváló minőségű termékek gyártását és forgalmazását. A Csiszolóanyagok Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesülete a tagvállal

atok felé a világszerte védett oSa márkajel odaítélésével igazolja ezt a kötelezettségvállalást. Az oSa márkajel nem jelenti az Egyesület felelősségvállalását a jelölt termékek üzembiztonsága tekintetében.

# Tartalomjegyzék

<b>Általános tudnivalók</b>	
Tartalomjegyzék	3
<b>Papír és vászonalapú csiszolóanyagok</b>	
Termékválaszték	4-9
<b>Tekercsek</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	10-11
Tekercsek	12-27
<b>Szalagok</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	28-29
Csiszolószalagok	30-61
Hüvelyek	62-64
<b>Széles szalagok</b>	
Széles szalagok	65-80
<b>Fibertárcsák</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	81
Fibertárcsák	82-90
<b>Csiszolólapok</b>	
<b>Csíkok/ívek</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	91
Csíkok/ívek	92-112
<b>Tárcsák</b>	
Tárcsák	113-136
<b>Quick Change tárcsák</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	137
Quick Change tárcsák	138-145
<b>Lamellás csiszolókerekek</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	146
Csiszolómop, hengerek	147-153
<b>Csapos lamellás csiszoló</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	154
Csapos lamellás csiszoló	155-160
<b>Flíztermékek</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	161-162
Flíz tekercsek	163-164
Flíz ívek	164-165
Flíz szalagok	165-166
Flíz korongok	167-169
Flíz-Quick Change (gyorszáras) tárcsák	170-174
Flíz moptárcsák és hengerek	175-178
Flíz csiszolótányérok	179
Keménypréslésű kompakt flízkorong, durva tisztítókorong, Power Wheel	180-184

<b>Lamellás csiszolótányérok</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	185
Lamellás csiszolótányérok	186-200

<b>Vágókorongok</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	201-202
Vágókorongok 0,8-1,2 mm	203-208
Vágókorongok 1,6-1,9 mm	209-211
Vágókorongok 2,0-3,2 mm	212-216
Nagyméretű vágókorongok	217-221

<b>Csiszolókorongok</b>	
Csiszolókorongok	222-228
Fazékkövek	229-230

<b>Gyémántszerzők</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	231
Gyémánt vágókorongok	232-242 247-262
Gyémánt csiszolótányérok	243-246
<b>Gyémánt koronafúrók és egyéb gyémántszerzők</b>	
Gyémánt koronafúrók	263-265
Egyéb gyémántszerzők	266-270

<b>Elasztikus csiszolóanyagok</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	271
Elasztikus csiszolóanyagok	272-274

<b>Keményfém marók</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	275
Keményfém marók	276-285

<b>Drótkéfék</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	286
Drótkéfék	287-295

<b>Kiakasztható gyűjtőcsomagok</b>	
Általános információk, alkalmazási útmutató	296-299
Kiakasztható gyűjtőcsomagok	300-333

<b>Szerviz</b>	
Általános üzleti feltételek	334-335



Az általános szerződési feltételeinkről további információkat a 334. oldalon talál. A katalógusban szereplő valamennyi cikkszámmal rendelkező cikk készleten lévő tétel, amelyet Haigerban raktározunk és rövid határidővel szállítani tudunk.

# A termékválaszték áttekintése

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcefajta
Csiszolópapír	<b>PS 8 A</b>	vízálló	A-papír	SiC
	<b>PS 8 C</b>	vízálló	C-papír	SiC
	<b>PS 11 A</b>	vízálló	A-papír	SiC
	<b>PS 11 C</b>	vízálló	C-papír	SiC
	<b>PS 20 F</b>		F-papír	korund
	<b>PS 20 FW</b>	adalékanyaggal	F-papír	korund
	<b>PS 21 F</b>		F-papír	zirkonkorund
	<b>PS 22 F ACT</b>	antisztatikus	F-papír	korund
	<b>PS 22 N</b>		E-papír	korund
	<b>PS 24 F ACT</b>	antisztatikus	F-papír	SiC
	<b>PS 27 DW</b>	adalékanyaggal, antisztatikus	D-papír	SiC
	<b>PS 28 F</b>	antisztatikus	F-papír	korund
	<b>PS 29 F ACT</b>	antisztatikus	F-papír	korund
	<b>PS 30 D</b>		D-papír	korund
	<b>PL 31 B</b>		B-papír	korund
	<b>PS 33 B</b>		B-papír	korund
	<b>PS 33 C</b>		C-papír	korund
	<b>PS 38 G ACT</b>	antisztatikus	G-papír	SiC
	<b>PS 524 E</b>	antisztatikus	E-papír	SiC
	<b>PS 529 F</b>	KULEX	F-papír	szilícium-karbid agglomerátum
	<b>PS 61 F</b>		F-papír	kerámia korund
	<b>PS 729 F</b>		F-papír	korund-agglomerátum
	<b>FP 73 W</b>	adalékanyaggal	Film	korund
	<b>PS 73 BW</b>	adalékanyaggal	B-papír	korund
	<b>PS 73 BWF</b>	adalékanyaggal	B-papír + szivacsréteg	korund
	<b>PS 73 CWF</b>	adalékanyaggal	C-papír + szivacsréteg	korund
	Tépzárás termék	<b>PS 19 EK</b>		E-papír
<b>PS 21 FK</b>			F-papír	zirkonkorund
<b>PS 22 K</b>			E-papír	korund
<b>PS 33 BK</b>			B-papír	korund
<b>PS 33 CK</b>			C-papír	korund
<b>CS 411 XK</b>			X-pamut	zirkonkorund
<b>PS 61 FK</b>			F-papír	kerámia korund
<b>FP 73 WK</b>		adalékanyaggal	Film	korund
<b>PS 73 BWK</b>		adalékanyaggal	B-papír	korund
<b>PS 73 CWK</b>		adalékanyaggal	C-papír	korund
<b>PS 77 CK</b>		T-ACT bevonat	C-papír	korund
<b>FP 77 K</b>		T-ACT bevonat	Film	korund

### Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálás szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

### Papír

A	ca. 95 g/m <sup>2</sup>
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
G	ca. 400 g/m <sup>2</sup>

# A termékválaszték áttekintése

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



		oldal												
Típus	szórás mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	tekercek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csíkok	ívek	tárcsák
<b>PS 8 A</b>	●	K	✓	180–2500										92
<b>PS 8 C</b>	●	K	✓	60–150										92
<b>PS 11 A</b>	●	K	✓	220–2000										94
<b>PS 11 C</b>	●	K	✓	60–400, 600, 1000										93 113
<b>PS 20 F</b>	●	K		60–320, 400				36		65				
<b>PS 20 FW</b>	●	K		80,120–180				36		65				
<b>PS 21 F</b>	●	K		40, 60–320, 400				36		66				
<b>PS 22 F ACT</b>	●	K		40, 60–400	12			37		66		98		
<b>PS 22 N</b>	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
<b>PS 24 F ACT</b>	●	K		80, 120				37		67				
<b>PS 27 DW</b>	○	K		180, 240, 320, 400, 600				38		68				
<b>PS 28 F</b>	○	K		40–320, 400, 600–1000				38		68				
<b>PS 29 F ACT</b>	○	K		40–320, 400	17			39		69				
<b>PS 30 D</b>	○	K		40, 60–240, 320	13							98	95	
<b>PL 31 B</b>	○	L		40–320, 400	14							99	95	
<b>PS 33 B</b>	○	K		150–320, 400–600	16								97	
<b>PS 33 C</b>	○	K		40, 60–120	15								96	
<b>PS 38 G ACT</b>	●	K		80–180						70				
<b>PS 524 E</b>	●	K		40, 60–800				37		67				
<b>PS 529 F</b>	●	K		240, 320, 400				40		71				
<b>PS 61 F</b>	●	K		60, 80, 120–320, 400				40		70				
<b>PS 729 F</b>	●	K		180, 240, 320				41		71				
<b>FP 73 W</b>	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				41						
<b>PS 73 BW</b>	○	K		150–1500									97	
<b>PS 73 BWF</b>	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
<b>PS 73 CWF</b>	○	K		120	17									
<b>PS 19 EK</b>	●	K		36, 40, 60–120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								100		114
<b>PS 21 FK</b>	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										114
<b>PS 22 K</b>	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								100		115
<b>PS 33 BK</b>	○	K		150–320, 400–600								102		120
<b>PS 33 CK</b>	○	K		40, 60–120								101		119
<b>CS 411 XK</b>	●	K		40, 60										135
<b>PS 61 FK</b>	●	K		60, 80, 120–180, 240										123
<b>FP 73 WK</b>	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500								103		124
<b>PS 73 BWK</b>	○	K		150–1500										126
<b>PS 73 CWK</b>	○	K		40, 60–120										125
<b>PS 77 CK</b>	○	K		60–220								104		128
<b>FP 77 K</b>	○	K		180, 240–2000								103		127

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

### Kötés

K mügyanta  
L enyv

# A termékválaszték áttekintése

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Tipus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
<b>CS 308 Y</b>		Y-poliészter	korund
<b>LS 309 J</b>		J-pamut	korund
<b>LS 309 JF</b>		JF-pamut	korund
<b>LS 309 X</b>		X-pamut	korund
<b>LS 309 XH</b>		X-pamut	korund
<b>CS 310 X</b>		X-pamut	korund
<b>CS 310 XF</b>		XF-pamut	korund
<b>CS 311 Y ACT</b>	antisztatikus	Y-poliészter	korund
<b>LS 312 JF</b>		JF-pamut	korund
<b>LS 313 JF</b>	multi-kötés	JF-pamut	korund
<b>LS 314 JF</b>		JF-pamut	korund
<b>LS 318 JF ACT</b>	antisztatikus	JF-pamut, SUPERFLEX	korund
<b>CS 320 Y</b>	vízálló	Y-poliészter	SiC
<b>CS 321 X</b>	vízálló	X-pamut	SiC
<b>CS 322 X</b>	vízálló	X-pamut	parafa
<b>CS 325 Y</b>	KULEX, vízálló	Y-poliészter	SiC-aggglomerátum
<b>CS 326 Y</b>	KULEX, vízálló	Y-poliészter	korund-aggglomerátum
<b>CS 329 JF</b>	KULEX	JF-pamut	korund-aggglomerátum
<b>CS 329 Y</b>	KULEX	Y-poliészter	korund-aggglomerátum
<b>CS 330 X</b>	vízálló	X-pamut	SiC / parafa
<b>CS 333 JF</b>		JF-vászon	SiC
<b>CS 333 X</b>		X-pamut	SiC
<b>CS 333 XF</b>		XF-pamut	SiC
<b>CS 336 Y</b>	antisztatikus	Y-poliészter	SiC
<b>CS 341 X</b>	vízálló	X-pamut	korund
<b>KL 361 JF</b>		JF-pamut	korund
<b>KL 371 X</b>		X-pamut	korund
<b>KL 385 JF</b>		JF-pamut	korund
<b>CS 409 Y</b>	multi-kötés	Y-poliészter	zirkonkorund
<b>CS 410 X</b>	multi-kötés	X-pamut	korund
<b>CS 411 X</b>		X-pamut	zirkonkorund
<b>CS 411 Y</b>	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
<b>CS 412 Y</b>	vízálló	Y-poliészter	korund
<b>CS 416 Y</b>	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
<b>CS 420 Y</b>	vízálló, NOPPEX	Y-poliészter	korund
<b>CS 451 X</b>	multi-kötés	X-pamut	zirkonkorund
<b>GX 533 JF</b>		JF-kevertszálas szövet	SiC
<b>CS 538 Z ACT</b>	antisztatikus	Z-poliészter	SiC
<b>CS 631 XF</b>	multi-kötés	XF-pamut	kerámia korund
<b>CS 710 XF</b>		XF-pamut	korund
<b>CS 729 X</b>	vízálló	X-pamut	korund-aggglomerátum
<b>CS 757 JF</b>	KULEX	JF-pamut	korund-aggglomerátum
<b>GX 712 JF</b>		JF-kevertszálas szövet	korund
<b>CS 811 Y ACT</b>	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
<b>CS 920 Y ACT</b>	multi-kötés	Y-poliészter	kerámia korund
<b>CS 922 Y ACT</b>	vízálló	Y-poliészter	kerámia korund
<b>CS 931 JF</b>	multi-kötés	JF-pamut	kerámia korund
<b>CS 959 JF</b>	KULEX	JF-pamut	kerámia-aggglomerátum
<b>GX 931 JF</b>	multi-kötés	JF-kevertszálas szövet	kerámia korund

Csiszolóvászon

### Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálas szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

### Papír

A	ca. 95 g/m <sup>2</sup>
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
G	ca. 400 g/m <sup>2</sup>

# A termékválaszték áttekintése

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Típus	szórási mód	kötés	vázálló	szállítható szemcseméret	oldal									
					tekerccsek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csikok	ívek	tárcsák
CS 308 Y	●	K		40, 60–180, 240				42		72				
LS 309 J	●	K		60–500				43						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			44						
LS 309 X	●	K		40–360	19	30		42						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			34							
CS 310 X	●	K		16–24, 36–320, 400–600				44	62	72				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		45						
CS 311 Y ACT	○	K		36–220				46		73				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				46						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				47						
LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				47						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				47						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				48		73				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				48		74				
CS 322 X	●	K	✓	polírozó finomság				48						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				49		74				
CS 329 JF	●	K		120,180,240				50						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				50		75				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				50		75				
CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				51						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				51						
CS 333 XF	●	K		60–100, 240, 280				51						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						76				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				52		76				
KL 361 JF	●	K		40–600	20						109	106		
KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400								107		
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	24							108		
CS 409 Y	●	K		36–120				52		77				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				53						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				53						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		54		77				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				55		78				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120				55						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				56						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					63					
GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600				56						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						78				
CS 631 XF	○	K		60–120				56						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		32		57						
CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58		79				
CS 757 JF	○	K		120				58						
GX 712 JF	●	K		60–320, 400				57						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				58						
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		33		59		79				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		33		59		80				
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 240–320, 400				60						
CS 959 JF	○	K		120				61						
GX 931 JF	○	K		60–150, 280				60						

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

### Kötés

K műgyanta  
L enyv

# A termékválaszték áttekintése

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
Fibertárcsák	<b>CS 561</b>		fiber	korund
	<b>FS 764 ACT</b>		fiber	korund
	<b>CS 565</b>		fiber	zirkonkorund
	<b>CS 570</b>	multi-kötés	fiber	zirkonkorund
	<b>FS 964 ACT</b>		fiber	kerámia korund
	<b>FS 966 ACT</b>	multi-kötés	fiber	kerámia korund
Csiszolóflíz	<b>AN 400</b>	vízálló, tépőzáras	csiszolórács	korund
	<b>NRO 400</b>		flíz	korund
	<b>NRO 500</b>		flíz	SiC
	<b>NPA 400</b>		flíz	korund
	<b>NPA 500</b>		flíz	SiC
	<b>SV 484</b>		flíz szövetbetéttel	korund
	<b>NDS 400 K</b>	vízálló	flíz velúrkasirozással	korund / SiC
	<b>NDS 800</b>		Flíz szövetbetéttel	korund
	<b>NBF 800</b>	vízálló	flíz szövetbetéttel	korund
	<b>NBS 800</b>	vízálló	flíz szövetbetéttel	korund
	<b>FD 500</b>	vízálló, tépőzáras	szivacsréteg	korund / SiC
	<b>SK 500</b>	csiszolóhasáb, rugalmas, vízálló	szivacs	korund
	<b>SK 700 A</b>	csiszolóhasáb, vízálló	szivacs	korund
	<b>SW 501</b>	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	korund
<b>SW 501 TR</b>	csiszolószivacs, szakításnak ellenáll, vízálló	szivacs	korund	
<b>SW 502</b>	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	SiC	
<b>SW 510</b>	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	korund	

### Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálás szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

### Papír

A	ca. 95 g/m <sup>2</sup>
B	ca. 105 g/m <sup>2</sup>
C	ca. 110 g/m <sup>2</sup>
D	ca. 130 g/m <sup>2</sup>
E	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
F	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
G	ca. 400 g/m <sup>2</sup>



# A termékválaszték áttekintése

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



				oldal										
Típus	szórási mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	tekercek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csikok	ívek	tárcsák
<b>CS 561</b>	●	K		16-240, 320							82			
<b>FS 764 ACT</b>	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							84			
<b>CS 565</b>	●	K		24, 36-100							85			
<b>CS 570</b>	●	K		24, 36-120							86			
<b>FS 964 ACT</b>	●	K		24, 36-80, 120							87			
<b>FS 966 ACT</b>	●	K		24, 36-60, 80, 120							88			
<b>AN 400</b>	○	K	✓	80-800	26							104		130
<b>NRO 400</b>		K		medium, fine, very fine	163									
<b>NRO 500</b>		K		medium, ultra fine	164									
<b>NPA 400</b>		K		coarse, medium, very fine									164	
<b>NPA 500</b>		K		medium, ultra fine, szemcse nélkül									165	
<b>SV 484</b>		K		coarse, medium, very fine										167
<b>NDS 400 K</b>		K	✓	very fine, ultra fine										167
<b>NDS 800</b>		K		coarse, medium, very fine										168
<b>NBF 800</b>		K	✓	coarse, medium, very fine		165								
<b>NBS 800</b>		K	✓	coarse, medium, very fine				166						
<b>FD 500</b>	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										133
<b>SK 500</b>	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								110		
<b>SK 700 A</b>	●	K	✓	60, 80, 100, 120								110		
<b>SW 501</b>	●	K	✓	120, 220								111		
<b>SW 501 TR</b>	●	K	✓	100-220								111		
<b>SW 502</b>	●	K	✓	120, 220								112		
<b>SW 510</b>	●	K	✓	100, 180, 220, 320								112		

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

### Kötés

K műgyanta  
L enyv

# Tekercsek

## Termék kereső

Felhasználás / anyag	Gép		Forma		Termék		Termék tulajdonságok			
	Kézi csiszolás	Rezgő-csiszoló	Profil	Felület	Standard	Prémium	Kötés	Szemcse fajta	Szórás	Hordozó
Fa		●		●	PS 22 N		Műgyanta	Korund	○	E-papír
		●		●		PS 22 F ACT	Műgyanta	Korund	●	F-papír
		●		●		PS 29 F ACT	Műgyanta	Korund	○	F-papír
	●	●	●	●		LS 309 JF	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●	●	●	○	PL 31 B		Enyv	Korund	○	B-papír
	●		○	●	PS 30 D		Műgyanta	Korund	○	D-papír
	●		●		AN 400					
Lakk, festék, műanyag	●		●	○	PL 31 B		Enyv	Korund	○	B-papír
	●		○	●	PS 30 D		Műgyanta	Korund	○	D-papír
	●	●	●	●		PS 33 B	Műgyanta	Korund	○	B-papír
	●	●	●	●		PS 33 C	Műgyanta	Korund	○	C-papír
	●		●	○		PS 73 BWF	Műgyanta	Korund	○	B-papír + szivacsréteg
	●		●	○		PS 73 CWF	Műgyanta	Korund	○	C-papír + szivacsréteg
	●		●		AN 400					
Általános fém	●		●	○	KL 385 JF		Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●		●	○		KL 361 JF	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●	●		●		LS 309 X	Műgyanta	Korund	●	X-pamut
	●	●	●	●		LS 309 JF	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut

típus	szemcsetartomány
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papír	
B	kb. 105 g/m <sup>2</sup>
C	kb. 110 g/m <sup>2</sup>
D	kb. 130 g/m <sup>2</sup>
E	kb. 250 g/m <sup>2</sup>
F	kb. 300 g/m <sup>2</sup>

Szövet	
X	pamut, nehéz
J	pamut, könnyű
JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
XF	pamut, nehéz, rugalmas

### Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

szélesség	rendelési minimum	szélesség	rendelési minimum	szélesség	rendelési minimum
10 mm	29 db	28 mm	10 db	50 mm	5 db
15 mm	19 db	30 mm	9 db	60 mm	4 db
20 mm	14 db	35 mm	8 db	80 mm	3 db
25 mm	11 db	40 mm	7 db	95 mm	3 db

Szélesség x hosszúság [mm]	Szemcse méret																oldal		
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500		600	800
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	○	●			○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●											
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○					
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○				12
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				17
115 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				
<sup>1)</sup>				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	○	●		●							13
																			26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	○	●		●							13
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
110 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		18
115 x 25000							●												17
																			26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○							
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●			○		24
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●			○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●			○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	20
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<sup>1)</sup>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				19
<sup>1)</sup>				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

### Rendelési minimum nem raktári árucikkekénél

szélesség	rendelési minimum	szélesség	rendelési minimum
100 mm	2 db	150 mm	1 db
120 mm	2 db	250 mm	1 db
125 mm	2 db	300 mm	1 db
140 mm	2 db		



A gyártandó tekercsek standard hossza 50 m.

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az aluszállításhoz!

Egyéb méretekre és szemcsékre kérje ajánlatunkat!

<sup>1)</sup> Minden méret a minimális rendelési mennyiség átvétele esetén rendelkezésre áll. ● Raktári tétel ○ Gyártandó árucikk  
Egyéb méretekre kérje ajánlatunkat!

# Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

## PS 22 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	színesfém	①
általános fém	①		
műanyag	①		
acél	①		

**Előnyök:** Magas csiszolási teljesítmény - Homogén, finom csiszolati kép - Elsőrangú termék keményfához, lakkhoz, kitthez - Hosszú élettartam, csekély eltömődés az ACT receptúrának köszönhetően - Nagy élstabilitás

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
95 x 50000	60	1	20822	37.937
95 x 50000	80	1	20850	33.231
95 x 50000	100	1	20884	30.273
95 x 50000	120	1	20916	30.273
95 x 50000	150	1	20940	30.273
95 x 50000	180	1	20960	30.273
110 x 50000	40	1	2969	55.550
110 x 50000	60	1	2971	43.941
110 x 50000	80	1	2972	38.471
110 x 50000	100	1	2973	35.049
110 x 50000	120	1	2974	35.049
110 x 50000	150	1	2975	35.049
110 x 50000	180	1	2976	35.049
110 x 50000	240	1	2978	35.397
115 x 50000	40	1	2983	58.074
115 x 50000	60	1	2985	45.935
115 x 50000	80	1	2986	40.217
115 x 50000	100	1	2987	36.653
115 x 50000	120	1	2988	36.653
115 x 50000	150	1	2989	36.653
115 x 50000	180	1	2990	36.653
115 x 50000	220	1	2991	37.014
115 x 50000	240	1	2992	37.014
150 x 50000	80	1	3014	52.460
150 x 50000	120	1	3016	47.813
200 x 50000	40	1	3053	100.992
200 x 50000	60	1	3055	79.888
200 x 50000	80	1	3056	69.956
200 x 50000	120	1	3058	63.736

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

## PS 22 N



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	acél	○
általános fém	○		
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Univerzális termék kézi használathoz és kézi gépekkel történő csiszoláshoz szinte valamennyi anyagfajtahoz - A széles szemcseválasztéknak köszönhetően a durvától a finom csiszolásig használható

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	40	1	244611	35.636
115 x 50000	60	1	244612	28.238
115 x 50000	80	1	244613	24.762
115 x 50000	100	1	244614	22.586
115 x 50000	120	1	244615	22.586
115 x 50000	150	1	244616	22.586
115 x 50000	180	1	244599	22.586
115 x 50000	240	1	244597	22.796

Csiszolópapír

## PS 30 D



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

**Előnyök:** Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	40	1	174086	22.203
115 x 50000	60	1	174088	18.099
115 x 50000	80	1	174089	16.174
115 x 50000	100	1	174090	14.959
115 x 50000	120	1	174091	14.959

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról- PS 30 D Csiszolópapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	150	1	174092	14.959
115 x 50000	180	1	174093	14.959
115 x 50000	240	1	182418	15.078
115 x 50000	320	1	182419	15.078

Finispapír

## PL 31 B



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◐

**Előnyök:** Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
95 x 50000	60	1	3281	15.832
95 x 50000	80	1	3282	14.124
95 x 50000	100	1	3191	13.044
95 x 50000	120	1	3192	13.044
95 x 50000	180	1	3194	13.044
95 x 50000	240	1	3196	13.150
110 x 50000	40	1	3287	22.551
110 x 50000	60	1	3289	18.331
110 x 50000	80	1	3290	16.344
110 x 50000	100	1	3213	15.110
110 x 50000	120	1	3214	15.110
110 x 50000	150	1	3215	15.110
110 x 50000	180	1	3216	15.110
110 x 50000	220	1	3217	15.226
110 x 50000	240	1	3218	15.226
110 x 50000	280	1	3219	15.226
110 x 50000	320	1	3220	15.226
110 x 50000	400	1	3222	15.226
115 x 50000	40	1	3291	23.578
115 x 50000	60	1	3293	19.173
115 x 50000	80	1	3294	17.094
115 x 50000	100	1	3224	15.791
115 x 50000	120	1	3225	15.791
115 x 50000	150	1	3226	15.791
115 x 50000	180	1	3227	15.791
115 x 50000	220	1	3228	15.923

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finis papír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	240	1	3229	15.923
115 x 50000	280	1	3230	15.923
115 x 50000	320	1	3231	15.923
115 x 50000	400	1	3233	15.923

Csiszolópapír

## PS 33 C



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	60	1	146981	23.729
110 x 50000	80	1	146982	20.909
110 x 50000	100	1	146983	19.246
110 x 50000	120	1	146386	19.246
115 x 50000	60	1	155815	24.814
115 x 50000	80	1	147575	21.922
115 x 50000	100	1	147576	20.114
115 x 50000	120	1	153398	20.114

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

## PS 33 B



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○



**Előnyök:** Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	150	1	148494	19.286
110 x 50000	180	1	147935	19.286
110 x 50000	220	1	148495	19.462
110 x 50000	240	1	147114	19.462
110 x 50000	280	1	148496	19.462
110 x 50000	320	1	147110	19.462
110 x 50000	400	1	146387	19.462
115 x 50000	150	1	153177	20.156
115 x 50000	180	1	149480	20.156
115 x 50000	220	1	149698	20.344
115 x 50000	240	1	147055	20.344
115 x 50000	280	1	165031	20.344
115 x 50000	320	1	148891	20.344
115 x 50000	400	1	145520	20.344

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 29 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	○

**Előnyök:** Fa megmunkálás (elsősorban puhafa) esetében nagy agresszivitás és hosszú élettartam az ACT receptúrának köszönhetően - Kiváló élstabilitás - Elsőrangú termék általában fához, valamint lakkhoz és kitthez

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																					
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
110 x 50000		80	1	307878	34.072																					
110 x 50000		100	1	307879	31.061																					
110 x 50000		120	1	307880	31.061																					
110 x 50000		150	1	307881	31.061																					
110 x 50000		180	1	307882	31.061																					
115 x 50000		60	1	307884	40.657																					
115 x 50000		80	1	302592	35.620																					
115 x 50000		100	1	307885	32.474																					
115 x 50000		120	1	302591	32.474																					
115 x 50000		150	1	307886	32.474																					

Csiszolópapír szivacsréteggel

## PS 73 CWF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír + szivacsréteg

### Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

**Előnyök:** A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáelosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemcseszórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																					
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 25000		120	1	321755	32.297																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír szivacsréteggel

## PS 73 BWF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír + szivacsréteg

### Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

**Előnyök:** A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáelosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemcseaszórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/db Ft																		
115 x 25000		150		1		325711		29.606																		
115 x 25000		180		1		321756		29.606																		
115 x 25000		240		1		321757		29.606																		
115 x 25000		320		1		321758		29.606																		
115 x 25000		400		1		321760		29.606																		

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

## LS 309 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	●

**Előnyök:** Magas minőségű univerzális vászon a fém- és fafeldolgozás sokoldalú alkalmazásaihoz - Kedvező ár/érték arány

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## LS 309 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	●

**Előnyök:** Magas csiszolási teljesítmény - Finom csiszolati kép - A nagy flexibilitású pamut hordozó jól idomul a kontúrokhoz, szűk ívekhez és profilokhoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon tekercek

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

## LS 309 JF hasított



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	●

**Előnyök:** Megmunkálásnál jól idomul a forgó, ill. esztergált részekhez - A többféle hasított kivitel egyéni alkalmazást tesz lehetővé

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, barna

## KL 361 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	●
acél	●	műanyag	○
általános fém	●		
színesfém	●		

**Előnyök:** Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 50000	40	1	3769	15.943
25 x 50000	60	1	3771	13.953
25 x 50000	80	1	3772	13.060
25 x 50000	100	1	3773	12.508
25 x 50000	120	1	3774	12.508
25 x 50000	150	1	3775	12.508
25 x 50000	180	1	3776	12.508
25 x 50000	220	1	3777	12.579
25 x 50000	240	1	3778	12.579
25 x 50000	320	1	3780	12.579
25 x 50000	400	1	3782	12.579
25 x 50000	600	1	64825	12.579
30 x 50000	60	1	3787	16.765

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna**

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 50000	80	1	91286	15.669
30 x 50000	100	1	3789	14.982
30 x 50000	120	1	3790	14.982
30 x 50000	150	1	3791	14.982
30 x 50000	180	1	3792	14.982
30 x 50000	240	1	3794	15.119
30 x 50000	320	1	3796	15.119
30 x 50000	400	1	3798	15.119
40 x 25000	40	1	4201	12.917
40 x 25000	50	1	4202	12.026
40 x 25000	60	1	4203	11.272
40 x 25000	80	1	4204	10.514
40 x 25000	100	1	4205	10.108
40 x 25000	120	1	4206	10.108
40 x 25000	150	1	4207	10.108
40 x 25000	180	1	4208	10.108
40 x 25000	220	1	4209	10.173
40 x 25000	240	1	4210	10.173
40 x 25000	320	1	4212	10.173
40 x 25000	400	1	4214	10.173
40 x 50000	40	1	3833	24.599
40 x 50000	60	1	3835	19.791
40 x 50000	80	1	3836	18.419
40 x 50000	100	1	3837	17.596
40 x 50000	120	1	3838	17.596
40 x 50000	150	1	3839	17.596
40 x 50000	180	1	3840	17.596
40 x 50000	220	1	3841	17.731
40 x 50000	240	1	3842	17.731
40 x 50000	280	1	3843	17.731
40 x 50000	320	1	3844	17.731
40 x 50000	360	1	3845	17.731
40 x 50000	400	1	3846	17.731
40 x 50000	600	1	64830	17.731
50 x 25000	40	1	4217	15.531
50 x 25000	60	1	4219	13.540
50 x 25000	80	1	4220	12.649
50 x 25000	100	1	4221	12.098
50 x 25000	120	1	4222	12.098
50 x 25000	150	1	4223	12.098
50 x 25000	180	1	4224	12.098
50 x 25000	220	1	4225	12.369
50 x 25000	240	1	4226	12.369
50 x 25000	320	1	4228	12.369
50 x 25000	400	1	4230	12.369
50 x 25000	600	1	64831	12.369
50 x 50000	40	1	3849	28.315
50 x 50000	50	1	3850	26.460
50 x 50000	60	1	3851	24.672
50 x 50000	80	1	3852	23.023
50 x 50000	100	1	3853	21.994

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 50000	120	1	3854	21.994
50 x 50000	150	1	3855	21.994
50 x 50000	180	1	3856	21.994
50 x 50000	220	1	3857	22.130
50 x 50000	240	1	3858	22.130
50 x 50000	280	1	3859	22.130
50 x 50000	320	1	3860	22.130
50 x 50000	360	1	3861	22.130
50 x 50000	400	1	3862	22.130
50 x 50000	500	1	3863	22.130
50 x 50000	600	1	64832	22.130

Csiszolóvászon, barna

## KL 361 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórás mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	●
acél	●	műanyag	○
általános fém	●		
színesfém	●		

**Előnyök:** Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50000	80	1	3900	32.917
80 x 50000	120	1	3902	31.337
80 x 50000	150	1	3903	31.337
100 x 50000	40	1	3913	50.779
100 x 50000	50	1	3914	47.278
100 x 50000	60	1	3915	44.186
100 x 50000	80	1	3916	41.094
100 x 50000	100	1	3917	39.170
100 x 50000	120	1	3918	39.170
100 x 50000	150	1	3919	39.170
100 x 50000	180	1	3920	39.170
100 x 50000	220	1	3921	39.584
100 x 50000	240	1	3922	39.584
100 x 50000	320	1	3924	39.584
100 x 50000	400	1	3926	39.584
100 x 50000	600	1	64835	39.584
110 x 50000	40	1	3929	55.864
110 x 50000	60	1	3931	48.653
110 x 50000	80	1	3932	45.215

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Vászon tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	100	1	3933	43.158
110 x 50000	120	1	3934	43.158
110 x 50000	180	1	3936	43.158
110 x 50000	240	1	3938	43.571
115 x 50000	40	1	3945	58.411
115 x 50000	60	1	3947	50.850
115 x 50000	80	1	3948	47.278
115 x 50000	100	1	3949	45.081
115 x 50000	120	1	3950	45.081
115 x 50000	150	1	3951	45.081
115 x 50000	180	1	3952	45.081
115 x 50000	240	1	3954	45.489
115 x 50000	320	1	3956	45.489
120 x 50000	60	1	3963	53.050
120 x 50000	80	1	3964	49.339
120 x 50000	100	1	3965	47.075
120 x 50000	120	1	3966	47.075
120 x 50000	180	1	3968	47.075
150 x 50000	40	1	3977	76.274
150 x 50000	60	1	3979	66.310
150 x 50000	80	1	3980	61.708
150 x 50000	100	1	3981	58.824
150 x 50000	120	1	3982	58.824
150 x 50000	150	1	3983	58.824

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

## KL 385 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
színesfém	●		
nemesacél	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Kedvező árú, univerzális típus profilsziszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 25000	60	1	263707	9.219
40 x 25000	80	1	263708	8.611
40 x 25000	100	1	221375	8.219
40 x 25000	120	1	221378	8.219
40 x 25000	150	1	235281	8.219
40 x 25000	180	1	221379	8.219
40 x 25000	240	1	221381	8.326

Csiszolóvászon, barna

## KL 385 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
színesfém	●		
nemesacél	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Kedvező árú, univerzális típus profilsziszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 50000	60	1	218196	12.034
25 x 50000	80	1	218197	11.261
25 x 50000	100	1	218198	10.761
25 x 50000	120	1	218199	10.761
40 x 50000	40	1	218077	20.746
40 x 50000	60	1	218079	18.194

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





# Vászon tekercek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Tekercek

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 50000	80	1	218080	16.993
40 x 50000	100	1	218081	16.214
40 x 50000	120	1	218082	16.214
40 x 50000	150	1	218083	16.214
40 x 50000	180	1	218084	16.214
40 x 50000	220	1	218085	16.424
40 x 50000	240	1	218086	16.424
40 x 50000	320	1	218088	16.424
40 x 50000	400	1	218090	16.424
50 x 50000	40	1	218094	25.909
50 x 50000	60	1	218096	22.724
50 x 50000	80	1	218097	21.169
50 x 50000	100	1	218098	20.319
50 x 50000	120	1	218099	20.319
50 x 50000	150	1	218100	20.319
50 x 50000	180	1	218101	20.319
50 x 50000	220	1	218102	20.461
50 x 50000	240	1	218103	20.461
50 x 50000	320	1	218105	20.461
50 x 50000	400	1	218107	20.461

Csiszolóvászon, barna

## KL 385 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	●
színesfém	●		
nemesacél	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Kedvező árú, univerzális típus profilcsiszolóhoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrájához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 5000	60	1	278789	6.645
115 x 5000	80	1	278790	6.207
115 x 5000	120	1	278791	5.919
115 x 5000	320	1	278792	5.964
115 x 50000	40	1	224650	54.016
115 x 50000	60	1	228151	47.209
115 x 50000	80	1	228363	43.977
115 x 50000	100	1	228364	41.990
115 x 50000	120	1	228365	41.990
115 x 50000	150	1	228370	41.990

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Vászon tekercek / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	180	1	228366	41.990
115 x 50000	240	1	228367	42.401
115 x 50000	320	1	228368	42.401
115 x 50000	400	1	228369	42.401

Tekerces-tartó

## Tekerces-tartó



**Előnyök:** Praktikus tartó a keskeny tekercek tárolására - Könnyen letéphető a szükséges darab - Ha kifogyott, a tekercek egyszerűen - 5 db 50 mm széles tekerceshez - felállításához vagy falra való rögzítéshez

**A tartót csiszolóanyag nélkül szállítjuk**

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 340 x 230	1	76403	78.781

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

## AN 400



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porkepződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 10000	80	1	348458	27.295
115 x 10000	100	1	353063	26.880
115 x 10000	120	1	348418	26.880
115 x 10000	150	1	349059	26.880

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Csiszolórács, tépőzárás / Grafitvászon csúszótalpra / Tépőzár réteg




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400, Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 10000	180	1	353062	23.788
115 x 10000	240	1	349058	23.788
115 x 10000	320	1	353061	23.788
115 x 10000	400	1	353060	23.788

Grafitvászon csúszótalpra

## CS 395 X



### Tulajdonságok

Szemcsefajta	Grafit
Szórési mód	lamellás
Hordozó	X- vászon
Vastagság	1,5 mm



**Előnyök:** Csökkenti a csiszolószalag hátoldala és a gép csúszótalpa közötti súrlódást és ezáltal a csiszolás közben keletkezett hőmennyiséget - Nyugodt, egyenletes csiszolást biztosít

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Tépőzár réteg, öntapadás

## CS 396 Y



### Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

**Előnyök:** Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csiszolószalagok

alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél	<i>LS 309 J</i>	korund	J-pamut	●	43
	<i>LS 309 JF</i>	korund	JF-pamut	●	44
	<i>LS 309 X</i>	korund	X-pamut	●	30,42
	<i>LS 309 XH</i>	korund	X-pamut	●	34
	<i>CS 310 X</i>	korund	X-pamut	●	44,62,72
	<i>CS 341 X</i>	korund	X-pamut vízálló	●	52,76
	<i>CS 308 Y</i>	korund	Y-poliészter	●	42,72
nemesacél	<i>PS 61 F</i>	kerámia korund	F-papír	●	40,70
	<i>LS 312 JF</i>	korund	JF-pamut	●	46
	<i>LS 313 JF</i>	korund	JF-pamut	●	47
	<i>CS 931 JF</i>	kerámia korund	JF-pamut	○	60
	<i>GX 931 JF</i>	kerámia korund	JF-kevertszálas szövet	○	60
	<i>GX 712 JF</i>	korund	JF-kevertszálas szövet	●	57
	<i>CS 631 XF</i>	kerámia korund	XF-pamut	○	56
	<i>CS 410 X</i>	korund	X-pamut	●	53
	<i>CS 411 X</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	31,54,77
	<i>CS 416 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	○	55
	<i>CS 409 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	52,77
	<i>CS 922 Y ACT</i>	kerámia korund	Y-poliészter	●	33,59,80
	<i>CS 920 Y ACT</i>	kerámia korund	Y-poliészter	●	33,59,79
	<i>CS 330 X</i>	SiC / parafa	X-pamut vízálló	●	50,75
	<i>CS 326 Y</i>	korund / agglomerátum	Y-poliészter	●	49,74
	<i>CS 329 JF</i>	korund / agglomerátum	JF-pamut	●	50
	<i>CS 329 Y</i>	korund / agglomerátum	Y-poliészter	●	50,75
	<i>CS 420 Y</i>	korund / agglomerátum	Y-poliészter	●	56
	<i>CS 325 Y</i>	SiC / agglomerátum	Y-poliészter	●	49
<i>CS 451 X</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	63	
acél, nemesacél	<i>PS 20 F</i>	korund	F-papír	●	36,65
	<i>PS 21 F</i>	zirkonkorund	F-papír	●	36,66
	<i>PS 529 F</i>	szilícium-karbid agglomerátum	F-papír	●	40,71
	<i>PS 729 F</i>	korund / agglomerátum	F-papír	●	41,71
	<i>CS 412 Y</i>	korund	Y-poliészter	●	55,78
	<i>CS 310 XF</i>	korund	XF-pamut	●	30,45
	<i>CS 411 X</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	53
	<i>CS 411 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	31,54,77
	<i>CS 416 Y</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	○	55
	<i>CS 330 X</i>	SiC/parafa	X-pamut vízálló	●	50,75
	<i>CS 710 XF</i>	korund	XF-pamut	●	32,57
	<i>CS 729 X</i>	korund / agglomerátum	X-pamut	●	58,79
	<i>CS 757 JF</i>	korund / agglomerátum	JF-pamut	○	58
	<i>CS 811 Y ACT</i>	zirkonkorund	Y-poliészter	●	58
	<i>CS 959 JF</i>	kerámia / agglomerátum	JF-pamut	○	61

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt



alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
színesfém	<b>CS 333 JF</b>	SiC	JF-pamut	●	51
	<b>CS 333 XF</b>	SiC	XF-pamut	●	51
	<b>GX 533 JF</b>	SiC	JF-kevertszálas szövet	●	56
	<b>GX 712 JF</b>	korund	JF-kevertszálas szövet	●	57
	<b>LS 314 JF</b>	korund	JF-pamut	●	47
	<b>PS 20 FW</b>	korund	F-papír	●	36,65
fa	<b>PS 22 F ACT</b>	korund	F-papír	●	37,66
	<b>PS 28 F</b>	korund	F-papír	○	38,68
	<b>PS 29 F ACT</b>	korund	F-papír	○	39,69
	<b>PS 38 G ACT</b>	SiC	G-papír	●	70
	<b>LS 309 X</b>	korund	X-pamut	●	30,42
	<b>LS 309 XH</b>	korund	X-pamut	●	34
	<b>CS 311 Y ACT</b>	korund	Y-poliészter	○	46,73
	<b>CS 308 Y</b>	korund	Y-poliészter	●	42,72
	<b>LS 318 JF ACT</b>	korund	JF-pamut	○	47
	<b>CS 538 Z ACT</b>	SiC	Z-poliészter (szegmentálható)	●	78
festék, lakk, kitt	<b>PS 24 F ACT</b>	SiC	F-papír	●	37,67
	<b>PS 27 DW</b>	SiC	D-papír	○	38,68
	<b>PS 524 E</b>	SiC	E-papír	●	37,67
	<b>FP 73 W</b>	Korund	Film	○	41
műanyag	<b>GX 533 JF</b>	SiC	JF-kevertszálas szövet	●	56
üveg	<b>CS 322 X</b>	(parafa)	X-pamut vízálló		48
	<b>CS 333 X</b>	SiC	X-pamut	●	51
műanyag, üveg	<b>CS 320 Y</b>	SiC	Y-poliészter	●	48,73
	<b>CS 321 X</b>	SiC	X-pamut	●	48,74

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

### Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél:

széless. mm-ben	rendelési minimum
3 – 50 mm	30 db
51 – 60 mm	25 db
61 – 75 mm	20 db
76 – 100 mm	15 db
101 – 150 mm	10 db
151 – 300 mm	10 db
301-399 mm	30 db
400 mm és felette	10 db



**A rendelésre gyártandó termékek esetén fenntartjuk a jogot a többlet- vagy az alulszállításra.**

**A gyártandó szalag minimális hossza 281 mm (szövet- és papírhordozó esetén)**

**Egyéb méretek kérésre elérhetőek.**

# Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászón

## LS 309 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

**Előnyök:** Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
28 x 533	40	F4G	20	36755	679
28 x 533	60	F4G	20	37945	628
28 x 533	80	F4G	20	39236	619
28 x 533	100	F4G	20	40702	609
28 x 533	120	F4G	20	41900	609
28 x 533	150	F4G	20	42794	609

Csiszolóvászón

## CS 310 XF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	●

**Előnyök:** Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémfeldolgozás valamennyi területén

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6 x 610	40	F4G	25	4644	305
6 x 610	60	F4G	25	4645	234
6 x 610	80	F4G	25	4646	225
6 x 610	120	F4G	25	70595	225
9 x 533	40	F4G	25	286879	335
9 x 533	60	F4G	25	156968	319
9 x 533	80	F4G	25	286880	301
9 x 533	120	F4G	25	286881	301
10 x 330	40	F4G	25	86104	299
10 x 330	60	F4G	25	71110	286
10 x 330	80	F4G	25	71111	286
10 x 330	100	F4G	25	71112	281

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Szalagok

## ► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 XF Csiszolóvászson

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 330	120	F4G	25	71957	281
12 x 520	40	F4G	25	160139	327
12 x 520	60	F4G	25	160201	318
12 x 520	80	F4G	25	159040	318
12 x 520	120	F4G	25	160140	299
13 x 450	40	F4G	25	90914	323
13 x 450	60	F4G	25	75505	318
13 x 450	80	F4G	25	97081	299
13 x 450	120	F4G	25	105794	299
13 x 455	40	F4G	25	72895	323
13 x 455	60	F4G	25	73099	318
13 x 455	80	F4G	25	149565	299
13 x 455	100	F4G	25	73176	299
13 x 455	120	F4G	25	74086	299
13 x 610	40	F4G	25	4652	341
13 x 610	60	F4G	25	4653	341
13 x 610	80	F4G	25	4654	327
13 x 610	120	F4G	25	70591	323
13 x 610	240	F4G	25	99182	323
20 x 520	40	F4G	25	71959	379
20 x 520	60	F4G	25	71960	365
20 x 520	80	F4G	25	71961	351
20 x 520	120	F4G	25	71963	341
40 x 303	60	F4G	10	184719	509
40 x 303	80	F4G	10	188885	498

Csiszolóvászson, vízálló

## CS 411 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Nagy szakító szilárdságú keskeny szalag szalagcsiszolóokra - A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
9 x 533	40	F4G	25	286886	474
9 x 533	60	F4G	25	286887	409
9 x 533	80	F4G	25	286888	383
10 x 330	40	F4G	25	325250	471
10 x 330	60	F4G	25	302797	418

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 Y Csiszolóvászon, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 330	80	F4G	25	302798	<b>408</b>
13 x 610	40	F4G	25	322530	<b>597</b>
13 x 610	60	F4G	25	302784	<b>496</b>
13 x 610	80	F4G	25	302785	<b>487</b>
20 x 520	36	F4G	25	322531	<b>685</b>
20 x 520	40	F4G	25	322532	<b>647</b>
20 x 520	60	F4G	25	302791	<b>553</b>
20 x 520	80	F4G	25	302792	<b>543</b>

Csiszolóvászon

## CS 710 XF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Ívelt felületek és hegesztési varratok gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
9 x 533	80	F4G	25	342297	<b>402</b>
9 x 533	120	F4G	25	342296	<b>402</b>
10 x 330	80	F4G	25	342302	<b>371</b>
10 x 330	120	F4G	25	342303	<b>361</b>
13 x 455	80	F4G	25	342298	<b>402</b>
13 x 455	120	F4G	25	342299	<b>393</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



**CEVOLUTION**

**ÚJ**

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 920 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

**Előnyök:** Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

**CEVOLUTION**

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 922 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csiszólószalagok kézi szalagcsiszolókhöz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

## LS 309 XH



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	○

**Előnyök:** Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 400	60	F5	10	4100	575
60 x 400	80	F5	10	4104	569
60 x 400	120	F5	10	4097	561
65 x 410	40	F5	10	4106	646
65 x 410	60	F5	10	4114	600
65 x 410	80	F5	10	4120	592
65 x 410	100	F5	10	4124	575
65 x 410	120	F5	10	4128	575
75 x 457	40	F5	10	37269	712
75 x 457	60	F5	10	38825	676
75 x 457	80	F5	10	40345	650
75 x 457	100	F5	10	41560	628
75 x 457	120	F5	10	42627	628
75 x 457	150	F5	10	43020	628
75 x 480	40	F5	10	4098	726
75 x 480	60	F5	10	4107	685
75 x 480	80	F5	10	4115	658
75 x 480	100	F5	10	4121	650
75 x 480	120	F5	10	4125	650
75 x 508	40	F5	10	4099	756
75 x 508	60	F5	10	4103	699
75 x 508	80	F5	10	4117	679
75 x 508	100	F5	10	4118	658
75 x 533	40	F5	10	4137	775
75 x 533	60	F5	10	4139	726
75 x 533	80	F5	10	4140	691
75 x 533	100	F5	10	4141	679
75 x 533	120	F5	10	4142	679
75 x 533	150	F5	10	4143	679
75 x 533	180	F5	10	4144	679
75 x 533	240	F5	10	43614	685
75 x 610	40	F5	10	37285	827
75 x 610	60	F5	10	38842	767
75 x 610	80	F5	10	40365	732
75 x 610	100	F5	10	41576	726
75 x 610	120	F5	10	42642	726
100 x 560	40	F5	10	4151	953

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Csiszolószalagok kézi szalagcsiszolókhöz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 XH Csiszolóvászson

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 560	60	F5	10	4473	<b>881</b>
100 x 560	80	F5	10	4474	<b>843</b>
100 x 560	100	F5	10	4475	<b>827</b>
100 x 560	120	F5	10	4476	<b>827</b>
100 x 560	150	F5	10	4477	<b>827</b>
100 x 610	40	F5	10	4478	<b>1.046</b>
100 x 610	60	F5	10	4480	<b>958</b>
100 x 610	80	F5	10	4481	<b>920</b>
100 x 610	100	F5	10	4482	<b>898</b>
100 x 610	120	F5	10	4483	<b>898</b>
100 x 610	150	F5	10	4484	<b>898</b>
100 x 610	180	F5	10	43302	<b>898</b>
100 x 620	40	F5	10	6272	<b>1.015</b>
100 x 620	60	F5	10	6278	<b>935</b>
100 x 620	80	F5	10	6283	<b>889</b>
100 x 620	100	F5	10	6284	<b>873</b>
100 x 620	120	F5	10	6286	<b>873</b>
100 x 620	150	F5	10	6288	<b>873</b>
105 x 620	40	F5	10	4485	<b>1.078</b>
105 x 620	60	F5	10	4487	<b>1.005</b>
105 x 620	80	F5	10	4489	<b>953</b>
105 x 620	100	F5	10	4490	<b>935</b>
105 x 620	120	F5	10	4491	<b>935</b>
105 x 620	150	F5	10	4492	<b>935</b>
110 x 620	40	F5	10	6290	<b>1.116</b>
110 x 620	60	F5	10	6292	<b>1.021</b>
110 x 620	80	F5	10	6294	<b>979</b>
110 x 620	100	F5	10	6295	<b>953</b>
110 x 620	120	F5	10	6296	<b>953</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

## PS 20 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Univerzális szalag acél, rozsdamentes acél és más fémek felületi csiszolásához - Magas anyagleválasztás

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, adalékanyaggal

## PS 20 FW



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

alumínium	●
színesfém	●
kompozit anyagok	●

**Előnyök:** Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartamának jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír

## PS 21 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund/ korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
acél	●

**Előnyök:** Az önleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - Kifejezetten rozsdamentes felületekhez kifejlesztve, durvától a finom csiszolásig

### Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 22 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	○		
színesfém	○		
festék/lakk/kitt	○		

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép - Speciálisan keményfa csiszolására kifejlesztve - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakítás csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 524 E



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○

**Előnyök:** Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 24 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○

**Előnyök:** Kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az ACT receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően hosszú élettartam

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 27 DW



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	nyílt
Hordozó	D-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
alumínium	●
műanyag	○

**Előnyök:** Speciális termék magas minőségű lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag nagymértékben csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot - Nagyon finom csiszolati kép


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 28 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
----	---

**Előnyök:** Univerzális szalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puhafához - Kiváló ár/érték arány

### Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 29 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa ●

**Előnyök:** Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puha-fához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2000	80	F5	10	307797	3.461
150 x 2000	100	F5	10	307798	3.246
150 x 2000	120	F5	10	307799	3.246
150 x 2170	80	F5	10	307800	4.075
150 x 2170	120	F5	10	307801	3.847
150 x 2250	60	F5	10	307802	4.512
150 x 2250	80	F5	10	307803	4.154
150 x 2250	100	F5	10	307804	3.924
150 x 2250	120	F5	10	307805	3.924
150 x 2250	150	F5	10	307806	3.924
150 x 2280	80	F5	10	307807	4.189
150 x 2280	100	F5	10	307808	3.965
150 x 2280	120	F5	10	307809	3.965
150 x 2600	80	F5	10	307811	4.533
150 x 2600	100	F5	10	307812	4.268
150 x 2600	120	F5	10	307813	4.268
150 x 3000	80	F5	10	307814	4.958
150 x 3000	100	F5	10	307815	4.636
150 x 3000	120	F5	10	307816	4.636
150 x 6800	80	F2	10	307821	9.436
150 x 6800	100	F2	10	307822	8.745
150 x 6800	120	F2	10	307823	8.745
150 x 6880	80	F2	10	307824	9.547
150 x 6880	100	F2	10	307825	8.837
150 x 6880	120	F2	10	307826	8.837
150 x 7100	60	F2	10	307828	10.914
150 x 7100	80	F2	10	307829	9.755
150 x 7100	100	F2	10	307830	9.037
150 x 7100	120	F2	10	307831	9.037
150 x 7100	150	F2	10	307832	9.037
150 x 7200	80	F2	10	307833	9.848
150 x 7200	100	F2	10	307834	9.143
150 x 7200	120	F2	10	307835	9.143
150 x 7500	80	F2	10	307837	10.177
150 x 7500	100	F2	10	307838	9.419
150 x 7500	120	F2	10	307839	9.419
150 x 7800	80	F2	10	307840	10.507

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► **FIGYELEM:** Folytatás az előző oldalról - **PS 29 F ACT ANTISZTATIKUS csiszolópapír**

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 7800	100	F2	10	307841	9.705
150 x 7800	120	F2	10	307842	9.705
150 x 7800	150	F2	10	307843	9.705
200 x 1600	80	F5	10	307844	3.717
200 x 1600	100	F5	10	307845	3.507
200 x 1600	120	F5	10	307846	3.507
200 x 3000	80	F5	10	307847	6.601
200 x 3000	100	F5	10	307848	6.191
200 x 3000	120	F5	10	307849	6.191

**CEVOLUTION**

Csiszolópapír

## PS 61 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	○

**Előnyök:** A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására - A PS 61 F csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

## PS 529 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
üveg/kő	○

**Előnyök:** Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír / film csiszolószalagok


Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Szalagok

KULEX csiszolópapír

## PS 729 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórás mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, adalékanyaggal

## FP 73 W



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	film

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

**Előnyök:** Speciális termék lakk- műanyag- és kompozit-megmunkáláshoz - Nagy szakítószilárdságú filmhordozó - Nagyon jó alkalmazkodóképességű, nagyon egyenletes felületű és kitűnő szemcsekötésű csiszolószalag - Nehezen tömődik el ezért jelentősen nő az élettartam

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

### CS 308 Y



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	①
fa	●		
acél	●		
színesfém	●		

**Előnyök:** Jó szakítószilárdságú csiszolóvászon fémfeldolgozáshoz és keményfa síkmegmunkálásához - Kiváló leválasztási teljesítmény fokozott igénybevétel esetén


#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

### LS 309 X



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

**Előnyök:** Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 1020	40	F5	10	36837	1.247
50 x 1020	60	F5	25	38075	1.137
50 x 1020	80	F5	25	39401	1.090
50 x 1020	100	F5	25	40832	1.058
50 x 1020	120	F5	25	42020	1.058
50 x 2000	40	F4G	10	4502	1.972
50 x 2000	60	F4G	25	4531	1.777
50 x 2000	80	F4G	25	4548	1.677
75 x 2000	40	F4G	10	36923	2.905
75 x 2000	60	F4G	10	38198	2.600
75 x 2000	80	F4G	10	39556	2.462
100 x 800	60	F5	10	38286	1.551
100 x 800	80	F5	10	39659	1.482
100 x 800	120	F5	10	137024	1.432
100 x 860	60	F5	10	38895	1.630
100 x 860	80	F5	10	40425	1.551
100 x 860	100	F5	10	41621	1.501
100 x 860	120	F5	10	42678	1.501

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 900	60	F5	10	38898	1.686
100 x 900	80	F5	10	40428	1.598
100 x 900	100	F5	10	41623	1.551
100 x 900	120	F5	10	42679	1.551
100 x 915	40	F5	10	37324	1.893
100 x 915	60	F5	10	38900	1.708
100 x 915	80	F5	10	40430	1.620
100 x 915	100	F5	10	41625	1.570
100 x 915	120	F5	10	42681	1.570
100 x 915	150	F5	10	43054	1.570
100 x 915	180	F5	10	43308	1.570
100 x 915	240	F5	10	128755	1.579
100 x 950	40	F5	10	37328	1.934
100 x 950	60	F5	10	38904	1.746
100 x 950	80	F5	10	40435	1.658
100 x 950	100	F5	10	41627	1.598
100 x 950	120	F5	10	42684	1.598
100 x 1000	40	F5	10	36999	2.013
100 x 1000	60	F5	10	38304	1.815
100 x 1000	80	F5	10	39679	1.718
100 x 1000	100	F5	10	41019	1.658
100 x 1000	120	F5	10	42199	1.658
150 x 1220	60	F5	10	38428	3.149
150 x 1220	80	F5	10	39852	2.983
150 x 2000	40	F4G	10	37071	5.260
150 x 2000	60	F4G	10	38460	4.660
150 x 2000	80	F4G	10	39884	4.374

Csiszolóvászon

## LS 309 J



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	zárt
Hordozó	J-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

**Előnyök:** Jó csiszolási teljesítmény enyhén ívelt fém- és fafelületek megmunkálásához

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

### LS 309 JF



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
fa	●

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény a fém- és fémegmunkálás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz


#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

### CS 310 X



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	●
fa	●		
acél	●		
színesfém	●		

**Előnyök:** Univerzális, minőségi csiszolószalag a fém- és fafeldolgozás területén - Magas igénybevétel esetén jó leválasztási teljesítmény

#### Szemcsetartomány:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 1065	60	F4G	10	244635	845
25 x 1065	80	F4G	10	244634	823
50 x 1020	40	F5	10	47753	1.314
50 x 1020	60	F5	25	48549	1.178
50 x 1020	80	F5	25	49300	1.178
50 x 2000	40	F4G	10	4587	2.075
50 x 2000	60	F4G	25	4590	1.869
50 x 2000	80	F4G	25	4591	1.798
50 x 2000	120	F4G	25	4593	1.732
75 x 2000	36	F4G	10	4594	3.246
75 x 2000	40	F4G	10	4595	3.108
75 x 2000	60	F4G	25	4596	2.765
75 x 2000	80	F4G	25	49399	2.625
75 x 2000	120	F4G	25	50652	2.491
75 x 2000	180	F4G	25	51222	2.491
75 x 2000	240	F4G	25	51470	2.559
100 x 920	60	F5	10	48717	1.798
100 x 920	80	F5	10	49454	1.732

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag




Szalagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 920	100	F5	10	50136	1.661
150 x 2000	36	F4G	10	47492	5.942
150 x 2000	40	F4G	10	47921	5.597
150 x 2000	60	F4G	10	48821	4.970
150 x 2000	80	F4G	10	49581	4.693
150 x 2000	120	F4G	10	50767	4.490
200 x 550	40	F7G	10	97832	2.559
200 x 550	60	F7G	10	105992	2.255
200 x 550	80	F7G	10	123929	2.209
200 x 550	120	F7G	10	123931	2.155
200 x 750	24	F7G	10	47101	3.868
200 x 750	36	F7G	10	47561	3.357
200 x 750	40	F7G	10	48028	3.108
200 x 750	60	F7G	10	48970	2.694
200 x 750	80	F7G	10	49764	2.625
200 x 750	100	F7G	10	50340	2.559
200 x 750	120	F7G	10	50872	2.559
200 x 1500	60	F4G	10	48858	5.042
200 x 1500	80	F4G	10	49634	4.766

Csiszolóvászon

## CS 310 XF



**Tulajdonságok**

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórési mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

**Alkalmazási terület:**

acél	●	műanyag	●
nemesacél	●		
színesfém	●		
fa	●		

**Előnyök:** Rugalmas, szakadásálló univerzális termék enyhén profilozott vagy formázott fém alkatrészek megmunkálásához

**Szemcsetartomány:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

### CS 311 Y ACT



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	Y-poliészter

#### Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	◐

**Előnyök:** Jó leválasztási teljesítmény nagy igénybevétel esetén fa feldolgozásánál - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam


#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

### LS 312 JF



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	◐
általános fém	●		
színesfém	●		
acél	●		

**Előnyök:** A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően kiváló leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz

#### Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz. végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3500	100	F1	10	79849	<b>15.050</b>
300 x 3500	150	F1	10	247873	<b>15.050</b>
300 x 3500	280	F1	10	79850	<b>15.188</b>
300 x 3500	320	F1	10	83657	<b>15.188</b>
300 x 3500	400	F1	10	81147	<b>15.188</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## LS 313 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
alumínium	●
színesfém	○

**Előnyök:** Csúcsminőség hőre érzékeny munkadarabokhoz - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A kiegészítő multi-kötőanyag alacsonyabb hőmérsékletet biztosít


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## LS 314 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
műanyag	●
színesfém	●
alumínium	●

**Előnyök:** Speciális termék sztearát réteggel az enyhén illetve erősen profilozott sárgaréz, alumínium és kompozit anyagok (műanyag/nemesacél vagy fa/nemesacél) feldolgozása során való eltömődés csökkentésére

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon, SUPERFLEX

## LS 318 JF ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

fa	●
----	---

**Előnyök:** Profilokhoz és kontúrokhoz a legjobban alkalmazható termék, különösen a feldolgozás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően kiválóan használható szűk ívek megmunkálásához - Az ACT receptúra csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 320 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
ásványi anyagok	●
műanyag	●

**Előnyök:** Nagy igénybevétel esetére ajánlott - Nedves és száraz csiszoláshoz


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 321 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
ásványi anyagok	●
műanyag	●

**Előnyök:** Kiváló csiszolási teljesítmény kemény, nehezen forgácsolható munkadaraboknál - Kifejezetten nedves csiszoláshoz, de alkalmas száraz csiszoláshoz is


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 322 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	parafa
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
---------	---

**Előnyök:** Speciális parafa/műgyanta rétegű szalag kifejezetten üveg polírozásához - Hosszú élettartam egyenletes polírozó hatással - Vízálló


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



KULEX csiszolóvászon

## CS 325 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
üveg/kő	●
általános fém	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag, közepes és magas nyomás mellett ragyogó, fényes csiszolati kép - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas


### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

## CS 326 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2500	80	F4G	10	316029	11.929
150 x 2500	120	F4G	10	316030	11.197
150 x 2500	180	F4G	10	316031	11.197
150 x 2500	240	F4G	10	316032	11.301
150 x 2500	320	F4G	10	316033	11.301
150 x 2500	400	F4G	10	316034	11.301
150 x 2500	600	F4G	10	351663	11.301
150 x 3500	60	F4G	10	326160	17.317
150 x 3500	80	F4G	10	296966	16.149
150 x 3500	120	F4G	10	339200	15.125
150 x 3500	180	F4G	10	344113	15.125
150 x 3500	240	F4G	10	110506	15.267
150 x 3500	320	F4G	10	335266	15.267
150 x 3500	400	F4G	10	344346	15.267

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


# Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszológázson

## CS 329 JF

**ÚJ**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Erősen profilos munkadarabokhoz - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszológázson

## CS 329 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszológázson, vízálló

## CS 330 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC/parafa
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Lágy, nagyon finom csiszolást biztosít alacsony felületi érdesség mellett, polírozó hatású - Speciális csiszolószalag parafa granulátummal és SiCa/műgyanta réteggel rozsdamentes acél felületek végső szatén csiszolására

### Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

## CS 333 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

üveg/kő	●
műanyag	●
általános fém	●

**Előnyök:** Ideális igen kemény, nehezen megdolgozható anyagok (öntvény, zunder, kerámia, gumi, műanyag) száraz csiszolásához


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## CS 333 XF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●
műanyag	●

**Előnyök:** Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - Csúcs termék rézarmatúrák robot-csiszolásához - A rugalmasság és a szakítószilárdság optimális kombinációja


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## CS 333 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

színesfém	●
általános fém	●
műanyag	●

**Előnyök:** Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - Kiválóan használható réz és más alkatrészek kézi csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

### CS 341 X



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Magas minőségű, univerzális szalag nedves csiszoláshoz - Hosszú élettartam, finom csiszolati kép - Speciálisan a csúcshétküli palást és síkcsiszoláshoz, durvától a finom csiszolásig alkalmas

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

### CS 409 Y



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Agresszív csiszolási tulajdonság - A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően alacsony hőmérséklet és magas csiszolási teljesítmény a rozsdamentes és magasan ötvözött acélok esetén - Színesfémek csiszolásánál is hosszú élettartam biztosított

#### Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 410 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	⓪

**Előnyök:** A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően hidegebb csiszolás, nincs elszíneződés - Megnövelt csiszolási teljesítmény rozsdamentes acélokhoz


### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 450	60	F4G	25	53108	<b>831</b>
50 x 450	80	F4G	25	53267	<b>831</b>
50 x 450	120	F4G	25	53538	<b>826</b>

Csiszolóvászon

## CS 411 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához - Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 2000	36	F4G	10	26419	<b>2.970</b>
50 x 2000	40	F4G	10	26593	<b>2.491</b>
50 x 2000	60	F4G	25	72251	<b>2.209</b>
50 x 2000	80	F4G	25	26943	<b>2.075</b>
50 x 2000	120	F4G	25	103997	<b>2.005</b>
75 x 2000	24	F4G	10	4618	<b>5.114</b>
75 x 2000	36	F4G	10	4619	<b>4.420</b>
75 x 2000	40	F4G	10	4620	<b>3.662</b>
75 x 2000	60	F4G	10	4622	<b>3.246</b>
75 x 2000	80	F4G	10	26969	<b>3.040</b>
75 x 2000	120	F4G	10	113664	<b>2.900</b>
100 x 2000	36	F4G	10	26463	<b>5.732</b>
150 x 2000	36	F4G	10	26488	<b>8.288</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2000	40	F4G	10	26668	6.764
150 x 2000	60	F4G	10	72775	5.942
150 x 2000	80	F4G	10	27030	5.528
150 x 2000	120	F4G	10	101308	5.321

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 411 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Nagy szakítószilárdságú és teljesítményű csiszolószalag - A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is


### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	24	F4G	10	62056	6.311
75 x 2000	36	F4G	10	62150	5.467
75 x 2000	40	F4G	10	62509	4.920
75 x 2000	50	F4G	10	62604	3.800
75 x 2000	60	F4G	10	62938	3.589
75 x 2000	80	F4G	10	63068	3.386
75 x 2000	120	F4G	10	20598	3.246
150 x 2000	36	F4G	10	62176	10.249
150 x 2000	40	F4G	10	62537	9.047
150 x 2000	60	F4G	10	62971	6.562
150 x 2000	80	F4G	10	63102	6.146
150 x 2000	120	F4G	10	278219	5.870

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 412 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	●
színesfém	●		
nemesacél	●		
acél	●		

**Előnyök:** Univerzális, minőségi csiszolószalag acél, rozsdamentes acél és más fémfelületek nedves és száraz csiszolásához


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 416 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
műanyag	●
színesfém	●

**Előnyök:** Különösen agresszív és nagy csiszolási teljesítmény - Az eltömődő anyagok megmunkálásánál is hosszú élettartam biztosított

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	36	F4G	10	204858	4.903
75 x 2000	40	F4G	10	205377	4.283
75 x 2000	60	F4G	10	207651	3.454
75 x 2000	80	F4G	10	220805	3.246
150 x 2000	36	F4G	10	231336	9.183
150 x 2000	40	F4G	10	205474	7.944
150 x 2000	60	F4G	10	204213	6.290
150 x 2000	80	F4G	10	205130	5.942

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

NOPPEX csiszolóvászon

### CS 420 Y



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Y-poliészter

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú, strukturált csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez magas és közepes nyomás mellett - Ideális a csúcsnélküli palást és síkcsiszoláshoz - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas


#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

### GX 533 JF



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórás mód	zárt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

#### Alkalmazási terület:

színesfém	●	ásványi anyagok	●
műanyag	●		
általános fém	●		
titán/-ötvözetek	●		

**Előnyök:** Speciális szalag sárgaréz (szaniter armatúrák) és titán (orvosi műszerek) megmunkálásához - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

## CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

### CS 631 XF



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórás mód	félíg nyílt
Hordozó	XF-pamut

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

**Előnyök:** A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A multi-kötőanyag megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes acélok esetében - A CS 631 XF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kére ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolóvászon

## CS 710 XF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Sík vagy formázott részek gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével


### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## GX 712 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-kevertszálás szövet

### Alkalmazási terület:

színesfém	●
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

**Előnyök:** A csiszolást fokozó hatóanyagok kiváló teljesítményt biztosítanak - Speciális szalag szívós/kemény és hőre érzékeny anyagokhoz - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

# Vászon csiszolószalagok

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

### CS 729 X



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórás mód	zárt
Hordozó	X-pamut

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut hordozónak köszönhetően


#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

### CS 757 JF



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórás mód	nyílt
Hordozó	JF-pamut

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - A nyitott szórás nagyon agresszív csiszolási teljesítményt biztosít az élettartam végéig - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően kiválóan alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

**ÚJ!**

Csiszolóvászon, vízálló

### CS 811 Y ACT



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórás mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

#### Alkalmazási terület:

alumínium öntvény	●
nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Nagy agresszivitás és csiszolási teljesítmény, speciálisan a nagy igénybevételekhez kifejlesztve - Az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és hosszú élettartamot biztosít

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 920 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórás mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

**Előnyök:** Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 922 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórás mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcse tapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

# Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

**CEVOLUTION**

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 931 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

**Előnyök:** Speciális termék különösen hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A nagy flexibilitás miatt nagyon jól idomul az ívekhez, élekhez - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést - A CS 931 JF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

**CEVOLUTION**

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## GX 931 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

**Előnyök:** Speciális termék hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A flexibilis hordozó jól idomul az ívekhez, élekhez - A különösen nagy szakítószilárdságú kevertszálas vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt csiszolórobotok alkalmazásánál vagy szabad szalagon történő csiszolásnál - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést - A GX 931 JF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csiszolószalagok


Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

## CS 959 JF

ÚJ !



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia- agglomerátum
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - Újjonnan kifejlesztett kerámia agglomerátumokkal a még agresszívebb csiszolási teljesítményért - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően tökéletesen alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!


Szalagok

# Csiszolóhüvelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

## CS 310 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
műanyag	○

**Előnyök:** Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztott, hengeres forma - Fémfeldolgozás területén általánosan használható - A GK 555 gumitesztel használva magas agresszivitás érhető el

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
10 x 20	80	50	11555	<b>32.618</b>
10 x 20	150	50	11554	<b>32.618</b>
13 x 25	50	50	28188	<b>32.024</b>
13 x 25	80	50	11558	<b>32.024</b>
15 x 30	50	50	11568	<b>31.543</b>
15 x 30	80	50	11567	<b>31.543</b>
15 x 30	150	50	11566	<b>31.543</b>
22 x 20	50	50	11571	<b>24.123</b>
22 x 20	80	50	11570	<b>24.123</b>
22 x 20	150	50	11569	<b>24.123</b>
30 x 20	50	50	11574	<b>27.214</b>
30 x 20	80	50	11573	<b>27.214</b>
30 x 30	50	50	11577	<b>39.517</b>
30 x 30	80	50	11576	<b>39.517</b>
30 x 30	150	50	11575	<b>39.517</b>
45 x 30	50	50	11580	<b>45.835</b>
45 x 30	80	50	11579	<b>45.835</b>
45 x 30	150	50	11578	<b>45.835</b>
60 x 30	50	25	11583	<b>64.937</b>
60 x 30	80	25	11582	<b>64.937</b>
60 x 30	150	25	11581	<b>64.937</b>
75 x 30	50	25	11586	<b>77.581</b>
75 x 30	80	25	11585	<b>77.581</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


# Csiszolóhévelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon

## CS 310 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
műanyag	○

**Előnyök:** Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan összeragasztva, kúpos forma - Univerzálisan használható a fémfeldolgozás területén - A GK 555 A gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el


### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő 1 x átmérő 2 x szélesség mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
22 x 29 x 30	50	50	11592	78.953
22 x 29 x 30	80	50	11591	78.953
22 x 36 x 60	50	50	11595	100.876
22 x 36 x 60	80	50	11594	100.876
22 x 36 x 60	150	50	11593	100.876

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 451 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
-----------	---

**Előnyök:** Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztva, hengeres forma - Értékes zirkonkorund szemcsével és multi-kötéssel kifejezetten rozsdamentes anyagok megmunkálásához - A GK 555 gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő x szélesség mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
30 x 20	40	50	334246	43.602
30 x 20	60	50	255475	41.712
45 x 30	40	50	334247	65.368
45 x 30	60	50	255476	62.539
60 x 30	40	25	334248	84.797
60 x 30	60	25	255626	81.086

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gumitest

Gumitest

## GK 555



**Előnyök:** Többször felhasználható gumitest hengeres kivitelű CS 310 X és CS 451 X típusú csiszoló-hüvelyhez - A hüvelyk egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

átmérő x szélesség x csap mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	9.030
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	8.435
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	8.056
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	8.047
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	8.743
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	9.639
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	11.169
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	14.362
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	16.092

Gumitest

## GK 555 A



**Előnyök:** Többször felhasználható gumitest kúpos kivitelű CS 310 X típusú csiszoló-hüvelyhez - A hüvelyk egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

átmérő 1 x átmérő 2 x magasság x csap mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	8.566
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	13.111

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

## PS 20 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	⓪

**Előnyök:** Univerzális szalag rozsdamentes acél felületi csiszolására - Magas anyagleválasztás

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, adalékanyaggal

## PS 20 FW



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

alumínium	●
színesfém	●
kompozit anyagok	●

**Előnyök:** Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartama nak jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

## PS 21 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
acél	●

**Előnyök:** Az önéleződő zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva és finom csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 22 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
általános fém	●		
színesfém	●		
festék/lakk/kitt	●		

**Előnyök:** Kiváló leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép, speciálisan keményfához, HPL lemezekhez, valamint melamin- és fóliaborításokhoz - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kéri ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 524 E



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	⓪

**Előnyök:** Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Fényes csiszolati képet eredményez nemesacél felületen - Finom csiszolati kép a fa- és bútortipar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 24 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	⓪

**Előnyök:** Kemény és szívós felületekhez - A kemény és éles szilícium-karbid szemcse a rozsdamentes felületeken ragyogó, fényes csiszolati képet biztosít - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel hosszú élettartamot biztosít a fa- és bútortipar lakkozott felületeinek megmunkálásánál

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 27 DW



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	nyílt
Hordozó	D-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
alumínium	●
műanyag	○

**Előnyök:** Speciális szalag minőségi lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag réteg és az antisztatikus kivitel csökkenti a szalag eltömődését, érezhetően növeli a szalag élettartamát

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 28 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
bőr	●

**Előnyök:** Univerzális szalag fához, elsősorban puhafához - Kedvező ár 1350 mm szalag szélességig

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
1120 x 1900	60	F1	10	321842	<b>15.870</b>
1120 x 1900	80	F1	10	321843	<b>14.596</b>
1120 x 1900	120	F1	10	321845	<b>13.823</b>
1120 x 1900	150	F1	10	321846	<b>13.823</b>
1350 x 2620	150	F1	10	320417	<b>19.827</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 29 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
----	---

**Előnyök:** Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz - Raktárról rendelhető nagy választékban - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
930 x 1525	80	F1	10	307852	12.456
930 x 1525	120	F1	10	307854	11.835
1100 x 1900	80	F1	10	307857	16.303
1100 x 1900	120	F1	10	307859	15.377
1120 x 1900	60	F1	10	292903	17.961
1120 x 1900	80	F1	10	292904	16.476
1120 x 1900	100	F1	10	292935	15.549
1120 x 1900	120	F1	10	292936	15.549
1120 x 1900	150	F1	10	292937	15.549
1120 x 2150	80	F1	10	307863	17.769
1120 x 2150	120	F1	10	307865	16.699
1130 x 2200	80	F1	10	364039	18.105
1130 x 2200	120	F1	10	364040	17.025
1350 x 2620	60	F1	10	292938	26.539
1350 x 2620	80	F1	10	292939	24.056
1350 x 2620	120	F1	10	292941	22.501
1350 x 2620	150	F1	10	292942	22.501
1350 x 2620	180	F1	10	307867	22.501

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 38 G ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	G-papír

### Alkalmazási terület:

faalapanyagú laptermékek	●
fa	●
kompozit anyagok	●
ásványi anyagok	●

**Előnyök:** Speciális széles- és szegmentált szalag faalapú felületek finom csiszolására, magas leválasztási teljesítmény és finom csiszolati kép jellemzi - A tökéletes antisztatikus kivitel és az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és kiemelkedően hosszú élettartamot eredményez

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Csiszólapapír

## PS 61 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	○

**Előnyök:** A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



KULEX csiszolópapír

## PS 529 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
üveg/kő	○

**Előnyök:** Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

## PS 729 F



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

## CS 308 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	⓪
színesfém	●		
nemesacél	●		
acél	●		

**Előnyök:** Univerzális termék fém-és fafeldolgozáshoz - Nagy szakítószilárdság - Nedvességálló

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## CS 310 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●	műanyag	⓪
acél	●		
nemesacél	●		
fa	⓪		

**Előnyök:** Univerzális termék kiváló ár/érték aránnyal - Nagy szemcseválasztékban áll rendelkezésre

### Szemcsetartomány:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

## CS 311 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	⓪

**Előnyök:** Speciális szalag a faipar kalibráló csiszolásához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 320 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

ásványi anyagok	●
műanyag	●

**Előnyök:** Nagyon kemény és éles szilícium-karbid szemcse kemény és szívós felületekhez - Rendkívül agresszív csiszolás, nagy teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 321 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

ásványi anyagok	●
műanyag	●
nemesacél	●

**Előnyök:** A kemény és éles szilícium karbid szemcse ragyogó, fényes felületet eredményez a rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - Nagy agresszivitás és teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

## CS 326 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund- agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



KULEX csiszolóvászon

## CS 329 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

## CS 330 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC/parafa
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Lágy és finom csiszoláshoz alkalmas, a kemény és éles szilícium karbid szemcse parafa granulátummal polírozó hatású - Különösen acél- és rozsdamentes acélfelületek szatén fényű végső csiszolásához ajánlott - Egyaránt alkalmas száraz és nedves csiszoláshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

## CS 336 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

fa	●
ásványi anyagok	●
faalapanyagú laptermékek	●

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítményű speciális szalag faalapú felületek kalibrálására és finom csiszolására (szalagszélesség 1620 mm-ig) - Az antisztatikus kivitel optimális elektromos vezető-képességet biztosít, mely megakadályozza a szalag elektrosztatikus feltöltődését

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 341 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Acél- és rozsdamentes acélfelületek nedves és száraz csiszolására alkalmas univerzális szalag - Nedves csiszolás esetén rendkívül kopásálló

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszológazdagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 409 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
-----------	---

**Előnyök:** Az önéleződő zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - A kiegészítő multi-kötőanyag csökkenti a hőmérsékletet - Csekély eltömődés alumínium és alumínium ötvözetek csiszolásánál

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 411 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Agresszív csiszolás - Univerzális szalag acélhoz és rozsdamentes acélhoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 412 Y



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	①
általános fém	●		
acél	●		
színesfém	●		

**Előnyök:** Univerzális szalag acél és színesfémek durva és közbelső csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

## CS 538 Z ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Z-poliészter

### Alkalmazási terület:

faalapanyagú laptermékek	●
fa	●
kompozit anyagok	●
ásványi anyagok	●

**Előnyök:** Különösen szakadásálló poliészter típus - Az optimálisan összehangolt ACT-készítmény lehetővé teszi a hosszú élettartamot a kiváló leválasztási teljesítmény mellett

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, vízálló

## CS 729 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund- agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

**CEVOLUTION**

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

## CS 920 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

**Előnyök:** Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcse tapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y széles szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

**CEVOLUTION**

Csiszolóvászon, vízálló

## CS 922 Y ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y széles szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Fibertárcsák



Fibertárcsák alkalmazási táblázata					
alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél, színesfém	<b>CS 561</b>	korund	fiber	●	82
	<b>FS 764 ACT</b>	korund	fiber	●	84
acél, nemesacél	<b>CS 565</b>	zirkonkorund	fiber	●	85
	<b>FS 964 ACT</b>	kerámia korund	fiber	●	87
nemesacél	<b>CS 570</b>	zirkonkorund	fiber	●	86
	<b>FS 966 ACT</b>	kerámia korund	fiber	●	88

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

tárcsa	rendelési minimum
230 mm-ig	1.000 db



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

# Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Fibertárcsa

## CS 561



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	⓪
színesfém	●	fa	⓪
általános fém	●		
műanyag	⓪		

# X-LOCK



**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható - A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse- és lyukasztás tekintetében

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	16	⊙ 10	15300 1/min	25	65708	32.071
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	26.989
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	25.196
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	23.939
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	22.743
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	20.687
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	20.157
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	20.157
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	38.684
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	32.582
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	30.397
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	28.114
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	26.725
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	24.334
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	23.672
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	23.672
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	23.672
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	38.684
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	32.582
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979	31.423
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	30.397
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	28.114
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	26.725
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	24.334
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	23.672
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	23.672
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	23.672
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	23.672
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	23.672
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	23.672
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990	23.672
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	23.672
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150	35.839
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147	33.435

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 1/min	25	351149	<b>30.925</b>
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351148	<b>26.768</b>
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351146	<b>26.038</b>
125 x 22	16	⊖ 10	12200 1/min	25	66354	<b>45.300</b>
125 x 22	24	⊖ 10	12200 1/min	25	66358	<b>38.180</b>
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	66364	<b>34.610</b>
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	66366	<b>32.885</b>
125 x 22	50	⊖ 10	12200 1/min	25	66371	<b>31.229</b>
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	66376	<b>28.444</b>
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	70439	<b>27.651</b>
125 x 22	100	⊖ 10	12200 1/min	25	66379	<b>27.651</b>
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	66383	<b>27.651</b>
125 x 22	16	⊗ 30	12200 1/min	25	11009	<b>45.300</b>
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	11010	<b>38.180</b>
125 x 22	30	⊗ 30	12200 1/min	25	11011	<b>36.746</b>
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	11012	<b>34.610</b>
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	11013	<b>32.885</b>
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	11014	<b>31.229</b>
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	11015	<b>28.444</b>
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	11016	<b>27.651</b>
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	11017	<b>27.651</b>
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	11018	<b>27.651</b>
125 x 22	150	⊗ 30	12200 1/min	25	11019	<b>27.651</b>
125 x 22	180	⊗ 30	12200 1/min	25	11020	<b>27.651</b>
125 x 22	220	⊗ 30	12200 1/min	25	11021	<b>27.651</b>
125 x 22	240	⊗ 30	12200 1/min	25	11022	<b>27.651</b>
125 x 22	320	⊗ 30	12200 1/min	25	11024	<b>27.651</b>
125 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	12200 1/min	25	351145	<b>41.999</b>
125 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	12200 1/min	25	351144	<b>38.071</b>
125 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	12200 1/min	25	351143	<b>36.176</b>
125 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	12200 1/min	25	351139	<b>31.290</b>
125 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	12200 1/min	25	351142	<b>30.416</b>
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042	<b>51.909</b>
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044	<b>48.221</b>
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045	<b>44.623</b>
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047	<b>38.857</b>
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048	<b>37.726</b>
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050	<b>37.726</b>
180 x 22	16	⊖ 10	8500 1/min	25	66443	<b>82.167</b>
180 x 22	24	⊖ 10	8500 1/min	25	66451	<b>69.190</b>
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	66459	<b>64.609</b>
180 x 22	40	⊖ 10	8500 1/min	25	70447	<b>61.400</b>
180 x 22	50	⊖ 10	8500 1/min	25	70448	<b>56.556</b>
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	70449	<b>51.649</b>
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	66465	<b>49.927</b>
180 x 22	100	⊖ 10	8500 1/min	25	66469	<b>49.927</b>
180 x 22	120	⊖ 10	8500 1/min	25	66472	<b>49.927</b>
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057	<b>82.167</b>
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058	<b>69.190</b>
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060	<b>64.609</b>
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061	<b>61.400</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► **FIGYELEM:** Folytatás az előző oldalról - **CS 561 Fibertárcsa**

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	<b>56.556</b>
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	<b>51.649</b>
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	<b>49.927</b>
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	<b>49.927</b>
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	<b>49.927</b>
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	<b>49.927</b>
180 x 22	240	⊗ 30	8500 1/min	25	11070	<b>49.927</b>
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	<b>49.927</b>
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497	<b>120.930</b>
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502	<b>112.974</b>
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504	<b>107.275</b>
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511	<b>92.688</b>
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514	<b>90.037</b>

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa

## FS 764 ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

acél	●	színesfém	⓪
nemesacél	●	fa	⓪
általános fém	●		
műanyag	⓪		

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható - A speciális ACT receptúrának köszönhetően megnövekedett leválasztási teljesítmény és kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam - Nemesacélhoz is alkalmazható

### Szemcsetartomány:

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	<b>34.942</b>
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	<b>32.619</b>
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	<b>29.972</b>
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	<b>25.928</b>
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	<b>25.196</b>
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	<b>25.196</b>
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	316476	<b>40.973</b>
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316477	<b>38.255</b>
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316478	<b>35.009</b>
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316480	<b>30.303</b>
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316481	<b>29.442</b>
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	316482	<b>29.442</b>
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	<b>76.427</b>
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	<b>71.370</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 764 ACT Fibertárcsa**

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	40	⊕ 30	8500 1/min	25	316485	<b>63.515</b>
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	316487	<b>55.030</b>
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	316488	<b>53.174</b>
180 x 22	120	⊕ 30	8500 1/min	25	316489	<b>53.174</b>

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa

## CS 565



## XLOCK !

### Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta zirkonkorund

Szórási mód zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél ●

acél ●

általános fém ●



**Előnyök:** Önéleződő - Magas agresszivitás acél és nemesacél esetén - Ideális durva csiszolásokhoz - Nagyon jó ár/teljesítmény arány

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	23680	<b>34.348</b>
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	84604	<b>28.377</b>
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	188678	<b>27.520</b>
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	93409	<b>44.600</b>
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	65698	<b>41.594</b>
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	65700	<b>33.220</b>
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	65701	<b>32.292</b>
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	95335	<b>44.600</b>
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	6686	<b>41.594</b>
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	242801	<b>37.835</b>
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	92066	<b>36.533</b>
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	6687	<b>33.220</b>
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	6688	<b>32.292</b>
115 x 22	100	⊕ 30	13300 1/min	25	204609	<b>32.292</b>
115 x 22 X-LOCK	24	⊕ 50	13300 1/min	25	351141	<b>49.062</b>
115 x 22 X-LOCK	36	⊕ 50	13300 1/min	25	351140	<b>45.755</b>
115 x 22 X-LOCK	40	⊕ 50	13300 1/min	25	351154	<b>41.621</b>
115 x 22 X-LOCK	60	⊕ 50	13300 1/min	25	351160	<b>36.543</b>
115 x 22 X-LOCK	80	⊕ 50	13300 1/min	25	351159	<b>35.520</b>
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	65681	<b>47.008</b>
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	242802	<b>43.564</b>
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	65707	<b>38.920</b>
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	23001	<b>37.793</b>
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	97643	<b>51.705</b>
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	6620	<b>47.008</b>
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	242803	<b>43.564</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 565 Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	93054	42.700
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	6721	38.920
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	23005	37.793
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204611	37.793
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351158	56.875
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351161	51.706
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351157	47.920
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351156	42.812
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351155	41.570
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702	88.105
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705	70.678
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706	68.359
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993	94.796
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703	88.105
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807	80.590
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045	77.636
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690	70.678
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691	68.359

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

## CS 570



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
alumínium	●
színesfém	⦿

**Előnyök:** Önéleződő - Magas agresszivitás nemesacél esetén - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedés miatti elszíneződés - Alumínium megmunkálásához különösen alkalmas

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823	36.799
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825	29.774
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826	28.911
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828	28.911
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797	44.466
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799	34.942
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800	33.947
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802	33.947
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	204085	47.738
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086	44.466
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258	40.444
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087	38.325

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 570 Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	204088	34.942
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	204089	33.947
115 x 22	100	⊕ 30	13300 1/min	25	204090	33.947
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	25	204091	33.947
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	204806	51.767
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	204811	40.910
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	204812	39.650
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	204814	39.650
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	204092	55.668
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	204093	51.767
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	250259	47.605
125 x 22	50	⊕ 30	12200 1/min	25	204094	44.823
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	204095	40.910
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	204096	39.650
125 x 22	100	⊕ 30	12200 1/min	25	204097	39.650
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	25	204098	39.650
180 x 22	24	⊕ 30	8500 1/min	25	204099	101.421
180 x 22	36	⊕ 30	8500 1/min	25	204100	94.593
180 x 22	40	⊕ 30	8500 1/min	25	250260	88.175
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	204102	74.190
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	204103	71.807
180 x 22	120	⊕ 30	8500 1/min	25	204105	71.807

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa

## FS 964 ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta kerámia  
korund

Szórási mód zárt

### Alkalmazási terület:

acél ●

nemesacél ●



**Előnyök:** Prémium fibertárcsa acél megmunkálásánál kimagasló teljesítménnyel - Mikrokrisztályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás

### Szemcsetartomány:

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	330478	76.647
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	330498	65.634
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	330482	62.461
115 x 22	50	⊕ 30	13300 1/min	25	330480	57.014
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	330479	54.046
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	330481	52.459
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	25	330483	52.459
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	330484	88.239

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Fibertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 964 ACT Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485	76.855
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486	73.014
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488	66.226
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487	61.481
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490	61.422
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491	61.422
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	177.450
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	143.632
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	132.482
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	120.929
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	114.854
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	110.830

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

## FS 966 ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél ●

**X-LOCK**



**Előnyök:** Mikrokristályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam a különösen nehéz alkalmazások esetén is - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedésmiatti elszíneződés

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	71.341
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	67.892
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	61.970
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	58.743
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	57.021
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	57.021
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166	74.679
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167	64.618
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165	62.725
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305	103.772
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494	83.537
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495	79.360
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496	66.830
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497	66.762
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239	66.762
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351164	87.299
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351163	73.512
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351162	73.441

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





# Fibertárcsák / Gumitányér

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 966 ACT Fibertárcsa, multi-kötőanyaggal

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	210.993
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	156.125
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	144.003
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	124.842
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	120.466
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	120.466

A fibertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Gumitányér, sima/hajlékony

## ST 358



# XLOCK !



**Előnyök:** A közepesen kemény gumitányér lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz - Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sik- és finomcsiszoláshoz (50-es és finomabb szemcsétől) - Magas hőmérséklet-állóság

átmérő mm-ben	felfogás	hozáillő típus	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100	M 10 menet	átmérő 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	3.030
100	M 14 menet	átmérő 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	2.930
115	M 10 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	6.785
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	2.426
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	10.825
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	3.857
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	16.891
150	M 14 menet	átmérő 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	4.568
180	M 14 menet	átmérő 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	8.066
235	M 14 menet	átmérő 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	12.418

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gumitányér / Fibertárcsa tároló

Gumitányér, bordázott/kemény

### ST 358 A



**XLOCK** !



**Előnyök:** Durva csiszolóhoz - Hideg csiszolás - Fokozott agresszivitás a kemény, bordázott felületnek köszönhetően - Magas hőmérséklet-állóság és stabilitás

átmérő mm-ben	felfogás	hozzáillő típus	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	<b>4.716</b>
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	<b>15.997</b>
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	<b>5.642</b>
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	<b>20.570</b>
180	M 14 menet	átmérő 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	<b>8.494</b>

Fibertárcsa tároló

### FS 555



**Előnyök:** Egyszerű tárolás mintegy 100 db 115-180 mm átmérőjű fibertárcsához - Rendezett és könnyen hozzáférhető elhelyezés a felhasználás helyén

**A tárolót fibertárcsa nélkül szállítjuk**

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
170 x 140 x 196	1	316463	<b>6.611</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csíkok/ívek/tárcsák



alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél, nemesacél	<i>PS 21 FK</i>	zirkonkorund	F-papír	●	114
	<i>PS 61 FK</i>	kerámia korund	F-papír	●	123
acél, általános fém	<i>KL 361 JF</i>	korund	JF-pamut	●	106,109
	<i>KL 371 X</i>	korund	X-pamut	●	107
	<i>KL 385 JF</i>	korund	JF-pamut	●	108
	<i>CS 411 XK</i>	zirkonkorund	X-pamut	●	135
fa	<i>PS 22 F ACT</i>	korund	F-papír	●	98
	<i>PS 22 K</i>	korund	E-papír	○	100,115
	<i>PS 30 D</i>	korund	D-papír	○	95,98
	<i>PS 19 EK</i>	SiC	E-papír	●	100,114
	<i>PL 31 B</i>	korund	B-papír	○	95,99
	<i>SW 501 TR</i>	korund	szivacs	●	111
festék, lakk, kitt	<i>PS 33 B</i>	korund	B-papír	○	97
	<i>PS 33 BK</i>	korund	B-papír	○	102,120
	<i>PS 33 C</i>	korund	C-papír	○	96
	<i>PS 33 CK</i>	korund	C-papír	○	101,119
	<i>PS 73 BW</i>	korund	B-papír	○	97
	<i>PS 73 BWK</i>	korund	B-papír	○	126
	<i>PS 73 CWK</i>	korund	C-papír	○	125
	<i>PS 77 CK</i>	korund	C-papír	○	104,128
	<i>PS 19 EK</i>	SiC	E-papír	●	100,114
	<i>FP 73 WK</i>	korund	film	○	103,124
	<i>FP 77 K</i>	korund	film	○	103,127
	<i>PS 11 A</i>	SiC	A-papír	●	94
	<i>PS 11 C</i>	SiC	C-papír	●	93,113
	<i>PS 8 A</i>	SiC	A-papír	●	92
	<i>PS 8 C</i>	SiC	C-papír	●	92
	<i>FD 500</i>	korund / SiC	szivacsréteg		133
	<i>SK 500</i>	korund	szivacs	●	110
	<i>SK 700 A</i>	korund	szivacs	●	110
	<i>SW 501</i>	korund	szivacs	●	111
	<i>SW 501 TR</i>	korund	szivacs	●	111
<i>SW 502</i>	SiC	szivacs	●	112	
<i>SW 510</i>	korund	szivacs	●	112	

Festék, lakk, glett, fedőréteg, gipsz- és gipszkartonfalak, fa

*AN 400*

korund

Csiszolórács

●

104,130

● = zárt ○ = félig nyílt ○ = nyílt

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

### ívek / csíkok

kivitel	méret	rendelési minimum
ívek	230 × 280 mm	250 db
	70 × 450 mm	500 db
csíkok	115 × 140 mm	1.000 db
	93 × 230 mm	500 db
	115 × 280 mm	500 db
ívek > 230 × 280 mm	A minimális mennyiségeket kérésre megadjuk	
extra nagy ívek	1400 × 1540 mm	10 db
tépőzáras	70 × 125 mm	1.000 db
	80 × 133 mm	1.000 db
	93 × 230 mm	500 db
	100 × 115 mm	1.000 db
	115 × 280 mm	500 db

### tárcsák

Típus	Ø [mm]	rendelési minimum
AN 400	50 mm-ig	5.000 db
CS 310 X	90 mm-ig	2.500 db
CS 321 X	125 mm-ig	1.000 db
CS 411 XK	200 mm-ig	500 db
FP 73 WK	400 mm-ig	200 db
PS 11 C	600 mm-ig	100 db
PS 19 EK	600 mm felett	25 db
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

További méretekre kérje ajánlatunkat!

# Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

## PS 8 C



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○

**Előnyök:** Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	60	50	269424	<b>32.656</b>
230 x 280	80	50	269429	<b>30.615</b>
230 x 280	100	50	269435	<b>27.569</b>
230 x 280	120	50	269444	<b>24.147</b>
230 x 280	150	50	269448	<b>21.980</b>

Csiszolópapír, vízálló

## PS 8 A



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○

**Előnyök:** Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	180	50	269269	<b>21.038</b>
230 x 280	220	50	269275	<b>21.038</b>
230 x 280	240	50	269279	<b>21.038</b>
230 x 280	280	50	269285	<b>21.038</b>
230 x 280	320	50	269289	<b>21.038</b>
230 x 280	360	50	269294	<b>21.038</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 8 A Csiszolópapír, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	400	50	269299	21.038
230 x 280	600	50	269314	21.038
230 x 280	800	50	269323	22.325
230 x 280	1000	50	269328	22.325

Csiszolópapír, vízálló

## PS 11 C



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	⓪
általános fém	⓪

**Előnyök:** Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	60	50	2022	43.646
230 x 280	80	50	2023	37.994
230 x 280	100	50	2117	33.598
230 x 280	120	50	2116	29.233
230 x 280	150	50	2011	27.569
230 x 280	180	50	2012	25.936
230 x 280	220	50	2013	25.936
230 x 280	240	50	2014	25.936
230 x 280	280	50	2015	25.936
230 x 280	320	50	2016	25.936
230 x 280	360	50	2017	25.936
230 x 280	400	50	2018	25.936

# Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

## PS 11 A



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	◐
általános fém	◑

**Előnyök:** Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben	szemcse		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																			
230 x 280	220		50		2002		25.919																			
230 x 280	240		50		2003		25.936																			
230 x 280	280		50		2004		25.936																			
230 x 280	320		50		2005		25.936																			
230 x 280	360		50		2006		25.936																			
230 x 280	400		50		2007		25.936																			
230 x 280	500		50		2008		25.936																			
230 x 280	600		50		2009		25.936																			
230 x 280	800		50		2010		27.569																			
230 x 280	1000		50		11892		27.569																			
230 x 280	1200		50		6616		27.569																			
230 x 280	1500		50		186794		27.569																			
230 x 280	2000		50		186795		27.569																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

## PS 30 D



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	⓪

**Előnyök:** Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	194660	27.035
230 x 280	60	50	194662	21.635
230 x 280	80	50	194663	19.091
230 x 280	100	50	194664	17.521
230 x 280	120	50	194665	17.521
230 x 280	150	50	194666	17.521
230 x 280	180	50	194667	17.521
230 x 280	240	50	194668	17.647
230 x 280	320	50	194669	17.647

Finispapír

## PL 31 B



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	⓪

**Előnyök:** Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kisépés csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2059	27.569
230 x 280	50	50	2060	24.618
230 x 280	60	50	2061	22.043
230 x 280	80	50	2062	19.405

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír ívek

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finispapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	100	50	2048	17.772
230 x 280	120	50	2049	17.772
230 x 280	150	50	2050	17.772
230 x 280	180	50	2051	17.772
230 x 280	220	50	2052	17.961
230 x 280	240	50	2053	17.961
230 x 280	280	50	2054	17.961
230 x 280	320	50	2055	17.961
230 x 280	400	50	2057	17.961

Csiszolópapír

### PS 33 C



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○



**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	147849	32.028
230 x 280	60	50	147850	25.308
230 x 280	80	50	147851	22.168
230 x 280	100	50	149719	20.222
230 x 280	120	50	147852	20.222

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír

## PS 33 B



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	150	50	149528	20.222
230 x 280	180	50	147853	20.222
230 x 280	220	50	149529	20.410
230 x 280	240	50	147854	20.410
230 x 280	280	50	149793	20.410
230 x 280	320	50	149530	20.410
230 x 280	400	50	148971	20.410
230 x 280	500	50	170667	20.410
230 x 280	600	50	170668	20.410

Csiszolópapír, adalékanyaggal

## PS 73 BW



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

**Előnyök:** Minőségi termék lakk, festék és kitt megmunkáláshoz - Magas leválasztási teljesítmény - Jelentősen kisebb eltömődés, érezhetően megnövekedett élettartammal a kiegészítő adalékanyag-rétegek köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

## PS 22 F ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	acél	○
általános fém	○	színesfém	○
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Prémiumtermék keményfához - Kiváló él stabilitás - Az ACT-receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően kevésbé tömődik el

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																				
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 280		40	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6529	<b>37.366</b>																				
115 x 280		60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6531	<b>29.673</b>																				
115 x 280		80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6532	<b>26.062</b>																				
115 x 280		100	<input type="checkbox"/> GL 0	100	6533	<b>23.801</b>																				

Csiszólap papír

## PS 30 D



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	D-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

**Előnyök:** Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben		szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																				
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 280		60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194673	<b>12.434</b>																				
115 x 280		80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194674	<b>11.147</b>																				
115 x 280		120	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194676	<b>10.362</b>																				
115 x 280		240	<input type="checkbox"/> GL 0	100	194680	<b>10.425</b>																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Finispapír

## PL 31 B



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

**Előnyök:** Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kisépés csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
93 x 230	40	□ GL 0	100	2416	10.582
93 x 230	60	□ GL 0	100	2418	8.666
93 x 230	80	□ GL 0	100	2419	7.756
93 x 230	100	□ GL 0	100	2390	7.191
93 x 230	120	□ GL 0	100	2391	7.191
93 x 230	180	□ GL 0	100	2393	7.191
93 x 230	240	□ GL 0	100	2395	7.253
93 x 230	60	▤ GL 9	100	2667	15.315
93 x 230	80	▤ GL 9	100	2668	14.394
93 x 230	120	▤ GL 9	100	2670	13.854
115 x 280	40	□ GL 0	100	2412	16.014
115 x 280	60	□ GL 0	100	2414	13.125
115 x 280	80	□ GL 0	100	2415	11.744
115 x 280	100	□ GL 0	100	2379	10.896
115 x 280	120	□ GL 0	100	2380	10.896
115 x 280	150	□ GL 0	100	2381	10.896
115 x 280	180	□ GL 0	100	2382	10.896
115 x 280	220	□ GL 0	100	2383	10.990
115 x 280	240	□ GL 0	100	2384	10.990
115 x 280	60	▤ GL 1	100	5324	19.753
115 x 280	80	▤ GL 1	100	5323	18.400
115 x 280	120	▤ GL 1	100	5321	17.534

Csíkok/ívek/tárcsák

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 19 EK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	●

**Előnyök:** Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbelső- és finomcsiszolóshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	acél	○
általános fém	●		
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	15.198
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	13.785
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	12.905
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	12.905
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	12.905
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	12.905
80 x 133	40	▤ GL 18	100	149852	23.173
80 x 133	60	▤ GL 18	100	149853	19.531
80 x 133	80	▤ GL 18	100	149854	17.804
80 x 133	100	▤ GL 18	100	149855	16.736
80 x 133	120	▤ GL 18	100	149857	16.736
80 x 133	150	▤ GL 18	100	232741	16.736
80 x 133	180	▤ GL 18	100	232742	16.736

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	220	GL 18	100	206371	16.862
100 x 115	80	GL 0	100	103378	16.579
100 x 115	100	GL 0	100	103379	15.417
100 x 115	120	GL 0	100	103380	15.417
100 x 115	150	GL 0	100	103381	15.417
115 x 115	80	GL 0	100	82076	15.543
115 x 115	120	GL 0	100	81637	14.193
115 x 115	150	GL 0	100	94721	14.193
115 x 230	40	GL 15	100	122331	47.100
115 x 230	60	GL 15	100	116647	37.994
115 x 230	80	GL 15	100	116648	33.598
115 x 230	100	GL 15	100	116649	30.960
115 x 230	120	GL 15	100	114942	30.960
115 x 230	150	GL 15	100	111500	30.960

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 CK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félíg nyílt szemcse szórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	80	GL 0	100	155072	10.362
70 x 125	100	GL 0	100	151786	9.734
70 x 125	120	GL 0	100	151785	9.734
80 x 133	40	GL 18	100	146974	17.396
80 x 133	60	GL 18	100	146975	14.915
80 x 133	80	GL 18	100	146976	13.753
80 x 133	100	GL 18	100	146977	13.031
80 x 133	120	GL 18	100	147169	13.031
93 x 178	40	GL 17	100	146970	22.420
93 x 178	60	GL 17	100	146971	18.557
93 x 178	80	GL 17	100	146972	16.736
93 x 178	100	GL 17	100	146973	15.606
93 x 178	120	GL 17	100	148046	15.606
100 x 115	80	GL 0	100	147101	12.215
100 x 115	100	GL 0	100	147102	11.430
100 x 115	120	GL 0	100	147103	11.430

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 230	40	GL 15	100	146966	33.598
115 x 230	60	GL 15	100	146967	27.381
115 x 230	80	GL 15	100	146968	24.461
115 x 230	100	GL 15	100	146969	22.639
115 x 230	120	GL 15	100	147182	22.639

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 BK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félíg nyílt szemcsesterzés miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	150	GL 0	100	151784	9.734
70 x 125	180	GL 0	100	148228	9.734
70 x 125	220	GL 0	100	155500	9.797
70 x 125	240	GL 0	100	152381	9.797
70 x 125	280	GL 0	100	197133	9.797
80 x 133	150	GL 18	100	149107	13.031
80 x 133	180	GL 18	100	147479	13.031
80 x 133	220	GL 18	100	149819	13.094
80 x 133	240	GL 18	100	148050	13.094
80 x 133	320	GL 18	100	149897	13.094
80 x 133	400	GL 18	100	149899	13.094
93 x 178	150	GL 17	100	149138	15.606
93 x 178	180	GL 17	100	148047	15.606
93 x 178	240	GL 17	100	148048	15.731
100 x 115	150	GL 0	100	148658	11.430
100 x 115	180	GL 0	100	147104	11.430
100 x 115	240	GL 0	100	147105	11.524
115 x 230	150	GL 15	100	149820	22.639
115 x 230	180	GL 15	100	147183	22.639
115 x 230	240	GL 15	100	147184	22.828
115 x 230	320	GL 15	100	147185	22.828

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás film csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzárás

## FP 73 WK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	⓪

**Előnyök:** Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, tépőzárás

## FP 77 K T-ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	240	GL 18	100	353120	20.065
80 x 133	320	GL 18	100	353119	20.065
80 x 133	400	GL 18	100	353118	20.065

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás papír csíkok / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 77 CK T-ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszolóshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	60	GL 18	100	353113	23.142
80 x 133	80	GL 18	100	353126	21.069
80 x 133	100	GL 18	100	353125	19.751
80 x 133	120	GL 18	100	353124	19.751
80 x 133	150	GL 18	100	353123	19.751
80 x 133	180	GL 18	100	353122	19.751
80 x 133	220	GL 18	100	353121	19.876

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

## AN 400



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	80	rács	50	337892	34.399
80 x 133	120	rács	50	337890	31.657
80 x 133	150	rács	50	337894	31.657
80 x 133	180	rács	50	337889	31.657
80 x 133	240	rács	50	337893	31.657
80 x 133	400	rács	50	337896	31.657

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Tépőzár réteg, öntapadós

## CS 396 Y



### Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

**Előnyök:** Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérje ajánlatunkat!

Kézi hasáb, tépőzárás

## HK 100



**Előnyök:** Kiválóan alkalmas sík- és enyhén ívelt felületekhez - Fáradtságmentes csiszolás az ergonomiai kialakításnak köszönhetően - 70 x 125 mm-es szalagokhoz - Tépőzárás

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
68 x 118 x 40	1	185320	3.407

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

## KL 361 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	●
általános fém	●	műanyag	⊙
színesfém	●		
fa	●		

**Előnyök:** Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2084	70.964
230 x 280	50	50	2085	66.254
230 x 280	60	50	2086	62.172
230 x 280	80	50	2087	57.776
230 x 280	100	50	2088	55.264
230 x 280	120	50	2089	55.264
230 x 280	150	50	2090	55.264
230 x 280	180	50	2091	55.264
230 x 280	220	50	2092	55.892
230 x 280	240	50	2093	55.892
230 x 280	280	50	2094	55.892
230 x 280	320	50	2095	55.892
230 x 280	360	50	2096	55.892
230 x 280	400	50	2097	55.892
230 x 280	500	50	2098	55.892
230 x 280	600	50	5334	55.892

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

## KL 371 X



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

**Előnyök:** Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2100	39.564
230 x 280	50	50	2101	37.366
230 x 280	60	50	2102	35.168
230 x 280	80	50	2103	32.970
230 x 280	100	50	2104	31.400
230 x 280	120	50	2105	31.400
230 x 280	150	50	2106	31.400
230 x 280	180	50	2107	31.400
230 x 280	220	50	2108	31.714
230 x 280	240	50	2109	31.714
230 x 280	280	50	119885	31.714
230 x 280	320	50	119886	31.714
230 x 280	400	50	119888	31.714

# Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

## KL 385 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	①
általános fém	●		
színesfém	●		
nemesacél	①		

**Előnyök:** Kedvező árú univerzális termék profilcsiszolóhoz - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	218047	58.090
230 x 280	60	50	218050	51.182
230 x 280	80	50	218051	47.728
230 x 280	100	50	218052	45.844
230 x 280	120	50	218053	45.844
230 x 280	150	50	218054	45.844
230 x 280	180	50	218055	45.844
230 x 280	220	50	218056	46.158
230 x 280	240	50	218057	46.158
230 x 280	280	50	218058	46.158
230 x 280	320	50	218059	46.158
230 x 280	400	50	218061	46.158
230 x 280	600	50	218063	46.158

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Vászon csíkok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, barna

## KL 361 JF



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

### Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	●
általános fém	●	műanyag	○
színesfém	●		
fa	●		

**Előnyök:** Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 280	40	<input type="checkbox"/> GL 0	100	73953	<b>38.622</b>
115 x 280	60	<input type="checkbox"/> GL 0	100	74436	<b>34.226</b>
115 x 280	80	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72227	<b>32.028</b>
115 x 280	120	<input type="checkbox"/> GL 0	100	72488	<b>30.772</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csiszolóhasáb

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

## SK 500



### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

**Előnyök:** Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsanyagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

### Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 100 x 25	60	kemény	barna	szürke	100	125279	493
70 x 100 x 25	80	kemény	barna	szürke	100	225165	493
70 x 100 x 25	100	kemény	barna	szürke	100	125280	493
70 x 100 x 25	120	kemény	barna	szürke	100	225166	493
70 x 100 x 25	180	kemény	barna	szürke	100	225167	493
70 x 100 x 25	220	kemény	barna	szürke	100	225168	493
70 x 100 x 25	280	kemény	barna	szürke	100	225169	493

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

## SK 700 A



### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

**Előnyök:** Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáeloszlás a rugalmas szivacsaggal.- Robusztus, mosható és újrahasználatos

### Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
89 x 125 x 25	60	kemény	barna	szürke	100	337846	789
89 x 125 x 25	80	kemény	barna	szürke	100	337847	789
89 x 125 x 25	100	kemény	barna	szürke	100	337848	789
89 x 125 x 25	120	kemény	barna	szürke	100	331019	789
89 x 125 x 25	150	kemény	barna	szürke	100	362250	797
89 x 125 x 25	220	kemény	barna	szürke	100	362251	797

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

## SW 501



### Tulajdonságok

Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⦿
általános fém	⦿

**Előnyök:** Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésznek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

### Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágú	barna	sárga	100	125281	467
96 x 123 x 12,5	220	lágú	barna	sárga	100	125282	467

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, szakadásiálló, vízálló

## SW 501 TR



### Tulajdonságok

Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⦿
általános fém	⦿

**Előnyök:** Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésznek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható - Szakadásnak extrán ellenáll - Nagyon magas élettartam - Oldószermentes ragasztórendszer szemcenyagságtól függő színnel

### Szemcsetartomány:

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	100	lágú	világosbarna	sárga	100	351573	571
96 x 123 x 12,5	120	lágú	zöld	sárga	100	353264	571
96 x 123 x 12,5	150	lágú	vörös	sárga	100	353263	571
96 x 123 x 12,5	180	lágú	kék	sárga	100	351574	571
96 x 123 x 12,5	220	lágú	barna	sárga	100	353262	571

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csiszolószivacs

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon  
szemcsés, vízálló

## SW 502



### Tulajdonságok

Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	○
fém	○

**Előnyök:** Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményiségi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
96 x 123 x 12,5	120	lágy	fekete	sárga	100	244377	467																			
96 x 123 x 12,5	220	lágy	fekete	sárga	100	244379	467																			

Csiszolószivacs, rugalmas, 1 oldalon  
szemcsés, vízálló

## SW 510



### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

**Előnyök:** Vékonyabb, nagyon rugalmas csiszolószivacs a különösen nehezen hozzáférhető területekhez, pl. mélyedésekhez, profilokhoz és élekhez - Tömör szivacs szerkezet miatt rendkívül azonos nyomáseloszlás és különösen finom csiszolati kép - Nem törik, nincsenek ráncok, nedvesen és szárazon is használható

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményiségi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 140 x 5	100	kemény	fehér	szürke	100	303588	511																			
115 x 140 x 5	180	kemény	fehér	szürke	100	303589	511																			
115 x 140 x 5	220	kemény	fehér	szürke	100	303590	511																			
115 x 140 x 5	320	kemény	fehér	szürke	100	337849	511																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, vízálló

## PS 11 C



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
általános fém	●
üveg/kő	⓪
műanyag	⓪

**Előnyök:** Speciális termék az autójavítás és fényezés területén - Kemény és szívós felületekhez - Rendkívül stabil, mégis jól idomul a felülethez - Nedves és száraz csiszoláshoz

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 19 EK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	●

**Előnyök:** Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbelső- és finomcsiszolóshoz

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
115	40	○	0	50	287798	22.734																				
115	60	○	0	50	300290	18.652																				
115	80	○	0	50	305763	17.270																				
115	100	○	0	50	311087	16.045																				
115	120	○	0	50	300291	16.045																				
115	220	○	0	50	309073	16.171																				
115	320	○	0	50	321743	16.171																				
115	400	○	0	50	321744	16.171																				
115	600	○	0	50	322637	16.171																				

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 21 FK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Az önleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
115	40	○	0	50	237224	28.417																				
115	60	○	0	50	248808	23.110																				
115	80	○	0	50	249326	20.598																				
115	120	○	0	50	249327	19.028																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK, Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	150	○ 0	50	248809	19.028
115	240	○ 0	50	255347	19.185
125	40	○ 0	50	246857	31.239
125	60	○ 0	50	237780	26.125
125	80	○ 0	50	237781	23.205
125	120	○ 0	50	237782	21.383
125	150	○ 0	50	255348	21.383
125	240	○ 0	50	237785	21.572
150	40	○ 0	50	230312	41.014
150	60	○ 0	50	230313	33.367
150	80	○ 0	50	230314	29.749
150	120	○ 0	50	246488	27.411
150	150	○ 0	50	239244	27.411
150	240	○ 0	50	251509	27.629

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
általános fém	●		
nemesacél	⓪		
festék/lakk/kitt	⓪		



**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
96	40	△ GLS 15	50	142134	14.071
96	60	△ GLS 15	50	142135	11.677
96	80	△ GLS 15	50	142136	10.574
96	100	△ GLS 15	50	145055	9.930
96	120	△ GLS 15	50	142137	9.930
96	150	△ GLS 15	50	146336	9.930
96	180	△ GLS 15	50	142138	9.930
96	240	△ GLS 15	50	142139	9.987

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	①
általános fém	●		
nemesacél	①		
festék/lakk/kitt	①		



**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db		cikkszám	ár/100 db Ft																				
115	24	○ 0	50	6754	27.663																					
115	40	○ 0	50	2785	21.258																					
115	60	○ 0	50	2786	17.333																					
115	80	○ 0	50	6756	15.480																					
115	100	○ 0	50	2787	14.318																					
115	120	○ 0	50	6757	14.318																					
115	150	○ 0	50	80046	14.318																					
115	180	○ 0	50	2788	14.318																					
115	220	○ 0	50	88330	14.444																					
115	240	○ 0	50	88333	14.444																					
115	320	○ 0	50	95561	14.444																					
115	400	○ 0	50	111470	14.444																					
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	21.258																					
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	17.333																					
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	15.480																					
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	14.318																					
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	14.318																					
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	14.318																					
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	14.444																					
125	24	○ 0	50	7300	31.714																					
125	40	○ 0	50	2294	24.178																					
125	60	○ 0	50	2295	19.562																					
125	80	○ 0	50	6774	17.396																					
125	100	○ 0	50	2296	16.045																					
125	120	○ 0	50	6775	16.045																					
125	150	○ 0	50	78163	16.045																					
125	180	○ 0	50	62107	16.045																					
125	220	○ 0	50	97176	16.202																					
125	240	○ 0	50	91922	16.202																					
125	320	○ 0	50	93284	16.202																					
125	400	○ 0	50	130114	16.202																					
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	31.714																					
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	24.178																					
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	19.562																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír tárcsák

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	80	⊙ GLS 5	50	89489	17.396
125	100	⊙ GLS 5	50	89491	16.045
125	120	⊙ GLS 5	50	89493	16.045
125	150	⊙ GLS 5	50	89494	16.045
125	180	⊙ GLS 5	50	89495	16.045
125	220	⊙ GLS 5	50	90758	16.202
125	240	⊙ GLS 5	50	92753	16.202
125	320	⊙ GLS 5	50	89496	16.202
125	400	⊙ GLS 5	50	104778	16.202
125	40	⊙ GLS 27	50	260795	24.178
125	60	⊙ GLS 27	50	260796	19.562
125	80	⊙ GLS 27	50	260797	17.396
125	100	⊙ GLS 27	50	260798	16.045
125	120	⊙ GLS 27	50	260799	16.045
125	150	⊙ GLS 27	50	260800	16.045
125	180	⊙ GLS 27	50	260801	16.045
125	240	⊙ GLS 27	50	260802	16.202
150	24	○ 0	50	2474	41.084
150	40	○ 0	50	20207	29.325
150	60	○ 0	50	6649	24.015
150	80	○ 0	50	6936	21.463
150	100	○ 0	50	6697	19.978
150	120	○ 0	50	6937	19.978
150	150	○ 0	50	71140	19.978
150	180	○ 0	50	4022	19.978
150	220	○ 0	50	93324	20.190
150	240	○ 0	50	91605	20.190
150	320	○ 0	50	91721	20.190
150	400	○ 0	50	129092	20.190
150	24	⊙ GLS 1	50	6516	41.084
150	40	⊙ GLS 1	50	6520	29.325
150	60	⊙ GLS 1	50	6523	24.015
150	80	⊙ GLS 1	50	6524	21.463
150	100	⊙ GLS 1	50	6525	19.978
150	120	⊙ GLS 1	50	6526	19.978
150	150	⊙ GLS 1	50	80722	19.978
150	180	⊙ GLS 1	50	6611	19.978
150	220	⊙ GLS 1	50	98990	20.190
150	240	⊙ GLS 1	50	89451	20.190
150	320	⊙ GLS 1	50	89450	20.190
150	400	⊙ GLS 1	50	129389	20.190
150	40	⊙ GLS 2	50	74088	29.325
150	60	⊙ GLS 2	50	72633	24.015
150	80	⊙ GLS 2	50	72632	21.463
150	100	⊙ GLS 2	50	73490	19.978
150	120	⊙ GLS 2	50	72628	19.978
150	150	⊙ GLS 2	50	79862	19.978
150	180	⊙ GLS 2	50	72624	19.978
150	240	⊙ GLS 2	50	91814	20.190
150	24	⊙ GLS 3	50	93321	41.084
150	40	⊙ GLS 3	50	89181	29.325

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	60	☉ GLS 3	50	86634	24.015
150	80	☉ GLS 3	50	86635	21.463
150	100	☉ GLS 3	50	97072	19.978
150	120	☉ GLS 3	50	86636	19.978
150	150	☉ GLS 3	50	86637	19.978
150	180	☉ GLS 3	50	87528	19.978
150	220	☉ GLS 3	50	100157	20.190
150	240	☉ GLS 3	50	97778	20.190
150	320	☉ GLS 3	50	97779	20.190
150	400	☉ GLS 3	50	128356	20.190
150	40	☼ GLS 51	50	306611	29.325
150	60	☼ GLS 51	50	306612	24.015
150	80	☼ GLS 51	50	305559	21.463
150	100	☼ GLS 51	50	306507	19.978
150	120	☼ GLS 51	50	305560	19.978
150	150	☼ GLS 51	50	306508	19.978
150	180	☼ GLS 51	50	306509	19.978
150	240	☼ GLS 51	50	309471	20.190
150	40	☼ GLS 74	50	342419	32.342
150	60	☼ GLS 74	50	342418	25.968
150	80	☼ GLS 74	50	340766	22.891
150	100	☼ GLS 74	50	342423	21.007
150	120	☼ GLS 74	50	342159	21.007
150	150	☼ GLS 74	50	342422	21.007
150	180	☼ GLS 74	50	342421	21.007
150	240	☼ GLS 74	50	340761	21.195
180	24	○ 0	50	2782	52.913
180	40	○ 0	50	2476	39.738
180	60	○ 0	50	2477	31.876
180	80	○ 0	50	6914	28.054
180	100	○ 0	50	2783	25.926
180	120	○ 0	50	6915	25.926
200	40	○ 0	50	77659	48.663
200	60	○ 0	50	77660	38.893
200	80	○ 0	50	77656	36.980
200	100	○ 0	50	77658	31.452
200	120	○ 0	50	77661	31.452

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás papír tárcsák

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, tépőzárás

### PS 33 CK



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪



**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
96	40		△ GLS 15		100		147163		13.973																	
96	60		△ GLS 15		100		147164		11.555																	
96	80		△ GLS 15		100		147165		10.425																	
96	100		△ GLS 15		100		147166		9.734																	
96	120		△ GLS 15		100		148195		9.734																	

Csiszolópapír, tépőzárás

### PS 33 CK



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪



**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemceszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
98 x 148	40		△ GLS 24		100		215472		16.830																	
98 x 148	60		△ GLS 24		100		215473		13.471																	
98 x 148	80		△ GLS 24		100		215474		11.869																	
98 x 148	100		△ GLS 24		100		215475		10.864																	
98 x 148	120		△ GLS 24		100		215476		10.864																	

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 BK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○


**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	150	△ GLS 24	100	215477	10.864
98 x 148	180	△ GLS 24	100	215478	10.864
98 x 148	220	△ GLS 24	100	215479	10.959
98 x 148	240	△ GLS 24	100	215480	10.959
98 x 148	320	△ GLS 24	100	215482	10.959

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 CK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	○ 0	100	147701	18.934
115	60	○ 0	100	148469	15.574
115	80	○ 0	100	147144	14.004
115	120	○ 0	100	146955	13.031
125	40	○ 0	100	154113	19.763
125	60	○ 0	100	147604	16.577
125	80	○ 0	100	149055	15.088
125	100	○ 0	100	150431	14.241

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





# Tépőzárás papír tárcsák

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	120	○ 0	100	150433	14.241
125	40	⊙ GLS 5	100	146954	19.763
125	60	⊙ GLS 5	100	147642	16.577
125	80	⊙ GLS 5	100	147643	15.088
125	100	⊙ GLS 5	100	147977	14.241
125	120	⊙ GLS 5	100	147170	14.241
125	80	⊙ GLS 27	100	264929	15.669
125	120	⊙ GLS 27	100	264930	14.507
150	40	○ 0	100	147922	25.287
150	60	○ 0	100	147107	21.036
150	80	○ 0	100	146739	18.913
150	100	○ 0	100	147106	17.643
150	120	○ 0	100	146740	17.643
150	40	⊙ GLS 1	100	146978	25.287
150	60	⊙ GLS 1	100	146979	21.036
150	80	⊙ GLS 1	100	143130	18.913
150	100	⊙ GLS 1	100	143131	17.643
150	120	⊙ GLS 1	100	147093	17.643
150	60	⊙ GLS 2	100	147226	21.036
150	80	⊙ GLS 2	100	143132	18.913
150	100	⊙ GLS 2	100	143133	17.643
150	120	⊙ GLS 2	100	147225	17.643
150	40	⊙ GLS 3	100	147647	25.287
150	60	⊙ GLS 3	100	147124	21.036
150	80	⊙ GLS 3	100	146946	18.913
150	100	⊙ GLS 3	100	143694	17.643
150	120	⊙ GLS 3	100	146947	17.643
150	40	⊙ GLS 51	100	310531	25.287
150	60	⊙ GLS 51	100	301874	21.036
150	80	⊙ GLS 51	100	301925	18.913
150	100	⊙ GLS 51	100	301926	17.643
150	120	⊙ GLS 51	100	301927	17.643
150	40	⊙ GLS 74	100	340853	28.354
150	60	⊙ GLS 74	100	340370	22.891
150	80	⊙ GLS 74	100	340371	20.316
150	100	⊙ GLS 74	100	342046	18.683
150	120	⊙ GLS 74	100	340375	18.683
225	40	○ 0	50	223162	52.838
225	60	○ 0	50	210124	42.946
225	80	○ 0	50	210129	38.225
225	100	○ 0	50	224731	35.303
225	120	○ 0	50	210130	35.303
225	40	⊙ GLS 38	50	292414	52.838
225	60	⊙ GLS 38	50	292435	42.946
225	80	⊙ GLS 38	50	292436	38.225
225	100	⊙ GLS 38	50	294609	35.303
225	120	⊙ GLS 38	50	292437	35.303
225	40	⊙ GLS 52	50	302042	52.838

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
225	60	☺ GLS 52	50	302043	42.946
225	80	☺ GLS 52	50	302044	38.225
225	100	☺ GLS 52	50	302045	35.303
225	120	☺ GLS 52	50	302046	35.303

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 BK




### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●



**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	150	☺ GLS 5	100	150760	14.241
125	180	☺ GLS 5	100	147837	14.241
125	240	☺ GLS 5	100	147838	14.632
125	180	☺ GLS 27	100	282515	14.507
150	150	○ 0	100	148375	17.643
150	180	○ 0	100	146958	17.643
150	220	○ 0	100	149916	17.851
150	240	○ 0	100	146959	17.851
150	320	○ 0	100	146716	17.851
150	400	○ 0	100	147108	17.851
150	150	☺ GLS 1	100	148379	17.643
150	180	☺ GLS 1	100	147095	17.643
150	220	☺ GLS 1	100	149794	17.851
150	240	☺ GLS 1	100	147094	17.851
150	320	☺ GLS 1	100	147096	17.851
150	400	☺ GLS 1	100	147097	17.851
150	150	☺ GLS 2	100	148377	17.643
150	180	☺ GLS 2	100	147224	17.643
150	150	☺ GLS 3	100	149151	17.643
150	180	☺ GLS 3	100	146948	17.643
150	220	☺ GLS 3	100	149255	17.851
150	240	☺ GLS 3	100	146907	17.851
150	320	☺ GLS 3	100	147126	17.851
150	400	☺ GLS 3	100	147125	17.851
150	150	☺ GLS 51	100	301928	17.643
150	180	☺ GLS 51	100	304084	17.643

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír tárcsák

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	⊗ GLS 51	100	301929	17.851
150	240	⊗ GLS 51	100	304815	17.851
150	320	⊗ GLS 51	100	301930	17.851
150	400	⊗ GLS 51	100	310898	17.851
150	150	⊗ GLS 74	100	342045	18.683
150	180	⊗ GLS 74	100	340598	18.683
150	220	⊗ GLS 74	100	342044	18.871
150	240	⊗ GLS 74	100	340599	18.871
150	320	⊗ GLS 74	100	342043	18.871
150	400	⊗ GLS 74	100	342042	18.871
225	150	⊗ GLS 38	50	293646	35.303
225	180	⊗ GLS 38	50	293647	35.303
225	220	⊗ GLS 38	50	293648	35.524
225	240	⊗ GLS 38	50	309010	35.524
225	220	⊗ GLS 52	50	302049	35.524

### CEVOLUTION

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 61 FK



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	⓪



**Előnyök:** Folyamatosan agresszív csiszolás - Nagy teljesítmény nemesacél-csiszolásnál - Parkettajavításhoz is kitűnő - A PS 61 FK csiszoló tárcsa az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

#### Szemcsetartomány:

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	60	○ 0	50	322468	49.088
125	80	○ 0	50	321597	40.986
125	120	○ 0	50	322469	39.574
125	150	○ 0	50	322470	39.574
125	180	○ 0	50	322471	39.574
150	60	○ 0	50	322036	63.859
150	80	○ 0	50	321325	62.055
150	120	○ 0	50	322472	50.364
150	180	○ 0	50	321797	50.364

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzáras filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzáras

## FP 73 WK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	film

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	○



**Előnyök:** Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még a tárcsa szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
150	80		⊗ GLS 47		100		320641		23.388																	
150	100		⊗ GLS 47		100		320642		21.986																	
150	120		⊗ GLS 47		100		320643		21.986																	
150	150		⊗ GLS 47		100		320644		21.986																	
150	180		⊗ GLS 47		100		320725		21.986																	
150	240		⊗ GLS 47		100		320726		22.166																	
150	320		⊗ GLS 47		100		320727		22.166																	
150	400		⊗ GLS 47		100		320728		22.166																	
150	600		⊗ GLS 47		100		320729		22.166																	
150	800		⊗ GLS 47		100		320730		22.166																	
150	1000		⊗ GLS 47		100		320731		22.166																	
150	1200		⊗ GLS 47		100		320732		22.166																	
150	1500		⊗ GLS 47		100		320733		22.166																	

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás papír tárcsák

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

### PS 73 CWK



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	⓪



**Előnyök:** Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	40	○ 0	100	301231	27.695
150	60	○ 0	100	301232	22.294
150	80	○ 0	100	301233	19.719
150	100	○ 0	100	301234	18.118
150	120	○ 0	100	301235	18.118
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	27.695
150	60	⊗ GLS 1	100	301206	22.294
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	19.719
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	18.118
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	27.695
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	22.294
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	19.719
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	18.118
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	18.118
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	27.695
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	22.294
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	19.719
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	18.118
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	18.118
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	19.719
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	18.118

# Tépőzárás papír tárcsák

## Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

### PS 73 BWK



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	○



**Előnyök:** Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
150	150	150	○	0	100	301236	18.118																			
150	180	180	○	0	100	301237	18.118																			
150	220	220	○	0	100	301238	18.275																			
150	240	240	○	0	100	301239	18.275																			
150	320	320	○	0	100	301240	18.275																			
150	400	400	○	0	100	301241	18.275																			
150	500	500	○	0	100	301937	18.275																			
150	800	800	○	0	100	301886	18.275																			
150	1000	1000	○	0	100	301891	18.275																			
150	150	150	⊗	GLS 1	100	301210	18.118																			
150	180	180	⊗	GLS 1	100	301211	18.118																			
150	240	240	⊗	GLS 1	100	301213	18.275																			
150	320	320	⊗	GLS 1	100	301214	18.275																			
150	400	400	⊗	GLS 1	100	301215	18.275																			
150	600	600	⊗	GLS 1	100	301217	18.275																			
150	800	800	⊗	GLS 1	100	301890	18.275																			
150	150	150	⊗	GLS 3	100	301223	18.118																			
150	180	180	⊗	GLS 3	100	301224	18.118																			
150	220	220	⊗	GLS 3	100	301225	18.275																			
150	240	240	⊗	GLS 3	100	301226	18.275																			
150	320	320	⊗	GLS 3	100	301227	18.275																			
150	400	400	⊗	GLS 3	100	301228	18.275																			
150	600	600	⊗	GLS 3	100	301230	18.275																			
150	800	800	⊗	GLS 3	100	301889	18.275																			
150	150	150	⊗	GLS 47	100	301855	18.118																			
150	180	180	⊗	GLS 47	100	301856	18.118																			
150	220	220	⊗	GLS 47	100	301857	18.275																			
150	240	240	⊗	GLS 47	100	301858	18.275																			
150	320	320	⊗	GLS 47	100	301859	18.275																			
150	400	400	⊗	GLS 47	100	301860	18.275																			
150	500	500	⊗	GLS 47	100	301861	18.275																			
150	600	600	⊗	GLS 47	100	301862	18.275																			
150	180	180	⊗	GLS 51	100	310525	18.118																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 73 BWK Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	⊙ GLS 51	100	310526	18.275
150	240	⊙ GLS 51	100	309093	18.275
150	320	⊙ GLS 51	100	309094	18.275
150	400	⊙ GLS 51	100	310527	18.275

Csiszolófilm, tépőzárás

## FP 77 K T-ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcsefajta korund

Szórási mód félig nyílt

Hordozó film

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt


alapozó

töltő

gélbevonatok

kompozit anyagok

műanyag



**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagok köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	240	○ 0	100	353177	20.944
125	320	○ 0	100	353175	20.944
125	400	○ 0	100	353174	20.944
125	500	○ 0	100	353173	20.944
125	600	○ 0	100	353172	20.944
125	240	⊙ GLS 5	100	353162	20.944
125	280	⊙ GLS 5	100	353161	20.944
125	320	⊙ GLS 5	100	353169	20.944
125	400	⊙ GLS 5	100	353160	20.944
125	500	⊙ GLS 5	100	353159	20.944
125	600	⊙ GLS 5	100	353158	20.944
125	240	⊙ GLS 27	100	353168	20.944
125	320	⊙ GLS 27	100	353166	20.944
125	400	⊙ GLS 27	100	353165	20.944
125	500	⊙ GLS 27	100	353164	20.944
125	600	⊙ GLS 27	100	353163	20.944
150	240	○ 0	100	353157	27.789
150	320	○ 0	100	353156	27.789
150	400	○ 0	100	353155	27.789
150	600	○ 0	100	353153	27.789
150	240	⊙ GLS 1	100	353152	27.789
150	320	⊙ GLS 1	100	353151	27.789
150	400	⊙ GLS 1	100	353150	27.789
150	500	⊙ GLS 1	100	353149	27.789
150	600	⊙ GLS 1	100	353148	27.789
150	800	⊙ GLS 1	100	353147	27.789

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FP 77 K T-ACT Csiszolófilm, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	240	☉ GLS 3	100	353146	27.789
150	320	☉ GLS 3	100	353145	27.789
150	400	☉ GLS 3	100	353144	27.789
150	500	☉ GLS 3	100	353143	27.789
150	600	☉ GLS 3	100	353142	27.789
150	240	☉ GLS 47	100	353141	27.789
150	320	☉ GLS 47	100	353138	27.789
150	360	☉ GLS 47	100	353137	27.789
150	400	☉ GLS 47	100	353136	27.789
150	500	☉ GLS 47	100	353135	27.789
150	600	☉ GLS 47	100	353140	27.789
150	800	☉ GLS 47	100	353134	27.789
150	1000	☉ GLS 47	100	353133	27.789
150	1200	☉ GLS 47	100	353132	27.789
150	1500	☉ GLS 47	100	353131	27.789
150	2000	☉ GLS 47	100	353130	27.789
150	240	☉ GLS 51	100	353129	27.789
150	320	☉ GLS 51	100	353128	27.789
150	400	☉ GLS 51	100	353127	27.789

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 77 CK T-ACT



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórás mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	60	☉ GLS 24	100	353117	23.299
98 x 148	80	☉ GLS 24	100	353116	20.441
98 x 148	100	☉ GLS 24	100	353115	18.652
98 x 148	120	☉ GLS 24	100	353114	18.652
98 x 148	180	☉ GLS 24	100	353112	18.652

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 77 CK T-ACT




### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		



**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/100 db Ft																	
125	60	○ 0	100	353219	19.468																					
125	80	○ 0	100	353224	17.301																					
125	100	○ 0	100	353221	15.951																					
125	120	○ 0	100	353223	15.951																					
125	150	○ 0	100	353225	15.951																					
125	180	○ 0	100	353222	15.951																					
125	220	○ 0	100	353218	16.108																					
125	60	⊗ GLS 5	100	353217	19.468																					
125	80	⊗ GLS 5	100	353216	17.301																					
125	100	⊗ GLS 5	100	353215	15.951																					
125	120	⊗ GLS 5	100	353214	15.951																					
125	150	⊗ GLS 5	100	353213	15.951																					
125	180	⊗ GLS 5	100	353212	15.951																					
125	220	⊗ GLS 5	100	353209	16.108																					
125	60	⊗ GLS 27	100	353220	19.468																					
125	80	⊗ GLS 27	100	353235	17.301																					
125	100	⊗ GLS 27	100	353234	15.951																					
125	120	⊗ GLS 27	100	353233	15.951																					
125	150	⊗ GLS 27	100	353232	15.951																					
125	180	⊗ GLS 27	100	353231	15.951																					
125	220	⊗ GLS 27	100	353211	16.108																					
150	60	○ 0	100	353208	25.874																					
150	80	○ 0	100	353207	22.828																					
150	100	○ 0	100	353210	20.912																					
150	120	○ 0	100	353206	20.912																					
150	150	○ 0	100	353205	20.912																					
150	180	○ 0	100	353204	20.912																					
150	220	○ 0	100	353203	21.101																					
150	60	⊗ GLS 1	100	353202	25.874																					
150	80	⊗ GLS 1	100	353201	22.828																					
150	100	⊗ GLS 1	100	353200	20.912																					
150	120	⊗ GLS 1	100	353199	20.912																					
150	150	⊗ GLS 1	100	353198	20.912																					
150	180	⊗ GLS 1	100	353197	20.912																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Tépőzárás papír tárcsák / Csiszolórács, tépőzárás

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 77 CK T-ACT Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	⊙ GLS 1	100	353196	21.101
150	60	⊙ GLS 3	100	353195	25.874
150	80	⊙ GLS 3	100	353194	22.828
150	100	⊙ GLS 3	100	353193	20.912
150	120	⊙ GLS 3	100	353192	20.912
150	150	⊙ GLS 3	100	353191	20.912
150	180	⊙ GLS 3	100	353190	20.912
150	220	⊙ GLS 3	100	353189	21.101
150	60	⊙ GLS 47	100	353188	25.874
150	80	⊙ GLS 47	100	353187	22.828
150	100	⊙ GLS 47	100	353186	20.912
150	120	⊙ GLS 47	100	353185	20.912
150	150	⊙ GLS 47	100	353182	20.912
150	180	⊙ GLS 47	100	353181	20.912
150	220	⊙ GLS 47	100	353180	21.101
150	80	⊙ GLS 51	100	353184	22.828
150	100	⊙ GLS 51	100	353179	20.912
150	120	⊙ GLS 51	100	353183	20.912
150	180	⊙ GLS 51	100	353178	20.912

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

## AN 400



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		



**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

### Szemcsetartomány:

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	80	● rács	50	337898	45.611
125	100	● rács	50	337899	41.851
125	120	● rács	50	337900	41.851
125	150	● rács	50	337901	41.851
125	180	● rács	50	337905	41.851
125	240	● rács	50	337904	41.851
125	320	● rács	50	337903	41.851
125	400	● rács	50	337902	41.851
150	80	● rács	50	337886	63.973
150	100	● rács	50	337887	58.607
150	120	● rács	50	337885	58.607

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400 Csiszolórács, tépőzárás, vizálló

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	150	● rács	50	337884	<b>58.607</b>
150	180	● rács	50	337883	<b>58.607</b>
150	240	● rács	50	337888	<b>58.607</b>
150	320	● rács	50	337876	<b>58.607</b>
150	400	● rács	50	337877	<b>58.607</b>
225	80	● rács	25	337871	<b>139.507</b>
225	100	● rács	25	337875	<b>128.360</b>
225	120	● rács	25	337873	<b>128.360</b>
225	150	● rács	25	337874	<b>128.360</b>
225	180	● rács	25	337872	<b>128.360</b>
225	240	● rács	25	337878	<b>128.360</b>

Védőlap, tépőzárás

## PP 555 gyűjtőcsomag



**Előnyök:** A tépőzárás tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón

átmérő mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/csomag Ft
125	Excentercsiszoló	2	370652	<b>6.176</b>
150	Excentercsiszoló	2	358148	<b>6.608</b>
225	Excentercsiszoló	2	370662	<b>13.840</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong szivaccsal, tépőzárás, vízálló

## FD 500



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund/SiC
Hordozó	Habosított műanyag velúr

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt ●

**Előnyök:** Jó nyomelosztás a rugalmas habosított műanyag rétegnek köszönhetően - Puha csiszolás és rendkívül finom csiszolati kép - Nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodási képesség az íveknél és profiloknál - Kiválóan alkalmas finom csiszolásra - Nedvesen és szárazon is használható - 1000, 1500 (korund) és 2000, 3000 (SiC) szemcsével áll rendelkezésre

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000			
átmérő mm-ben	szemcse																									lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	1000																									○ 0	10	342291	125.455
125	1500																									○ 0	10	342290	125.455
125	2000																									○ 0	10	342289	125.455
125	3000																									○ 0	10	342288	125.455
150	1000																									○ 0	10	342294	147.250
150	1500																									○ 0	10	342293	147.250
150	2000																									○ 0	10	342295	147.250
150	3000																									○ 0	10	342292	147.250

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

## HST 555



**Előnyök:** A finom és hőálló tépőzárás réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteket is - Kompatibilis valamennyi járatos excenter csiszológéphez

átmérő mm-ben	Felfogó anya	felfogás	keményiségi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	lágú	10200 1/min	1	320488	23.231
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	közepes	10200 1/min	1	320489	23.231
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	kemény	10200 1/min	1	320587	23.231

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gumitányérok

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

## HST 555 A



**Előnyök:** A finom és hőálló tépőzárás réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteleket is - Tépőzárás gumitárcsa a BOSCH GEX-150 szériához

átmérő mm-ben	Felfogó anya	felfogás	keményiségi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Bosch adapter	M 8 menet	közepes	10200 1/min	1	320490	<b>23.231</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzárás vászon tárcsák / Gumitányérok

Papír- és vászon alapú csiszolóanyag



Csiszolóvászon, tépőzárás

## CS 411 XK



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
általános fém	●
fa	●

**Előnyök:** Agresszív csiszolás az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően - Nagyon robusztus csiszolótárcsa szakadásmentes pamuthordozóval élek és felületek durva- és közbelső csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	○ 0	50	291979	48.984
115	60	○ 0	50	278073	30.458
125	40	○ 0	50	291980	56.206
125	60	○ 0	50	182412	35.168
150	40	○ 0	50	301271	77.558
150	60	○ 0	50	64647	48.042

Tépőzárás gumitárcsa tépőzárás  
csiszolópapírokhoz

## HST 359



**Előnyök:** Jó tapadás valamennyi tépőzárás csiszoló tárcsához - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 10 menet	13300 1/min	1	70432	4.360
115	M 14 menet	13300 1/min	1	70433	3.572
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	3.428
125	M 14 menet	12200 1/min	1	70434	4.211
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	3.428
150	M 14 menet	10200 1/min	1	70436	6.426
180	M 14 menet	8500 1/min	1	73066	8.708

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Tépőzár réteg

Tépőzár réteg, öntapadós

## CS 396 Y



### Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

**Előnyök:** Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzárás

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Quick Change tárcsák

Csiszolóanyagok	típus	szemcsefajta	szórási mód	oldal
	<i>QMC/QRC 412</i>	korund	●	138, 142
	<i>QMC/QRC 411</i>	zirkonkorund	●	139, 142
	<i>QMC/QRC 409</i>	zirkonkorund	●	139, 143
	<i>QMC/QRC 910</i>	kerámia korund	●	140, 144

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

QCD típus	átmérő	rendelési minimum
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 db
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 db
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 db
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 db




Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

# Quick Change tárcsák

Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

## QMC 412



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

**Előnyök:** Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
38	36	30000 1/min	100	295174	<b>34.978</b>
38	60	30000 1/min	100	295177	<b>32.917</b>
38	80	30000 1/min	100	295178	<b>32.985</b>
38	120	30000 1/min	100	295180	<b>32.506</b>
50	36	30000 1/min	100	295196	<b>42.950</b>
50	40	30000 1/min	100	295197	<b>39.784</b>
50	60	30000 1/min	100	295199	<b>38.758</b>
50	80	30000 1/min	100	295200	<b>38.207</b>
50	100	30000 1/min	100	295201	<b>36.627</b>
50	120	30000 1/min	100	295202	<b>36.834</b>
50	180	30000 1/min	100	295204	<b>37.106</b>
50	240	30000 1/min	100	295205	<b>36.144</b>
50	320	30000 1/min	100	295206	<b>41.094</b>
76	60	20000 1/min	50	295221	<b>54.561</b>
76	80	20000 1/min	50	295222	<b>53.464</b>
76	120	20000 1/min	50	295224	<b>52.298</b>
76	180	20000 1/min	50	295226	<b>50.576</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

## QMC 411



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Az önéleződő zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor



### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000			
átmérő mm-ben																									szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50																									36	30000 1/min	100	295300	49.339
50																									40	30000 1/min	100	295301	46.931
50																									60	30000 1/min	100	295303	41.230
50																									80	30000 1/min	100	295304	40.479
50																									120	30000 1/min	100	295305	39.721
76																									80	20000 1/min	50	295316	59.645

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

## QMC 409

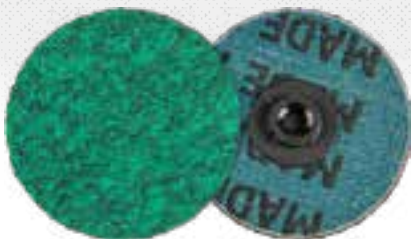

### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000			
átmérő mm-ben																									szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50																									60	30000 1/min	100	295337	45.287
50																									80	30000 1/min	100	295338	44.329
50																									120	30000 1/min	100	295339	43.085

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Quick Change tárcsák / Gumitányér

Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

## QMC 910



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórás mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

**Előnyök:** Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
38	60	30000 1/min	100	295359	<b>42.265</b>
38	80	30000 1/min	100	295360	<b>39.649</b>
50	36	30000 1/min	100	295366	<b>65.075</b>
50	40	30000 1/min	100	295367	<b>59.372</b>
50	60	30000 1/min	100	295369	<b>52.432</b>
50	80	30000 1/min	100	295370	<b>49.066</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Gumitányér

## QMC 555



**Előnyök:** A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295422	<b>6.426</b>
38	6 mm-es szár	lág	szürke	30000 1/min	1	300058	<b>8.136</b>
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295424	<b>8.000</b>
38	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	300059	<b>8.850</b>
50	6 mm-es szár	lág	szürke	30000 1/min	1	300060	<b>8.708</b>
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295426	<b>8.708</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QMC 555 Gumitányér

átmérő mm-ben	felfogás	keményégi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295427	<b>9.423</b>
76	6 mm-es szár	lágú	szürke	20000 1/min	1	300061	<b>9.209</b>
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295430	<b>9.209</b>
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295431	<b>10.418</b>



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

## QRC 412

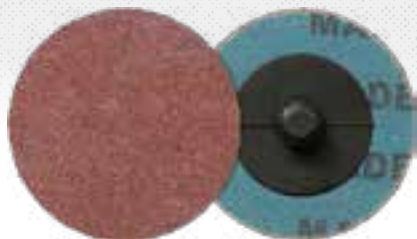

### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

**Előnyök:** Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra


### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36																										30000 1/min	100	295207	40.454
50	40																										30000 1/min	100	295208	38.720
50	60																										30000 1/min	100	295210	37.584
50	80																										30000 1/min	100	295211	37.181
50	120																										30000 1/min	100	295213	36.583
76	36																										20000 1/min	50	295229	55.744
76	60																										20000 1/min	50	295232	49.863
76	80																										20000 1/min	50	295233	49.066
76	120																										20000 1/min	50	295235	47.863

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

## QRC 411



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Az önleződő zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000				
átmérő mm-ben	szemcse																										megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36																										30000 1/min	100	295306	45.728
50	40																										30000 1/min	100	295307	43.524
50	60																										30000 1/min	100	295309	39.721
50	80																										30000 1/min	100	295310	39.384

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QRC 411, Quick Change tárcsák

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	120	30000 1/min	100	295311	38.315
76	36	20000 1/min	50	295318	66.688
76	60	20000 1/min	50	295321	54.277
76	80	20000 1/min	50	295322	53.536

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

## QRC 409



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórési mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●



**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36	30000 1/min	100	295340	48.063
50	60	30000 1/min	100	295343	46.780
50	80	30000 1/min	100	295344	46.240

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Quick Change tárcsák

Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

## QRC 910



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

**Előnyök:** Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	40	30000 1/min	100	295372	<b>58.812</b>
50	60	30000 1/min	100	295374	<b>53.644</b>
50	80	30000 1/min	100	295375	<b>50.446</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Gumitányér

## QRC 555



**Előnyök:** A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295423	9.707
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295425	9.707
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295428	9.707
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295429	9.012
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295432	9.707
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295433	9.012

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

## QCA 555



**Előnyök:** Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es belső menettel és 1/4"-20-as külső menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

szél. x hosszúság mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20 x 30	M 14 menet	80 m/s	75400 1/min	1	308693	5.665

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszológerekek

típus	oldal	Mégmunkálendő anyag														Géptípusok								
		fém	tartály- / készülékgyártás	finommechanika	formagyártás	szerelevények	csövek	profilok	szerszámok	vasalatok	evőszközök	fa	fa idomdarabok	modellépítés	fa profilok	festék / lakk / kitt	műanyag	hajlékony tengely	fűrőgép	egyenes csiszoló	csiszoló automata	állványos csiszológép	sarokcsiszoló	palástcsiszoló
SM 611	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 W	148	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 H	149	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SM 611 S	153	●	●				●																	●
MM 630	151	●	○		○		○	○			●	●	●	●	●	○	●	●	●	●				
MM 650	150	●	●	○	○	○	○	●		○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●		●		
WSM 617	152	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○						●	
FSR 618	151	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●				●	●		

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

típus	átmérő mm-ben	rendelési minimum
SM 611	100–165	20 db
SM 611 W/H/S*	200–300	10 db
WSM 617*	350–410	4 db

\* Kérésre biztosítjuk a rendelkezésre álló méreteket


típus	átmérő mm-ben	rendelési minimum
FSR 618	165	20 db
	200–300	10 db
	350–400	4 db
MM 650	100–165	20 db
	200–300	10 db
	>300	4 db



Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Csiszolómap

### SM 611



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●



**Előnyök:** Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	9.984																				
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	10.119																				
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	10.260																				
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	10.471																				
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 1/min	5	12007	10.746																				
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	13.654																				
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	14.074																				
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	13.862																				
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	15.113																				
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	13.030																				
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	13.171																				
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	13.449																				
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	13.725																				
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	13.862																				
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	14.140																				
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	14.767																				
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	13.584																				
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	13.862																				
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	14.281																				
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	14.695																				
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	15.183																				
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	16.658																				
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 1/min	3	12106	16.658																				
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	16.658																				
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	19.199																				
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	19.199																				
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	19.199																				
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	20.589																				
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	20.589																				
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	23.084																				
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	23.084																				
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	20.726																				
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	29.041																				
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	29.527																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Lamellás csiszológerek

## Csiszolómp

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SM 611, Csiszolómp

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. területi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	30.221
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	32.018
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	25.503
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	26.348
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	26.348
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	25.711
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	27.657
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	40.401
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	36.798
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	38.499
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	42.805
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	42.805
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	49.657
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	49.657
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	55.517
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	55.517
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	50.642
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	57.850
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	57.850
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	68.442
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	80.024
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	80.024

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Csiszolómp

## SM 611 W



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●



**Előnyök:** Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. területi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	12.186
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	12.379
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	13.217
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	13.217
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	14.183
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	20.948

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolómop

### SM 611 H



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

**Előnyök:** A 13 mm átmérőjű furattal rendelkező famag megkönnyíti a gyors felfogást - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható - A felfogó furat gond nélkül bővíthető

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse		max. kerületi sebesség		megengedett fordulatszám		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/db Ft															
165 x 25 x 13	40		50 m/s		5800 1/min		5		10030		13.030															
165 x 25 x 13	60		50 m/s		5800 1/min		5		10005		13.378															
165 x 25 x 13	80		50 m/s		5800 1/min		5		10004		13.928															
165 x 25 x 13	120		50 m/s		5800 1/min		5		10006		14.488															
165 x 25 x 13	240		50 m/s		5800 1/min		5		10027		18.506															
165 x 50 x 13	40		50 m/s		5800 1/min		3		10022		20.308															
165 x 50 x 13	60		50 m/s		5800 1/min		3		10017		21.344															
165 x 50 x 13	80		50 m/s		5800 1/min		3		10018		23.569															
165 x 50 x 13	120		50 m/s		5800 1/min		3		15990		23.569															

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszológerekek

Csiszolómop

Csiszolómop

## MM 650



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●
műanyag	○

**Előnyök:** A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilozott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
		<b>átmérő x szélesség x furat mm-ben</b>		<b>szemcse</b>		<b>max. kerületi sebesség</b>		<b>megengedett fordulatszám</b>		<b>csomagolási egység/db</b>		<b>cikkszám</b>		<b>ár/db Ft</b>												
		250 x 50 x 43,1		80		32 m/s		2450 1/min		2		2750		36.389												
		250 x 50 x 43,1		120		32 m/s		2450 1/min		2		2485		36.389												
		250 x 50 x 43,1		150		32 m/s		2450 1/min		2		2483		42.487												
		250 x 50 x 43,1		180		32 m/s		2450 1/min		2		2482		42.487												
		250 x 100 x 43,1		80		32 m/s		2450 1/min		1		10210		67.503												
		250 x 100 x 43,1		120		32 m/s		2450 1/min		1		2740		67.503												
		250 x 100 x 43,1		180		32 m/s		2450 1/min		1		2742		81.914												

Csak a 14823 cikkszámú SMD 612 felfogó tárcsákkal együtt használható!

Felfogó tárcsa

## SMD 612



**Előnyök:** SM 611, MM 650, NFW 600 és NCW 600 típusokhoz alkalmas felfogó tárcsa

átmérő x furat mm-ben	hozáilló típus	a furat max. bővíthetősége mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm-ben	2	14821	2.182
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm-ben	2	14823	2.382
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm-ben	2	14824	3.949
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm-ben	2	14826	5.989
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm-ben	2	14827	100.508
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm-ben	2	14829	106.141

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


# Lamellás csiszológerekek

Csiszolómop



Csiszolómop

## MM 630



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●
műanyag	⦿


**Előnyök:** A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilizott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges - Kézi elektromos gépekkel

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x csap mm-ben		szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
180 x 25 x 6		80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	13.171																			
180 x 25 x 6		120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	14.414																			
180 x 25 x 6		180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	14.414																			
180 x 50 x 6		80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	15.941																			
180 x 50 x 6		120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	17.471																			
180 x 50 x 6		180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	17.471																			

Hajtogatott csiszolómop

## FSR 618



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	⦿
festék/lakk/kitt	⦿
műanyag	⦿

**Előnyök:** Csiszolómop hajtogatott korund szemcsés csiszolóvászonból, fugák, nűtok, vajatok egyszerű megmunkálásához - Nagy benyúlási mélység

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben		szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
165 x 14		40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	17.378																			
165 x 14		60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	17.378																			
165 x 14		80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	17.378																			
165 x 14		120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	17.378																			
165 x 14		150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	17.378																			
165 x 14		220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	17.378																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszológerekek

## Csiszolómop

Sarokcsiszoló-mop

### WSM 617



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

#### Alkalmazási terület:

acél	●	fa	●
nemesacél	●		
festék	●		
műanyag	●		

**Előnyök:** Alkalmazható minden, kereskedelemben járatos sarokcsiszolóhoz (80 m/s) - Homlok- és palástfelületen egyaránt alkalmazható - Egyszerű szerszámcserre kézzel, nincs szükség egyéb eszközre

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség mm-ben	szemcse		felfogás		max. kerületi sebesség		megengedett fordulatszám		csomagolási egység/db		cikkszám		ár/db Ft													
115 x 20	40		M 14 menet		80 m/s		13300 1/min		2		277014		6.414													
115 x 20	60		M 14 menet		80 m/s		13300 1/min		2		277015		6.414													
115 x 20	80		M 14 menet		80 m/s		13300 1/min		2		277016		7.056													
115 x 20	120		M 14 menet		80 m/s		13300 1/min		2		277017		7.056													
125 x 20	40		M 14 menet		80 m/s		12200 1/min		2		277018		7.056													
125 x 20	60		M 14 menet		80 m/s		12200 1/min		2		277019		7.056													
125 x 20	80		M 14 menet		80 m/s		12200 1/min		2		277020		7.700													
125 x 20	120		M 14 menet		80 m/s		12200 1/min		2		277021		7.700													



#### Sokoldalú csiszoló mop sarokcsiszoló gépekhez

- ▶ Széleskörűen alkalmazható
- ▶ Biztonságos
- ▶ Ideális nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Szatináló henger

## SM 611 S



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

**Előnyök:** Egyenletes csiszolati kép - Speciális termék felületek finommegmunkálásához

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x furat mm-ben		szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
100 x 50 x 19		40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	12.969																			
100 x 50 x 19		60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	13.030																			
100 x 50 x 19		80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	13.936																			
100 x 50 x 19		120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	14.767																			
100 x 100 x 19		40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	19.549																			
100 x 100 x 19		60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	19.757																			
100 x 100 x 19		80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	21.421																			
100 x 100 x 19		120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	23.084																			
100 x 100 x 19		180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	24.750																			
100 x 100 x 19		240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	25.854																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csapos lamellás csiszoló

típus	Mégmunkálandó anyag														Géptípusok			
	fém	tartály- / készülékgyártás	finommechanika	fomagyártás	szerevények	csövek	profilok	szerszámok	vasalat	fa	fa idomdarabok	modellépítés	fa profilok	műanyag	hajlékony tengely	fűrőgép	egyenes csiszoló	oldal
<b>KM 613</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	155
<b>KM 615</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	159
<b>KMT 614</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	160

● = fő alkalmazás   ○ = lehetséges alkalmazás

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

típus	szemcsenagyság	rendelési minimum
<b>KM 613</b>	40–320	250 db
	360 és felette	500 db
<b>KM 615</b>	40–180	250 db
<b>KMT 614</b>	40–320	250 db
	360 és felette	500 db


# Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop



Csapos lamellás csiszoló

## KM 613



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
fa	○
műanyag	○



**Előnyök:** Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	2.772																				
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	2.772																				
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	2.772																				
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	2.772																				
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	2.772																				
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	2.772																				
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	2.772																				
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	1.220																				
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	1.220																				
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	1.220																				
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	1.220																				
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	1.220																				
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	1.220																				
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	1.160																				
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	1.160																				
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	1.160																				
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	1.160																				
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	1.160																				
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	1.160																				
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	1.227																				
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	1.227																				
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	1.227																				
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	1.227																				
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	1.227																				
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	1.227																				
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	1.227																				
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	1.227																				
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	1.227																				
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	1.227																				
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	1.227																				
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	1.227																				
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	1.227																				
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	1.227																				
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	1.227																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Csapos lamellás csiszoló

## Csiszolómop

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	1.227
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	1.227
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	1.227
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	1.298
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	1.298
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	1.298
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	1.298
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	1.298
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	1.298
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	1.227
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	1.227
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	1.227
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	1.227
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	1.227
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	1.227
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	1.227
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	1.227
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	1.298
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	1.298
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	1.298
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	1.298
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	1.298
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	1.298
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	1.298
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	1.298
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	1.298
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	1.298
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	1.298
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	1.298
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	1.298
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	1.363
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	1.363
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	1.363
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	1.363
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	1.363
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	1.363
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	1.363
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	1.434
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	1.434
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	1.363
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	1.363
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	1.363
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	1.363
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	1.434
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	1.434
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	1.434
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	1.434
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	1.434
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	1.434
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	1.434
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	1.434

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Csapos lamellás csiszoló

## Csiszolómop



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	<b>1.434</b>
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	<b>1.499</b>
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	<b>1.499</b>
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	<b>1.393</b>
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	<b>1.393</b>
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	<b>1.393</b>
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	<b>1.363</b>
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	<b>1.363</b>
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	<b>1.363</b>
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	<b>1.363</b>
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	<b>1.363</b>
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	<b>1.434</b>
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	<b>1.634</b>
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	<b>1.634</b>
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	<b>1.634</b>
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	<b>1.634</b>
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	<b>1.634</b>
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	<b>1.774</b>
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	<b>1.774</b>
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	<b>1.976</b>
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	<b>1.976</b>
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	<b>1.707</b>
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	<b>1.707</b>
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	<b>1.707</b>
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	<b>1.707</b>
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	<b>1.707</b>
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	<b>1.707</b>
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	<b>1.907</b>
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	<b>1.907</b>
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	<b>1.907</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Csapos lamellás csiszoló

## Csiszolómop

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	<b>1.907</b>
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	<b>1.907</b>
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	<b>1.907</b>
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	<b>2.182</b>
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	<b>2.454</b>
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	<b>2.454</b>
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	<b>2.522</b>
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	<b>2.522</b>
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	<b>2.522</b>
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	<b>2.522</b>
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	<b>2.522</b>
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	<b>2.658</b>
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	<b>2.859</b>
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	<b>2.859</b>
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	<b>2.859</b>
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	<b>2.859</b>
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	<b>2.928</b>
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	<b>3.066</b>
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	<b>2.110</b>
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	<b>2.110</b>
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	<b>2.110</b>
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	<b>2.314</b>
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	<b>2.314</b>
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	<b>2.454</b>
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	<b>2.454</b>
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	<b>2.454</b>
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	<b>2.454</b>
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	<b>2.587</b>
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	<b>3.066</b>
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	<b>3.066</b>
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	<b>3.066</b>
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	<b>3.134</b>
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	<b>3.134</b>
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	<b>4.015</b>
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	<b>4.015</b>
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	<b>3.817</b>
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	<b>3.817</b>
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	<b>3.817</b>
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	<b>3.817</b>
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	<b>4.290</b>
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	<b>4.290</b>
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	<b>4.290</b>
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	<b>4.355</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop




► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	4.355
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	4.355
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	5.517
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	5.517

Csapos lamellás csiszoló

## KM 615



### Tulajdonságok

Kötőanyag műgyanta

Szemcefajta korund

### Alkalmazási terület:

nemesacél ●



**Előnyök:** Hideg csiszolás multi-kötőanyaggal - Nemesacél megmunkálásánál megnövelt leválasztási teljesítmény

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	1.363
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	1.363
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	1.363
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	1.569
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	1.569
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	1.569
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	1.845
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	2.182
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	2.182
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	4.222
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	4.222


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

Csapos lamellás csiszoló, fazékalakú

## KMT 614



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
fa	○
műanyag	○

**Előnyök:** Palást- és homlokirányban is alkalmazható

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																				
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	<b>2.794</b>																				
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	<b>2.794</b>																				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Flíz termékek



Munkalépés	típus	Szerszámtípus	Géptípusok										Megmunkálandó anyag					oldal					
			Sarokcsiszoló	Fűrőgép	Egyenes csiszoló	Hajlékony tengely	Állványos szalagcsiszoló	Keskeny szalagos csiszoló	Levegős sarokcsiszoló	Rezgőcsiszoló	Palástcsiszoló	Állványos csiszológép	Excentercsiszoló	Sarokvarrat csiszoló	Kézi csiszolás	nemesacél	acél		szinesfém	lakk	műanyag	fa	
Könnyű csiszolás és szatinálás	<b>SMT 850 plus</b>	Kombinált flíz csiszolótányérok	●														●	○					176
	<b>SMT 800</b>	Flíz csiszolótányér	●															●	●				176
	<b>SV 484</b>	SCM flízkorong (univerzális)	●															●	●	○			164
	<b>NDS 800</b>	SCM flízkorong (kemény, élelhez)	●															●	●	○			165
	<b>NBS 800</b>	SCM flíz szalag				●												●	●	●			163
	<b>NBF 800</b>	SCM flíz keskeny szalag					●											●	●	●			162
	<b>QMC/QRC 800</b>	SCM gyorszáras tárcsa						●										●	●	●			167,169
Durva tisztítás, bevonatok eltávolítása	<b>PW 2000</b>	Power Wheel		●	●	●											●	●	○	●			179
	<b>NCD 200</b>	Durva tisztítókorong	●															●	●	○	●		178
	<b>NCD 200 HD</b>	Durva tisztítókorong HD	●															●	●	○	○		178
	<b>QRC 200 HD</b>	Durva tisztító gyorszáras tárcsa						●										●	●	○	○		170
Mattírozás és befejezés	<b>NRO 400</b>	Korund flíz tekercs								●					●		●	●	●	○	○	○	160
	<b>NRO 500</b>	SiC flíz tekercs									●				●		●	○	○	●	●	○	161
	<b>NPA 400</b>	Korund flíz ív										●			●		●	●	○	○	○	161	
	<b>NPA 500</b>	SiC flíz ív											●		●		●	○	○	●	●	○	162
	<b>NFW 600 S</b>	Flíz szatináló henger										●					●	●	●	○			173
	<b>NCW 600 S</b>	Kombinált szatináló henger											●				●	●	●	○			173
	<b>NFW 600</b>	Flíz mop tárcsa												●			●	●	●	○			172
	<b>NCS 600</b>	Kombinált flíz mop tárcsa													●		●	●	●	○			172
	<b>NDS 400 K</b>	Flíz tépőzáras korong													●		●	●	●	●	○		164
	<b>QMC/QRC 400</b>	Flíz gyorszáras tárcsa							●								●	●	●	○	○		167,169
	<b>NFS 600</b>	Csapos flíz mop		●	●	●											●	●	●	○			175
	<b>NCS 600</b>	Kombinált csapos flíz mop		●	●	●											●	●	●	○			174
Futtatási színek eltávolítása, előpolírozás	<b>NUD 500</b>	Kompakt flíz korong	●														●	●	●				177
	<b>MFW 600</b>	Kompakt flíz korong	●														●	●	●				177
	<b>QRC 500</b>	Kombinált flíz gyorszáras tárcsa						●									●	●	●				170
	<b>NCO 700 DB</b>	Kompakt flíz tárcsa															●	●	●	○			181
	<b>NCO 710 DB</b>	Kompakt flíz tárcsa															●	●	●	○			181

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknel

Formátum/kialakítás	Termék	Szélesség / Ø	Legkisebb rendelési mennyiség
Tekerics	NRO 400 / 500		Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket!
Ív	NPA 400 / 500		Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket!
Szalagok	NBF 800	6 – 13 mm	20 darab
		14 – 30 mm	10 darab
	NBS 800	31 – 75 mm	5 darab
		76 – 320 mm	2 darab
Quick Change (gyorszáras) tárcsák	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 darab
		Ø 50 mm	350 darab
		Ø 76 mm	350 darab
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 darab
		Ø 50 mm	500 darab
		Ø 76 mm	375 darab
Flíz mopok / hengerek	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 darab
		Ø 200 – 300 mm	10 darab
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 darab
Csapos lamellás csiszoló	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 darab
		Ø 80, 100 mm	100 darab
Kompakt flíztárcsák	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 darab
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 darab
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 darab



**A flíz szalagok minimális hossza 270 mm.**

**Az egyedileg gyártott cikkeknel fenntartjuk a jogot az esetleges többlet- vagy alulszállítására.**

Csiszoló flíz, vízálló

### NRO 400



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	festék/lakk/kitt	●
általános fém	●		
fa	●		
műanyag	●		

**Előnyök:** Nagyon jól idomul a felületek kontúrához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszolásához egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 10000	vöröses barna	medium	1	258870	<b>23.593</b>
100 x 10000	vöröses barna	fine	1	258872	<b>19.579</b>
100 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258871	<b>15.716</b>
100 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258873	<b>18.079</b>
115 x 10000	vöröses barna	medium	1	258885	<b>27.437</b>
115 x 10000	vöröses barna	fine	1	258887	<b>22.734</b>
115 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258886	<b>19.579</b>
115 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258888	<b>21.325</b>
150 x 10000	vöröses barna	medium	1	258890	<b>35.292</b>
150 x 10000	vöröses barna	fine	1	258892	<b>28.945</b>
150 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258891	<b>23.593</b>
150 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258893	<b>26.651</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

Tekercsek / Ívek

Csiszoló flíz, vízálló

## NRO 500



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	puha flíz

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	fa	①
műanyag	●		
festék/lakk/kitt	●		
általános fém	①		

**Előnyök:** Nagyon jól idomul a felületek kontúrához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 10000	fekete	medium	1	260365	25.783
100 x 10000	szürke	ultra fine	1	258874	21.399
115 x 10000	fekete	medium	1	260366	29.984
115 x 10000	szürke	ultra fine	1	258889	24.845
150 x 10000	fekete	medium	1	260367	38.570
150 x 10000	szürke	ultra fine	1	258894	31.633

Csiszoló flíz, vízálló

## NPA 400



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	①
általános fém	●		
fa	●		
festék/lakk	①		

**Előnyök:** Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
152 x 229	barna	coarse	20	342852	160.575
152 x 229	vöröses barna	medium	20	342855	68.864
152 x 229	vöröses barna	fine	20	342856	56.552
152 x 229	vöröses barna	very fine	20	342849	56.552
152 x 229	zöld	very fine heavy duty	20	342853	68.864
152 x 229	sötétzöld	very fine general purpose	20	342854	56.552

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszoló flíz, vízálló

## NPA 500



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	puha flíz

### Alkalmazási terület:

festék/lakk	●	fa	ⓘ
műanyag	●		
nemesacél	●		
általános fém	ⓘ		

**Előnyök:** Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
152 x 229	fekete	medium	20	342857	77.636
152 x 229	szürke	ultra fine	20	342851	77.636
152 x 229	fehér	szemcse nélkül	20	342850	65.740

SCM flíz csiszolószalag

## NBF 800



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
általános fém	ⓘ

**Előnyök:** Speciális termék keskeny szalagos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltörmödés, hosszú élettartam

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végteleni- tési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6 x 520	F4W	barna	coarse	10	258646	1.297
6 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258647	1.297
6 x 520	F4W	kék	very fine	10	258648	1.297
9 x 533	F4W	barna	coarse	10	258652	1.853
9 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258653	1.853
9 x 533	F4W	kék	very fine	10	258654	1.853
10 x 330	F4W	barna	coarse	10	258655	1.297
10 x 330	F4W	vöröses barna	medium	10	258656	1.297
10 x 330	F4W	kék	very fine	10	258657	1.297
12 x 520	F4W	barna	coarse	10	258658	1.853
12 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258659	1.853
12 x 520	F4W	kék	very fine	10	258660	1.853
12 x 533	F4W	barna	coarse	10	258661	1.853
12 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258662	1.853

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Flíz termékek


## Szalagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NBF 800, SCM flíz csiszolószalag

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végtelenítési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
12 x 533	F4W	kék	very fine	10	258663	<b>1.853</b>
13 x 457	F4W	barna	coarse	10	258664	<b>1.853</b>
13 x 457	F4W	vöröses barna	medium	10	258665	<b>1.831</b>
13 x 457	F4W	kék	very fine	10	258666	<b>1.831</b>
13 x 610	F4W	barna	coarse	10	258667	<b>2.533</b>
13 x 610	F4W	vöröses barna	medium	10	258668	<b>2.533</b>
13 x 610	F4W	kék	very fine	10	258669	<b>2.533</b>
20 x 520	F4W	barna	coarse	10	258671	<b>3.148</b>
20 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258672	<b>3.148</b>
20 x 520	F4W	kék	very fine	10	258673	<b>3.148</b>
28 x 533	F4W	barna	coarse	10	258674	<b>3.762</b>
28 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258695	<b>3.762</b>
28 x 533	F4W	kék	very fine	10	258696	<b>3.762</b>
30 x 533	F4W	barna	coarse	5	258699	<b>3.762</b>
30 x 533	F4W	vöröses barna	medium	5	258700	<b>3.762</b>
30 x 533	F4W	kék	very fine	5	258701	<b>3.762</b>
30 x 610	F4W	vöröses barna	medium	5	258703	<b>4.446</b>
30 x 610	F4W	kék	very fine	5	258704	<b>4.446</b>

Standard SCM-flízszalag

## NBS 800



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
általános fém	○


**Előnyök:** Speciális termék kézi gépekkel (kivétel a keskeny szalagos gépek) és állványos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltömődés, hosszú élettartam

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végtelenítési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 800	F3W	lila	medium	5	258706	<b>4.993</b>
40 x 618	F3W	szürke	coarse	5	258711	<b>5.610</b>
40 x 618	F3W	lila	medium	5	258712	<b>5.610</b>
40 x 618	F3W	kék	very fine	5	258713	<b>5.610</b>
40 x 820	F3W	szürke	coarse	5	258714	<b>6.911</b>
40 x 820	F3W	lila	medium	5	258715	<b>6.911</b>
40 x 820	F3W	kék	very fine	5	258716	<b>6.911</b>
50 x 450	F3W	szürke	coarse	5	258717	<b>4.983</b>
50 x 450	F3W	lila	medium	5	258718	<b>4.983</b>
75 x 2000	F3W	szürke	coarse	5	258729	<b>28.777</b>
75 x 2000	F3W	lila	medium	5	258730	<b>23.682</b>
75 x 2000	F3W	kék	very fine	5	258731	<b>23.682</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flízkorong szövetbetét nélkül, tépőzáras

### NDS 400 K

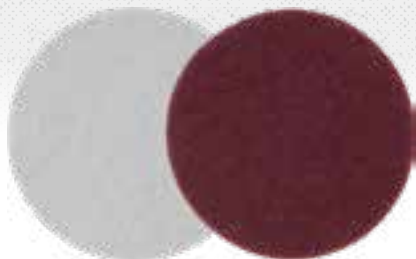

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Flízfajta	puha flíz + velúrkasírozás

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●	festék/lakk/kitt	●
acél	●		
nemesacél	●		
műanyag	●		

**Előnyök:** Homogén, nagyon finom szaténfelület kialakítása rozsdamentes acél felületeken - Fém felületek könnyű tisztítási munkái - Nemvas fémek könnyű oxidációs rétegeinek eltávolítása - Felületek előkészítése későbbi bevonatokhoz - Festék- és műanyag felületek felbolyhozása - Ultra finom (SiC) és nagyon finom (korund) változatban is rendelkezésre áll

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																				
150	320	vöröses barna	very fine	20	342640	203.618																				
150	600	szürke	ultra fine	20	342641	203.618																				

SCM-flízkorong, vízálló

### SV 484



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	nemesacél	●
fa	●		
műanyag	●		
általános fém	●		

**Előnyök:** Univerzális tárcsa kiváló ár/érték aránnyal - Lágy és rugalmas csiszolás - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcserehez és a nyugodt futáshoz központostítóval ellátott tépőzáras gumitányér esetében - Központostító nélküli tépőzáras gumitányérhez valamint fibertárcsa gumitányérhez is alkalmas

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	szemcse	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft																					
115 x 22	80	coarse	10	353413	158.618																					
115 x 22	100	medium	10	353415	149.361																					
115 x 22	180	medium	10	353409	150.038																					
115 x 22	280	very fine	10	353410	149.361																					
125 x 22	80	coarse	10	353414	209.382																					
125 x 22	100	medium	10	353416	198.628																					
125 x 22	180	medium	10	353411	197.947																					
125 x 22	280	very fine	10	353412	197.947																					


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Tárcsák / Gumitányérok

SCM-flízkorong, vízálló

### NDS 800

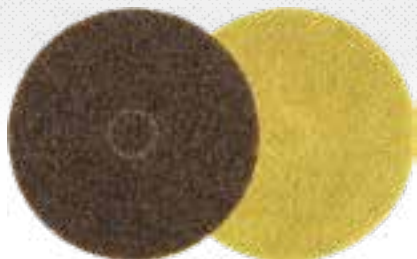

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●	fa	○
nemesacél	●		
festék/lakk/kitt	○		
műanyag	○		

**Előnyök:** Magas élstabilitás - Agresszív csiszolás - Hosszú élettartam - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Kinyomható központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcserehez és a nyugodt futáshoz központostítóval ellátott tépőzárás gumitányér esetében - Központostító nélküli tépőzárás gumitányérhoz valamint fibertárcsa gumitányérhez is alkalmas

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	50	barna	coarse	10	320103	<b>262.726</b>
115 x 22	100	vöröses barna	medium	10	320104	<b>219.315</b>
115 x 22	180	kék	very fine	10	320105	<b>219.315</b>
125 x 22	50	barna	coarse	10	320106	<b>308.382</b>
125 x 22	100	vöröses barna	medium	10	320107	<b>252.240</b>
125 x 22	180	kék	very fine	10	320108	<b>252.240</b>

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz

### NDS 555



**Előnyök:** Jó tapadás vliés tárcsákhoz - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	13300 1/min	1	164100	<b>8.639</b>
125	M 14 menet	12200 1/min	1	208275	<b>9.919</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz,  
központosító furattal

### NDS 555 C



**Előnyök:** Flízkorongok egyszerű és mindig centrikus pozícionálása - Jó tapadás a speciális flíz-tűpózárnak köszönhetően - Kevesebb rezgés, sima futás - A korongok nem lazulnak ki, még akkor sem, ha csökkenő tépőzárhatás - Jól illeszkedik a felületekhez és az enyhe kontúrokhoz

átmérő mm-ben	felfogás	hozáillő típus	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	13300 1/min	1	358126	<b>7.140</b>
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	12200 1/min	1	358127	<b>8.298</b>


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Quick Change Discs

Flíz Quick Change Disc

### QMC 400



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
nemesacél	●
általános fém	○


**Előnyök:** Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	bordó	medium	19100 1/min	50	295392	<b>44.574</b>
50	bordó	fine	19100 1/min	50	295393	<b>44.574</b>
50	bordó	very fine	19100 1/min	50	295394	<b>44.574</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

SCM-flíz Quick Change Disc

### QMC 800



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
festék/lakk/kitt	○

**Előnyök:** Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabil flíz-minőségnek köszönhetően

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	szürke	coarse	19100 1/min	50	295410	<b>99.147</b>
50	lila	medium	19100 1/min	50	295411	<b>94.110</b>
50	kék	very fine	19100 1/min	50	295412	<b>88.398</b>
76	szürke	coarse	12500 1/min	25	295416	<b>168.893</b>
76	lila	medium	12500 1/min	25	295417	<b>158.484</b>
76	kék	very fine	12500 1/min	25	295418	<b>146.706</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

### QMC 555




**Előnyök:** A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295422	6.426
38	6 mm-es szár	lágú	szürke	30000 1/min	1	300058	8.136
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295424	8.000
38	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	300059	8.850
50	6 mm-es szár	lágú	szürke	30000 1/min	1	300060	8.708
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295426	8.708
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295427	9.423
76	6 mm-es szár	lágú	szürke	20000 1/min	1	300061	9.209
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295430	9.209
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295431	10.418

Flíz Quick Change Disc

### QRC 400



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
nemesacél	●
általános fém	⓪

**Előnyök:** Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Quick Change Discs

SCM-flíz Quick Change Disc

### QRC 800



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●
festék/lakk/kitt	○

**Előnyök:** Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabilflíz-minőségnek köszönhetően

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	szürke	coarse	19100 1/min	50	295413	<b>87.323</b>
50	lila	medium	19100 1/min	50	295414	<b>79.658</b>
50	kék	very fine	19100 1/min	50	295415	<b>79.658</b>
76	szürke	coarse	12500 1/min	25	295419	<b>147.219</b>
76	lila	medium	12500 1/min	25	295420	<b>138.365</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Quick Change tárcsák, kompaktflíz

### QRC 500



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Flízfajta	keményprezelésű kompakt flíz

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	színesfém	●
titán	●	aluminium	●
acél	●		
magasan ötvözött fémek	●		

**Előnyök:** Nagyon hosszú élettartam - Nagyon finom, állandó és ragyogó csiszolási minta - Sokoldalúan alkalmazható, a sűrűségtől és a szerkezettől függően (eltávolítás a polírozásig) - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető területekre (pl. belső sarkokban) - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható - Fémes anyagoktól mentes


átmérő mm-ben	szín	finomság	keményégi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
51	szürke	fine	2 SF soft	22100 1/min	10	358978	<b>339.572</b>
51	szürke	fine	3 SF középpuha	22100 1/min	10	358981	<b>356.144</b>
51	szürke	fine	6 SF kemény	22100 1/min	10	358979	<b>370.003</b>
51	vöröses barna	coarse	8 AC nagyon kemény	22100 1/min	10	358980	<b>480.398</b>
76	szürke	fine	2 SF soft	15100 1/min	5	358982	<b>538.370</b>
76	szürke	fine	3 SF középpuha	15100 1/min	5	358985	<b>538.370</b>
76	szürke	fine	6 SF kemény	15100 1/min	5	358983	<b>621.186</b>
76	vöröses barna	coarse	8 AC nagyon kemény	15100 1/min	5	358984	<b>709.538</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák, durva tisztítóflíz

### QRC 200 HD

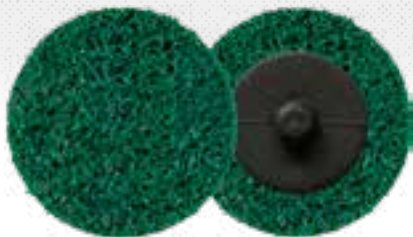

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	Kerámiaburkolatú korund
Flízfajta	durva tisztítóflíz

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●

**Előnyök:** Kemény, agresszív tisztítóflíz nagy igénybevételre - Nyitott szerkezet, nincs eltömődés és hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - A munkadarab geometriája nem változik a fém alkalmazásoknál - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
51	zöld	extra durvaságú	10500 1/min	10	358993	181.890
76	zöld	extra durvaságú	7000 1/min	5	358994	224.839

Hozzá tartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Gumitányér

### QRC 555



**Előnyök:** A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295423	9.707
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295425	9.707
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295428	9.707
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295429	9.012
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295432	9.707
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295433	9.012

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Adapter

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

### QCA 555




**Előnyök:** Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es belső menettel és 1/4"-20-as külső menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

szél. x hosszúság mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20 x 30	M 14 menet	80 m/s	75400 1/min	1	308693	5.665

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kombinált flíz-mop

### NCW 600



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvaszson

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	○


**Előnyök:** Vlies és csiszolóvaszson kombinációja finom megmunkáláshoz - Optimális kopási tulajdonságok - Magas leválasztási teljesítmény - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 50 x 43,1	80	coarse	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258909	<b>18.103</b>
165 x 50 x 43,1	100	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258910	<b>18.854</b>
165 x 50 x 43,1	150	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258911	<b>18.854</b>
165 x 50 x 43,1	180	very fine	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258912	<b>18.854</b>
200 x 50 x 68,2	80	coarse	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258913	<b>31.168</b>
200 x 50 x 68,2	100	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258914	<b>32.597</b>
200 x 50 x 68,2	150	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258915	<b>32.597</b>

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Flíz-mop

### NFW 600



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - Optimális mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 50 x 43,1	coarse	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258898	<b>20.009</b>
165 x 50 x 43,1	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258899	<b>20.009</b>
165 x 50 x 43	very fine	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258900	<b>20.009</b>
200 x 50 x 68,2	coarse	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258901	<b>34.506</b>
200 x 50 x 68,2	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258902	<b>34.506</b>
200 x 50 x 68,2	very fine	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258903	<b>34.506</b>

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Csiszolómop

Kombinált flíz szatináló henger

### NCW 600 S



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	○

**Előnyök:** Vlies és csiszolóvászon kombinációjával magas leválasztási teljesítmény egyenletes csiszolat mellett - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259896	12.319
100 x 50 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259897	13.067
100 x 50 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259898	13.067
100 x 50 x 19	180	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259899	14.433
100 x 100 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258905	18.920
100 x 100 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258906	21.441
100 x 100 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258907	21.441
100 x 100 x 19	180	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258908	21.441
110 x 100 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320246	24.056
110 x 100 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320247	24.056
110 x 100 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320248	24.056

Flíz szatináló henger

### NFW 600 S



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi vlies lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259853	12.319
100 x 50 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259854	12.319
100 x 50 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259895	12.319
100 x 100 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258895	18.650
100 x 100 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258896	18.650

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.






► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NFW 600 S, Flíz szatináló henger

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 100 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258897	<b>18.650</b>
110 x 100 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320253	<b>25.319</b>
110 x 100 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320254	<b>25.319</b>
110 x 100 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320255	<b>27.853</b>

Kombinált csapos flíz mop

## NCS 600



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóváson

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	○

**Előnyök:** Vlies és csiszolóváson kombinációja biztosítja a magas leválasztási teljesítmény mellett a finom csiszolati képet - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 30 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258932	<b>3.066</b>
50 x 30 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258933	<b>3.066</b>
50 x 30 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258934	<b>3.066</b>
50 x 30 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258935	<b>3.066</b>
60 x 30 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258936	<b>3.802</b>
60 x 30 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258937	<b>3.802</b>
60 x 30 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258938	<b>3.802</b>
60 x 30 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258939	<b>3.802</b>
60 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258940	<b>4.478</b>
60 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258941	<b>4.478</b>
60 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258942	<b>4.478</b>
60 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258943	<b>4.478</b>
80 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258944	<b>5.946</b>
80 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258945	<b>5.946</b>
80 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258946	<b>5.946</b>
80 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258947	<b>5.946</b>
100 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258948	<b>10.476</b>
100 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258949	<b>10.476</b>
100 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258950	<b>10.476</b>
100 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258951	<b>10.476</b>


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Csiszolómop

Csapos flíz mop

### NFS 600



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

#### Alkalmazási terület:

általános fém	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi viles lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x csap mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 30 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258917	<b>3.371</b>
50 x 30 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258918	<b>3.371</b>
50 x 30 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258919	<b>3.371</b>
60 x 30 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258920	<b>3.925</b>
60 x 30 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258921	<b>3.925</b>
60 x 30 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258922	<b>3.925</b>
60 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258923	<b>4.351</b>
60 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258924	<b>4.351</b>
60 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258925	<b>4.351</b>
80 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258926	<b>5.700</b>
80 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258927	<b>5.700</b>
80 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258928	<b>5.700</b>
100 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258929	<b>9.742</b>
100 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258930	<b>9.742</b>
100 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258931	<b>9.742</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz lamellás csiszolótányér

### SMT 800 SPECIAL



#### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Minőségi viles lamellás tányér nemesacél finiséhez - Fordulatszám-szabályozású sarokcsiszolóval érhető el a legjobb eredmény - Háromféle finomság

átmérő x furat mm-ben	alak	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott ker. sebesség	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		coarse	barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	<b>3.557</b>
115 x 22,23		medium	vöröses barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	<b>3.557</b>
115 x 22,23		very fine	zöld	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	<b>3.557</b>
125 x 22,23		coarse	barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	<b>3.986</b>
125 x 22,23		medium	vöröses barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	<b>3.986</b>
125 x 22,23		very fine	zöld	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	<b>3.986</b>

Kombinált csiszolótányér

### SMT 850 plus SPECIAL



#### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel + csiszolóvászon
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

#### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
-----------	---

**Előnyök:** Minőségi kombinált viles lamellás tányér - Speciális termék nemesacél AWI-hegesztési varratainak megmunkálásához - Egyenletes finiselés a teljes élettartam alatt - Anyagleválasztás és finiselés egy munkafolyammal

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott ker. sebesség	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		60	coarse	barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	<b>10.579</b>
115 x 22,23		80	medium	vöröses barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	<b>10.579</b>
115 x 22,23		120	very fine	zöld	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	<b>10.579</b>
125 x 22,23		60	coarse	barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	<b>11.901</b>
125 x 22,23		80	medium	vöröses barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	<b>11.901</b>
125 x 22,23		120	very fine	zöld	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	<b>11.901</b>


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Keménypréslésű kompakt flízkorong

Keménypréslésű kompakt flízkorong

### MFW 600



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	keménypréslésű kompakt flíz

#### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Speciális termék nemesacél hegesztési varratainak finiseléséhez - 4 különböző finomság - A durva csiszolástól a végső fényesítésig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 6 x 22	coarse	vörös	59 m/s	9000 1/min	5	342218	15.972
125 x 6 x 22	medium	szürke	59 m/s	9000 1/min	5	342219	14.329
125 x 6 x 22	fine	szürke	39 m/s	5900 1/min	5	342237	12.788
150 x 3 x 25,4	coarse	vörös	59 m/s	7500 1/min	10	337948	15.203
150 x 3 x 25,4	medium	szürke	59 m/s	7500 1/min	10	337949	13.773
150 x 3 x 25,4	fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	10	337950	11.984
150 x 6 x 25,4	coarse	vörös	59 m/s	7500 1/min	5	337944	17.887
150 x 6 x 25,4	medium	szürke	59 m/s	7500 1/min	5	337945	16.218
150 x 6 x 25,4	fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	5	337946	14.070
150 x 6 x 25,4	very fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	5	337947	14.070

Keménypréslésű kompakt flízkorong

### NUD 500



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	keménypréslésű kompakt flíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyenes

#### Alkalmazási terület:

ötvözött acél	●	króm- és nikkelaacél	●
magasan ötvözött fémek	●	acél	●
színesfémek	●	titán	●
könnyűfémek	●		

**Előnyök:** Felületek tisztításához és előpolírozásához - Hegesztési varratok csiszolásához - Munkalépéseket spórol vele - Precíz tisztítás, felületek tisztító és befejező munkái - A feldolgozott anyagoknál nagyon alacsony felületi érdességet ér el

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 13 x 22,23	coarse	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	29.511
115 x 13 x 22,23	medium	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	23.967
115 x 13 x 22,23	very fine	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	20.865
125 x 13 x 22,23	coarse	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	30.225
125 x 13 x 22,23	medium	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	24.264
125 x 13 x 22,23	very fine	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	21.045

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Nem szótt, kompakt flíz tárcsák

## NCO 700 DB



**ÚJ**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	kompakt flíz nem szótt flízrétegekből

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	színesfém	●
titán/-ötvözetek	●	alumínium	●
acél	●	műanyag	○
magasan ötvözött fémek	●		

**Előnyök:** Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felület, nagyon alacsony felületi érdességgel - Jó élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Gazdaságos kialakítás kiváló ár-teljesítmény alacsonyabb fordulatszámú alkalmazásokhoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szín	finomság	keményiségi fok	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	<b>28.723</b>
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	<b>30.407</b>
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	<b>31.773</b>
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	<b>68.417</b>
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	<b>71.193</b>
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	<b>74.880</b>

Csökkentő tárcsa a 182. oldalon

Nem szótt, kompakt flíz tárcsák

## NCO 710 DB



**ÚJ**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	kompakt flíz nem szótt flízrétegekből

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	színesfém	●
titán/-ötvözetek	●	alumínium	●
acél	●	műanyag	○
magasan ötvözött fémek	●		

**Előnyök:** Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felületet eredményez, nagyon alacsony felületi érdességgel - Hosszú élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Prémium kialakítás kiváló élettartammal és teljesítménnyel

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szín	finomság	keményiségi fok	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	<b>52.302</b>
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	<b>56.809</b>
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	<b>60.633</b>
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	<b>85.896</b>
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	<b>94.454</b>
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	<b>106.972</b>

Csökkentő tárcsa a 182. oldalon

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

Felfogó / Durva tisztítókorong

Felfogó

## RF 712

**ÚJ** !



**Előnyök:** Felfogó tárcsa NCO 700/710 kompakt flíz tárcsákhoz helyhez kötött gépeken - A kívánt tengelyátmérőhöz igazítható furat

**Csomagolási egység:** 2 db (1 pár).

átmérő mm-ben	hozzáilló típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	NCO700/710 76,2 mm-es furat	1 Set	372122	45.702

Durva tisztítókorong, extra durva

## NCD 200



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	durva tisztítóflíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyes

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	●
acél	●		
színesfém	●		
festék/lakk/kitt	●		

**Előnyök:** Speciális viles tisztítótárcsa szilícium-karbid szemcsével elszíneződések eltávolításához, felületek tisztításához - Nyitott szerkezete miatt nem tömődik el

átmérő x furat mm-ben	alak	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		fekete	63 m/s	10450 1/min	5	259043	6.129
125 x 22,23		fekete	63 m/s	9600 1/min	5	259044	6.537

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

Durva tisztítókorong / Power Wheel



Durva tisztítókorong, heavy duty

## NCD 200 HD



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	Kerámiaburkolatú korund
Flízfajta	durva tisztítóflíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivétel	egyenes

### Alkalmazási terület:



nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●

**Előnyök:** Kemény, agresszív flízváltozata nagyobb igénybevételhez - Nyitott szerkezet - Nincs eltömődés - Hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - Nincs változás a munkadarab kontúráján

átmérő x furat mm-ben	alak	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		extra durvaságú	zöld	63 m/s	10450 1/min	5	358003	<b>6.971</b>
125 x 22,23		extra durvaságú	zöld	63 m/s	9600 1/min	5	358004	<b>7.433</b>

Clean and Strip Power Wheel, extra durva

## PW 2000



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	durva tisztítóflíz

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
általános fém	●
kő	●

**Előnyök:** Speciális nylon vlies, kiválóan alkalmas elszíneződések, oxidréteg, rozsva és festékmaradványok eltávolítására - Hegesztési varratok tisztításához - Nem tömődik el

átmérő x szélesség x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	<b>3.963</b>
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	<b>6.363</b>
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	<b>9.967</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Flíz termékek

## Felfogószer

Felfogószer

### SD 2000



























**Előnyök:** A PW 2000 szerszám biztonságos felfogásához fúrógépre, hajlékony tengelyre és egyenes csiszolóra

csap mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	1 db Ø100 - Ø200-hoz	1	194629	<b>8.084</b>
8	1-2 db Ø100 - Ø200-hoz	1	194632	<b>10.210</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Lamellás csiszolóátányérok

Type		Mégmunkálendő anyag					Alkalmazás				oldal	
		acél	nemesacélok (INOX)	magasan ötvözött acélok	színesfémek	aluminium	fa	síkcsiszolás	hegesztési varrat megmunkálás	élmegmunkálás; élettörés		eltávolítás, kiegyenlítés
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●		186
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●				187
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●		187
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●				188
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●		188
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●		189
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●	191
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●				190
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○		●				192
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●		192
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●				192
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●		192
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●				193
SMT 674 SUPRA		●	●						●			194
SMT 674 SUPRA		●	●					●				194
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	195
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●				196
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●		196
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●	197
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●	195
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●	197
SMT 976 SPECIAL			●		○	○			●	●	●	198
SMT 996 SPECIAL			●	●				●				198
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●	198

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

## Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

átmérő	rendelési minimum
150 mm ig	320 db
180 mm	160 db

# Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

## SMT 314 EXTRA



<b>Osztály</b>	EXTRA
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



<b>Alkalmazási terület:</b>	<b>Tulajdonságok</b>
acél	● Szemcsefajta korund
színesfém	● Tányér üvegszálszövet
fa	● Kivitel kúpos, 12°

**Előnyök:** Jó forgácsolási teljesítmény ötvözetlen acéloknál - Színesfémekhez is használható - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményszintű sarokcsiszolóval

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	1.312																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	1.312																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	1.312																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	1.312																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	1.312																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	1.431																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	1.431																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	1.431																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	1.431																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	1.431																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	3.312																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	3.312																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322823	3.312																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

## SMT 324 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Agresszivitás ■■■■■□□

Élettartam ■■■■■□□□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

acél ●



**Tulajdonságok**

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°, egyenes

**Előnyök:** Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000																			
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft												
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	<b>1.340</b>												
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	<b>1.340</b>												
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	<b>1.340</b>												
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	<b>1.340</b>												
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	<b>1.340</b>												
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	<b>1.340</b>												
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	<b>1.501</b>												
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	<b>1.501</b>												
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	<b>1.501</b>												
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	<b>1.501</b>												
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	<b>1.501</b>												
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	<b>1.501</b>												

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

## SMT 325

### EXTRA



<b>Osztály</b>	EXTRA
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
acél	●

## XLOCK



<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

**Előnyök:** Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményszintű sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	1.340																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	1.340																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	1.340																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	1.340																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	1.340																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	1.340																			
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	2.608																			
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	2.608																			
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	2.608																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660	1.501																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662	1.501																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664	1.501																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654	1.501																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656	1.501																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658	1.501																			
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278	2.898																			
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277	2.898																			
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276	2.898																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

## SMT 624

### SUPRA



**Osztály** SUPRA

Agresszivitás

Élettartam

**Alkalmazási terület:**

nemesacél

acél



**Tulajdonságok**

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°

**Előnyök:** Agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolás mellett - Univerzálisan alkalmazható igényes csiszolási feladatokhoz acél és nemesacél megmunkálásakor - Jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	1.287
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	1.287
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	1.287
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	1.287
100 x 16		120	80 m/s	15300 1/min	10	322762	1.287
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	1.452
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	1.452
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	1.452
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	1.452
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	1.452
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	1.452
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	1.610
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	1.610
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	1.610
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	1.610
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	1.610
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	1.610
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	2.512
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	2.512
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	2.512
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	3.540
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	3.540
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	3.540
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	3.540
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	3.540

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

## SMT 628

### SUPRA



**Osztály** SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

acél ●



**Tulajdonságok**

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel egyenes

**Előnyök:** Különösen alkalmas acél és nemesacél síkmegmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva - Agresszív forgácsolási teljesítmény mellett kényelmes csiszolás

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	<b>1.694</b>
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	<b>1.694</b>
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	<b>1.694</b>
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	<b>1.694</b>
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	<b>1.694</b>
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	<b>1.860</b>
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	<b>1.860</b>
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	<b>1.860</b>
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	<b>1.860</b>
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	<b>1.860</b>
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	<b>3.917</b>
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	<b>3.917</b>
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	<b>3.917</b>
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	<b>3.917</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

## SMT 626 SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA
<b>Agresszivitás</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
<b>Élettartam</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
acél	●



<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - A lamellák egyedülálló dőlésszöge következtében érezhetően hosszabb élettartam

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	1.694																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	1.694																			
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	1.694																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	1.694																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	1.694																			
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	1.694																			
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	1.860																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	1.860																			
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	1.860																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	1.860																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	1.860																			
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	1.860																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	3.917																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	3.917																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	3.917																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	3.917																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

## SMT 636

### SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

<b>Alkalmazási terület:</b>	nemesacél ●
-----------------------------	-------------



<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	zirkonkorund + multi k.
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 6°, egyenes

**Előnyök:** Kifejezetten nemesacél megmunkálásához - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Él- és felületcsiszoláshoz - Nem tömődik vagy üvegesedik el

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	1.829																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322827	1.829																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	1.829																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	2.073																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	2.073																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	2.073																			

Lamellás csiszolótányér

## SMT 644

### SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

<b>Alkalmazási terület:</b>	acél ● nemesacél ●
-----------------------------	-----------------------



<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

**Előnyök:** Hosszú élettartam nagy érintési szögben, sarkokban hajlatokban való alkalmazás esetén is - Időben azonos nagy leválasztási teljesítmény felület megmunkálás esetén is - Nincs eltömődés vagy elüvegesedés csekély nyomóerő, vagy kis motorteljesítmény (<1000W) esetében

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	1.521																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329994	1.521																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	1.521																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	1.521																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329990	1.521																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329991	1.521																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	1.739																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





# Lamellás csiszolótányérok



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SMT 644 Supra Lamellás csiszolótányér

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	1.739
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	1.739
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	1.739
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	1.739
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	1.739
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	1.739

Lamellás csiszolótányér

## SMT 645 SUPRA



**Osztály** SUPRA

Agresszivitás

Élettartam



**Alkalmazási terület:**

nemesacél

acél

**Tulajdonságok**

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel egyenes

**Előnyök:** Magas élstabilitás - Kiváló leválasztási teljesítmény gyengébb teljesítményű sarokcsiszolókon is - Magas élettartam a duplán rétegelt csiszolólamelláknak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	2.253
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	2.253
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	2.253

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszolótányérok

**CEVOLUTION**

Lamellás csiszolótányér

**SMT 674**

**SUPRA**



**Osztály** SUPRA

Agresszivitás ■■■■■■■■

Élettartam ■■■■■■□□



**Alkalmazási terület:**

acél ●

nemesacél ○

**Tulajdonságok**

Szemcsefajta kerámia korund

Tányér üvegszálszövet

Kivitel kúpos, 12°, egyenes

**ÚJ**

**Előnyök:** Univerzálisan használható az acélágazat valamennyi csiszolási feladatához - Rozsdamentes acélhoz is alkalmas - A kerámia szemcséknek köszönhetően optimális ár-teljesítmény-arány - Az SMT674 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

## Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	<b>1.590</b>																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	<b>1.590</b>																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	<b>1.590</b>																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	<b>1.590</b>																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	<b>1.590</b>																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	<b>1.590</b>																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259	<b>1.757</b>																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258	<b>1.757</b>																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257	<b>1.757</b>																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275	<b>1.757</b>																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274	<b>1.757</b>																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273	<b>1.757</b>																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	<b>3.377</b>																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	<b>3.377</b>																			
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	<b>3.377</b>																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

## SMT 924 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
acél	●



<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 6°

**Előnyök:** Legnagyobb agresszivitás nagy igénybevételű élciszolásokhoz - Magas élstabilitás - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	2.122																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	2.122																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	2.122																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	2.464																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	2.464																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	2.464																			

## CEVOLUTION

Lamellás csiszolótányér

## SMT 974 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	○

<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálzövet
Kivitel	kúpos, 6°

**ÚJ!**

**Előnyök:** Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag az acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Optimális eszköz az élek és a hegesztési varratok megmunkálásához - Rendkívül gazdaságos a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon - Az SMT974 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	1.796																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	1.796																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	1.796																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280	2.099																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279	2.099																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278	2.099																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

## SMT 925 SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

Agresszivitás ■■■■■■■■

Élettartam ■■■■■■■□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

acél ●



**Tulajdonságok**

Szemcsefajta zirkonkorund

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel kúpos, 12°, egyenes

**Előnyök:** Érezhetően nagyobb csiszolási teljesítmény és hosszabb élettartam - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett - Legnagyobb leválasztási teljesítmény hosszabb élettartam mellett

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	<b>2.239</b>																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321715	<b>2.239</b>																			
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	<b>2.239</b>																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	<b>2.239</b>																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	<b>2.239</b>																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	<b>2.239</b>																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	<b>2.634</b>																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	<b>2.634</b>																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	<b>2.634</b>																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	<b>2.634</b>																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	<b>2.634</b>																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	<b>2.634</b>																			
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	<b>8.304</b>																			
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	<b>8.304</b>																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	<b>8.304</b>																			
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	<b>8.304</b>																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányér

## SMT 975 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
<b>Agresszivitás</b>	■■■■■■■■■
<b>Élettartam</b>	■■■■■■■■■



<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	○

<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

**Előnyök:** Magas és gyors anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett, önleződő kerámia szemcsés csiszolóanyagunknak köszönhetően - Könnyű rögzítés a beépített M14-es menettel - Nagyon hosszú élettartam az elforgácsolható műanyag hordozótányérnak köszönhetően - Az SMT975 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

**Szemcsetartomány:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	2.069																			
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	2.069																			
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	2.069																			
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301	2.618																			
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303	2.618																			
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304	2.618																			

Lamellás csiszolótányér

## SMT 926 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
<b>Agresszivitás</b>	■■■■■■■■□
<b>Élettartam</b>	■■■■■■■■■



<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
acél	●

<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

**Előnyök:** Maximális élettartam magas leválasztási teljesítmény mellett - Kifejezetten acél és nemesacél durva megmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

**Szemcsetartomány:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	1.997																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	1.997																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	1.997																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	2.310																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	2.310																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	2.310																			
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	4.270																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

## SMT 996 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□

<b>Alkalmazási terület:</b>	nemesacél ●
-----------------------------	-------------



<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	kerámia korund + multi k.
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°, egyenes

**Előnyök:** Agresszív csiszolás csekély nyomóerő mellett - Magas élstabilitás - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	2.435																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	2.435																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	2.435																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	2.906																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	2.906																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	2.906																			

## CEVOLUTION

ÚJ !

Lamellás csiszolótányér

## SMT 976 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■

<b>Alkalmazási terület:</b>	nemesacél ● színesfém ○ alumínium ○
-----------------------------	---

<b>Tulajdonságok</b>	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

**Előnyök:** Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag a rozsdamentes acél csiszolási feladataihoz a legnagyobb anyagleválasztás eléréséhez - Csökkentett csiszolási hőmérséklet a multikötésnek köszönhetően - Jól alkalmazható lágy, kenődő anyagokhoz, mint például színesfémek és alumínium - Az SMT976 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	1.946																			
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	1.946																			
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	1.946																			
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270	2.266																			
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264	2.266																			
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263	2.266																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Mini lamellás csiszolótányér

## MST 624 SUPRA



**ÚJ** !

**Osztály** SUPRA

**Alkalmazási terület:**

**Tulajdonságok**

Agresszivitás ■■■■■■□

acél ●

Szemcsefajta zirkonkorund

Élettartam ■■■■■■□

nemesacél ●

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel kúpos, 6°

**Előnyök:** Univerzálisan használható acél és rozsdamentes acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - A gyors szerszámcseré miatt rendkívül gazdaságos


**Szemcsetartomány:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	alak	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																		
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	<b>738</b>																		
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	<b>738</b>																		
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	<b>738</b>																		
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	<b>738</b>																		
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	<b>1.181</b>																		
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	<b>1.181</b>																		
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	<b>1.181</b>																		
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	<b>1.181</b>																		

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon (QRC 555 kemény)

Mini lamellás csiszolótányér

## MST 924 SPECIAL



**ÚJ** !

**Osztály** SPECIAL

**Alkalmazási terület:**

**Tulajdonságok**

Agresszivitás ■■■■■■

acél ●

Szemcsefajta kerámia korund

Élettartam ■■■■■■

nemesacél ●

Tányér műanyag, üvegszállal erősítve

Kivitel kúpos, 6°

**Előnyök:** Agresszív anyageltávolítás az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - Erős ötvözetű acélok és rozsdamentes acél anyagok durva csiszolási feladataihoz

**Szemcsetartomány:**





16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	alak	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																		
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	<b>870</b>																		
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	<b>870</b>																		
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	<b>870</b>																		
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	<b>870</b>																		

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



## Lamellás csiszolótányérok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról MST 924 Special, Mini lamellás csiszolótányér

átmérő mm-ben	alak	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	<b>1.976</b>
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	<b>1.550</b>
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	<b>1.550</b>
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	<b>1.550</b>

Hozzá tartozó felfogó tányér a 145. oldalon (QRC 555 kemény)

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Kronenflex® vágó- és csiszolókorongok

## Megmunkálható anyagok

Kronenflex® vágókorongok 0,8 – 1,2 mm	típus	vastagság [mm]	Megmunkálható anyagok											oldal		
			acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	bronz	réz	sárgaréz	cinköntvény		öntöttvas	
	A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	203
	A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	203
	A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	204
	A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	205
	A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	205
	A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	204
	K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	206
	Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	206
	EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	207
	A 660 R SUPRA Mini vágókorong	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	207

## Megmunkálható anyag

Kronenflex® vágókorongok 1,6 – 1,9 mm	típus	vastagság [mm]	Megmunkálható anyag											oldal		
			acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	alumínium nagynyomású öntvény		cinköntvény	
	A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	209
	A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	209
	A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	210
	A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	211

## Megmunkálható anyag

Kronenflex® vágókorongok 2,0–3,2 mm	típus	vastagság [mm]	Megmunkálható anyag											oldal		
			acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	cink öntvény		öntöttvas	kő / beton
	A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	212
	A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	213
	A 24 N SUPRA	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	213
	A 36 R SUPRA	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	214
	A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	214
	A 24 R/36 SPECIAL	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	215
	A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	215
	A 46 N SUPRA	2,5–3,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	216
	C 24 EXTRA	2,5–3,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	216

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok	Géptípusok					Mégmunkálható anyag										oldal	
	típus	vastagság [mm]	kézi vágógép 80m/s	kézi vágógép 100m/s	asztali vágógép	állványos darabológép < 5KW	acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	öntött vas	kő / beton		aszfalt
			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○	○		○			217
C 24 EXTRA	3,5	●												○	●	○	217
A 624 SX SPECIAL	3,5-4,0		●			●	●										218
A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●	●	●		○			218
A 924 SX SPECIAL	3,5-4,0		●			●	●										219
A 330 EXTRA	2,5-3,0			●		●	○	○	○	○	○	○	○	○			220
A 630 N SUPRA	2,5-3,2			●		●	○	○	○	○	○	○	○	○			221
A 930 N SPECIAL	2,5-3,5			●		●	○	○	○	○	○	○	○	○			221
A 24 R SUPRA	3,0-4,5				●	●	●	●	○	○	○	○		○			220

Kronenflex® csiszolókorongok	Mégmunkálható anyag															oldal
	típus	vastagság [mm]	acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsdá- és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	cinköntvény	öntöttvas	kő / beton	
			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
A 24 EXTRA	6,0-8,0	●	○	○	○	○	○	○					○	○		222
A 24 EXTRA T	6,0-8,0	●	○	○	○	○	○	○						○		222
A 24 R SUPRA	4,0-10	●	●	●	○	○	○							○		223
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○									224
A 24 N SUPRA	6,0-8,0	○	●	○	●	●	●									225
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●									225
A 46 N SUPRA	6,0-8,0							●	○	○	○	○	○			226
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●						○			226
A 624 SUPRA	7,0	●	●	●	●	○	○									224
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○						○	●		227
A 924 SPECIAL	7,0	●	●	●	●	○	○							○		227
C 24 R SUPRA	6,0													○	●	228
A 16 R SUPRA	55	●												○		229
A 30 R SUPRA	55	●														229
C 16 R SUPRA	55													○	●	230
C 30 R SUPRA	55													○	●	230
C 30 R SUPRA	55													○	●	220

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

# Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm


kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

## A 980 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:
Keménység	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél ●
Élettartam	■■■■■■■□	színesfém ●

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágás - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómunkálás - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	797
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	893

Vágókorong

## A 60 EXTRA



Osztály	EXTRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	általános fém ●
Élettartam	■■■■■■■□	

**Előnyök:** Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	468
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	538

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

## A 60 N

### SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

**Alkalmazási terület:**

alumínium ●

acél ●

**Előnyök:** A speciális összetétel megakadályozza az eltömődést és az elkenődést - Csekély sorjaképződés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	264297	609
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	264298	695

Vágókorong

## A 660 R

### SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

acél ●

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328905	587
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	328906	675

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

## A 60 TZ SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

**Alkalmazási terület:**

Keményiség	■■■■■■■□	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■□	színesfém	○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	654
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	623
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	623
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259	964
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	707
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	707
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258	1.098

Vágókorong

## A 960 TZ SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

**Alkalmazási terület:**

Keményiség	■■■■■■■	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■		

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	676
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181	762

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

## K 960 TX SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
<b>Keménység</b>	■■■■■■■■■
<b>Agresszivitás</b>	■■■■■■■■■
<b>Élettartam</b>	■■■■■■■■■



<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●
szénacél	●

# KERÁMIA !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 25 darabonként légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől


átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885	903
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328886	1.017

Vágókorong

## Z 960 TX SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
<b>Keménység</b>	■■■■■■■■■
<b>Agresszivitás</b>	■■■■■■■■■
<b>Élettartam</b>	■■■■■■■■■



<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
ötvözetek	●
szénacél	●
titán	●

# ZIRKON !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	753
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185	844

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm /

## Kronenflex® mini vágókorong

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

### EDGE SPECIAL



#### Osztály

#### Alkalmazási terület:


Keménység	■■■■■■■■■	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■■■	alumínium	●

**Előnyök:** Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 25 db-os kiszterelésben, Kronenflex® Box-ban a tartósan nagy teljesítmény és a nedvesség elleni védelem érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	789
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379	894

Mini vágókorong

### A 660 R SUPRA



#### Osztály SUPRA

#### Alkalmazási terület:

Keménység	■■■■■■■■□	acél	●
Agresszivitás	■■■■■■■■□	nemesacél	●
Élettartam	■■■■■■■■□		

**Előnyök:** Csekély sorjaképződés - Univerzálisan használható korong nehezen hozzáférhető helyeken - Lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 1/min	40	368881	856
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368880	905
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368878	931
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368879	874
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368877	931
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 1/min	25	368876	878

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Felfogósár

Felfogósár

## SD 660



**Előnyök:** Befogócsap az A 660 R kis vágókorongok egyenes csiszolóra, hajlékony tengelyre, fúrógépre való befogásához - 6 és 10 mm-es furatba illeszkedik

átmérő mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	6 és 10 mm-es furat	1	337156	7.333

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

## A 346 EXTRA



Fe-S-Cl  
<0,1%

Osztály	EXTRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	nemesacél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél ●
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	alumínium ○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, kőbős korundból, önéleződő - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936	504
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340938	560

Vágókorong

## A 646 R SUPRA



Fe-S-Cl  
<0,1%

Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	acél ●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	nemesacél ○
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, kőbős korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947	574
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946	661
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945	807
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944	881
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943	1.266
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942	1.266

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

## A 46 TZ SPECIAL



# XLOCK



**Osztály** SPECIAL

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

acél ●

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	<b>842</b>
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	<b>623</b>
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	<b>623</b>
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257	<b>964</b>
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	<b>707</b>
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	<b>707</b>
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256	<b>1.098</b>
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	<b>981</b>
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	<b>1.064</b>
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	<b>1.064</b>
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	<b>1.616</b>
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	<b>1.616</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

## A 946 TZ SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
<b>Keménység</b>	■■■■■■■■■
<b>Agresszivitás</b>	■■■■■■■■■
<b>Élettartam</b>	■■■■■■■□



<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	○
öntvény	○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	339109	<b>742</b>
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	339110	<b>849</b>
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	339111	<b>1.177</b>
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112	<b>1.278</b>
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339113	<b>1.941</b>
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339114	<b>1.941</b>

Felfogó tárcsa

## FL 76



**Előnyök:** A felfogó tárcsa készlet használata az egyenes kivitelű, 180-230 mm átmérőjű vékony vágótárcsáknál megnöveli az oldalstabilitást - Kétrészes készlet

átmérő mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	<b>38.724</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

## A 24 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

**Alkalmazási terület:**

általános fém ●

# XLOCK !

**Előnyök:** Bevált, rendkívül népszerű termék - Általánosan használható vágókorong kiváló ár/ teljesítmény aránnyal - A fémiparban univerzálisan alkalmazható - Tömör anyagot is gyorsan vág

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	<b>688</b>
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	<b>427</b>
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	<b>427</b>
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	<b>684</b>
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	<b>702</b>
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	<b>480</b>
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	<b>480</b>
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	<b>764</b>
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	<b>769</b>
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	<b>837</b>
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	<b>843</b>
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	<b>906</b>
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	<b>928</b>
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	<b>928</b>
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	<b>1.258</b>
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	<b>1.231</b>
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	<b>1.231</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

## A 24 R SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA	<b>Alkalmazási terület:</b>
Keménység	■■■■■□□	acél ●
Agresszivitás	■■■■■□□	nemesacél ①
Élettartam	■■■■■□□	öntvény ①

**Előnyök:** Optimális kivitel az acélmegmunkálás területére - Nemesacélhoz is használható - Jó vágóképesség

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	732
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	586
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	586
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	666
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	666
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	1.045
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	1.205
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	1.205
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	1.553
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	1.553

Vágókorong

## A 24 N SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA	<b>Alkalmazási terület:</b>
Keménység	■■■□□□□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■□□	alumínium ①
Élettartam	■■■■■□□	

**Előnyök:** A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Nemesacélnál magas leválasztási teljesítmény a nemesített korundnak köszönhetően

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	601
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	666
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	1.010
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	1.225
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	1.225
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	1.553
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	1.553

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

## A 36 R

### SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

**Előnyök:** Kiváló vágási képesség - Optimális agresszivitás és élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	560
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	627
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	967
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	1.371
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	1.872

Vágókorong

## A 36 TZ

### SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

Keménység ■■■■■■□

Agresszivitás ■■■■■■□

Élettartam ■■■■■■□

**Alkalmazási terület:**

nemesacél ●

acél ○

**Előnyök:** Kitűnő vágásteljesítmény kis nyomóerő mellett is

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	719
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	841
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	1.590
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	2.215

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz



Vágókorongok

Vágókorong

## A 24 TZ SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL		<b>Alkalmazási terület:</b>	
Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □		nemesacél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □		acél	○
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □		öntvény	○

**Előnyök:** Optimális kivitel nemesacél megmunkálásra

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	<b>841</b>
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	<b>960</b>
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	<b>1.767</b>
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	<b>2.519</b>

Vágókorong

## A 24 R/36 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL		<b>Alkalmazási terület:</b>	
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □		nemesacél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □			
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □			

**Előnyök:** Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	<b>508</b>
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	<b>568</b>
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	<b>1.291</b>
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	<b>1.806</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

## A 46 N SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

**Alkalmazási terület:**

alumínium ●

**Előnyök:** A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Optimális vágási teljesítmény színesfémeknél

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	654
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	719
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	1.564
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	2.309

Vágókorong

## C 24 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Keménység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

## SZILÍCIUMKARBID !

**Alkalmazási terület:**

kő/beton ●

**Előnyök:** Univerzális vágókorong ásványi eredetű anyagok vágásához - Az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően sokféle munkára használható

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	901
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	692
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	692
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	776
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	776
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	1.356
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	1.968
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	1.968

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi benzinmotoros darabológépekhez



Vágókorong

## A 24 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Keményység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

**Alkalmazási terület:**

általános fém ●

**Előnyök:** Kiváló ár/teljesítmény arányú standard vágókorong - Általánosan alkalmazható a fémfeldolgozás területén - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288221	2.934
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288222	2.934

Vágókorong

## C 24 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

## SZILÍCIUMKARBID !

**Alkalmazási terület:**

kő/beton ●

**Előnyök:** Az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű munkadarabokhoz - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288223	3.973
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288224	3.973

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi, vagy sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez

Vágókorong

## A 924 R SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■


<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	○

**Előnyök:** Optimalizált kötés acélmegmunkáláshoz, rozsdamentes acélon is használható – Benzinüzemű szabad kézi szerszámokon való használathoz 100 m/s vágási sebességgel – Csövek, rudak, profilok és szilárd anyagok szabadkézi vágása

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	4.686
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	4.686
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	4.686
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	7.237
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	7.237
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	7.237

Vágókorong

## A 624 SX SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□□

<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható minden sántípus vágásához - Kis motorteljesítményű (<5kW) gépekhez és kemény sínekhez - Gyors vágás a puhább műgyanta kötésnek köszönhetően - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	5.503
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	7.531
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	7.531
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	8.605

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez



Vágókorong

## A 924 SX SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

**Keményiség** ■■■■■■□

**Agresszivitás** ■■■■■■

**Élettartam** ■■■■■■



**Alkalmazási terület:**

acél ●

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható minden sántípus vágásához - Csúcsminőség a nagy motor-teljesítményű (>5kW) gépekhez - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig - Nagyon jó élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	6.875
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	9.418
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	9.418
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	10.760

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

helyhez kötött darabológépekhez / hordozható asztali gépekhez

Vágókorong

## A 24 R SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

**Alkalmazási terület:**

acél	●
nemesacél	◐
öntvény	◑

**Előnyök:** Optimális kivitel acélmegmunkáláshoz - Nemesacélhoz is használható - Jó vágási teljesítmény - Optimális 3-5 kW teljesítményű állványos vágógépekhez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	3.392
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	3.912
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	3.912
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	3.912
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	3.912
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	6.012
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	6.012
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	9.018
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	9.018
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	9.005

Vágókorong

## A 330 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

**Alkalmazási terület:**

acél	●
nemesacél	◐
alumínium	◑
öntvény	◒

**Előnyök:** Jó stabilitás a vágásnál - Jó vágásidő hosszú élettartam mellett - Minden járatos gyakori profilhoz ajánlott - Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	2.736
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	3.894
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	5.224

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

hordozható asztali gépekhez



Vágókorongok

Vágókorong

## A 630 N

SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keményység	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



**Alkalmazási terület:**

acél	●
nemesacél	⦿
alumínium	⦿
öntvény	⦿

**Előnyök:** Nagy agresszivitás hosszú élettartammal - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához - Optimalizált kötés az univerzális használathoz - Csekély hőterhelés - Csekély sorjaképződés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	353325	3.262
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353324	4.668
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353328	6.264

Vágókorong

## A 930 N

SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



**Alkalmazási terület:**

acél	●
nemesacél	⦿
alumínium	⦿
öntvény	⦿

**Előnyök:** Kiemelkedően erőteljes és rendkívüli élettartam az univerzális használathoz - Alacsony hőterhelés - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	322627	4.482
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	322628	5.838

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

## A 24 EXTRA



**Osztály** EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■■■□□□

Élettartam ■■■■■□□□

**Alkalmazási terület:**

általános fém ●



**Előnyök:** Univerzális korong rendkívül jó ár/teljesítmény aránnyal - Általánosan használható a fémmeldolgozás területén - Valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	<b>1.062</b>
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	<b>918</b>
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	<b>1.314</b>
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	<b>1.026</b>
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	<b>1.488</b>
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	<b>1.400</b>
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	<b>1.635</b>
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	<b>2.185</b>
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	<b>2.544</b>
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	<b>3.523</b>

Csiszolókorong

## A 24 EXTRA T



**Osztály** EXTRA

Keménység ■■■■■□□□

Agresszivitás ■■■□□□□

Élettartam ■■■■■□□□

**Alkalmazási terület:**

általános fém ●

**Előnyök:** Különösen kemény kötésű csiszolókorong - Optimális élciszoláshoz és a kemény, durva sorják eltávolításához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	<b>1.684</b>
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	<b>2.256</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.















Csiszolókorong

## A 24 R SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA	<b>Alkalmazási terület:</b>	
Keményység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	acél	●
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	nemesacél	⊙
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	öntvény	⊙

**Előnyök:** Optimális receptúra az acélmegmunkálás területére - Rozsdamentes anyag megmunkálására is alkalmas - Nagy választékban raktárról rendelhető

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	1.175
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	1.239
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	1.031
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	1.113
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	1.108
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	1.232
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	1.640
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	3.227
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	1.782
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	2.499
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	2.800
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	2.618
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	3.831
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	4.462

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

## A 624 SUPRA



**ÚJ!**

<b>Osztály</b>	SUPRA
Keménység	■■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□□

<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Minőségi tárcsa különösen kényelmes csiszolási művelettel - Új keverék a különösen hosszú élettartamért - Vas-, kén- és klórmentes

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369505	1.155
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369506	1.225
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369507	2.288
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	369508	3.364

Csiszolókorong

## A 24 R/01 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Keménység	■■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□□

<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	○

**Előnyök:** Speciális korong csővezeték építéshez és tartálygyártáshoz - Alkalmos varratgyökök kicsiszolására - Hegesztési hibák kijavítására

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	1.206
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	1.950

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolókorong INOX

## A 24 N SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
alumínium	⓪

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény rozsdamentes anyagoknál - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	1.376
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	1.540
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	2.215
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	2.619
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	3.590
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	4.091

Csiszolókorong

## A 24 R/36 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●

**Előnyök:** Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes - A leválasztás és a kopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	1.295
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	1.442
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	3.006

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

## A 46 N SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keményység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

**Alkalmazási terület:**

alumínium	●
színesfém	○

**Előnyök:** Színes fémek megmunkálásánál nem tömődik el - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	1.442
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	1.616
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	2.900
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	3.808

Vékony vágókorong

## A 46 VZ SPECIAL



**Osztály** SPECIAL

Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



**Alkalmazási terület:**

nemesacél	●
acél	●
színesfém	○

**Előnyök:** Hosszú élettartam - Kombinált korong: egy koronggal lehet vágni és könnyű tisztítási munkákat végezni - Magas vágási agresszivitás - Nem kell a korongot cserélni

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	839
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	941

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong

## A 624 T SUPRA



<b>Osztály</b>	SUPRA	<b>Alkalmazási terület:</b>	
Keményység	■■■■■■■□	acél	●
Agresszivitás	■■■■■□□□	nemesacél	●
Élettartam	■■■■■■■□	öntvény	●

**Előnyök:** Speciális összetétel a legkülönbözőbb anyagok megmunkálására - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	<b>1.604</b>
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	<b>1.931</b>
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	<b>3.440</b>
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	<b>5.531</b>

Csiszolókorong

## A 924 SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL	<b>Alkalmazási terület:</b>	
Keményység	■■■■■■■□	acél	●
Agresszivitás	■■■■■■■□	nemesacél	●
Élettartam	■■■■■■■□	öntvény	⓪

**Előnyök:** Prémium korong különösen nagyfokú agresszivitással - Hosszabb élettartam acél és rozsdamentes acél anyagoknál - Öntvények megmunkálására is alkalmas

**ÚJ !**

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369501	<b>1.401</b>
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369504	<b>1.502</b>
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369503	<b>2.987</b>
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	370509	<b>4.524</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

## C 24 R SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keményység ■■■■□□□□

Agresszivitás ■■■■□□□□

Élettartam ■■■■□□□□

## SZILÍCIUMKARBID



**Alkalmazási terület:**

kő/beton ●

öntvény ○

**Előnyök:** Ideális kő és ásványi anyagok megmunkálásához - Magas leválasztás az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	1.420
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	1.543
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	3.185

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fazékkő

## A 16 R SUPRA




**Osztály** SUPRA

Keményiség	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

**Alkalmazási terület:**

acél	●
öntvény	ⓘ

**Előnyök:** Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Durva szemcse az agresszivitás érdekében

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	7.673

Fazékkő

## A 30 R SUPRA




**Osztály** SUPRA

Keményiség	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

**Alkalmazási terület:**

acél	●
------	---

**Előnyök:** Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	7.673

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

**Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!**

# Kronenflex® fazékkövek

Fazékkő

## C 16 R SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

**Alkalmazási terület:**

kő/beton	●
öntvény	⦿

**Előnyök:** Felületek és élek megmunkálásához - Kő és ásványi anyagok megmunkálásához -Agresszivitás az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	9.434

Fazékkő

## C 30 R SUPRA



**Osztály** SUPRA

Keménység	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

**Alkalmazási terület:**

kő/beton	●
öntvény	⦿

**Előnyök:** Felületek és élek megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett kő és ásványi anyagok megmunkálásához

átmérő x magasság x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	9.434

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

**Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!**

# Gyémántszerszámok



Termék	Gép	Alkalmazás - anyag	<b>SPECIAL</b>	<b>SUPRA</b>	<b>EXTRA</b>	Oldal
Gyémánt vágókorongok Ø 100 - 230 mm	Sarokcsiszoló	Univerzális	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 UT</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i> <i>DT 650 UD</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 350 U</i> <i>DT 300 UT</i> <i>DT 310 UT</i>	232-236
		Beton	<i>DT 900 B</i>		<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	236-237
		Gránit		<i>DT 600 GU</i>		238
		Csempe	<i>DT 900 FL</i> <i>DT 900 FT</i> <i>DT 900 FP</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	238-240
		Falazóhabarcs		<i>DN 600 U</i>		242
		All Cut Metal		<i>DT 600 ACM</i>		241
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			241
		Csiszolóanyag	Sarokcsiszoló	Beton		<i>DS 600 B</i> <i>DS 600 S</i>
Meszes homokkő, esztrich és abrazív anyagok				<i>DS 600 A</i>		244
Felfogó anya M14					<i>DZ 114</i>	246
Epoxidgyanta, csemperagasztó	<i>DS 900 PKD</i>			<i>DS 650 PKD</i>		245
Gyémánt vágókorongok Ø 250 - 500 mm	Benzinmotoros daraboló, asztali daraboló, fugavágógép	Univerzális	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 US</i> <i>DT 900 UX</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 310 UT</i> <i>DT 350 U</i>	247-251
		Gránit	<i>DT 900 G</i>			252
		Csempe	<i>DT 900 FL</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	252-253
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			254
		Klinker		<i>DT 600 KM</i> <i>DT 600 KMS</i>		254-255
		Aszfalt	<i>DT 902 A</i> <i>DT 910 A</i>	<i>DT 602 A</i> <i>DT 612 A</i>	<i>DT 350 A</i>	255-257
		Aszfalt / beton		<i>DT 612 AB</i>	<i>DT 350 AB</i>	258
		Beton	<i>DT 900 B</i> <i>DT 900 BX</i> <i>DT 902 B</i> <i>DT 910 B</i>	<i>DT 602 B</i>	<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	259-262
		Szűkítő gyűrű			<i>DZ 100 RR</i>	262
		Koronafűrők	Fűrőállvány	Beton	<i>DR 912 B</i>	<i>DK 612 B</i> <i>DK 654 B</i>
Egyedi szegmensek, gyűrűs szegmensek	<i>DO 900 B</i>			<i>DE 600 B</i>		266
Fűrőgép	Beton			<i>DD 600 U</i>		267
	Felfogó szár				<i>ADS 200</i>	267
Fűrőgépek	Csempe			<i>DB 600 F</i>		268
Sarokcsiszoló	Csempe			<i>DK 600 F</i>		269
	Géptámaszték			<i>ABH 80</i>	270	

## Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

### DT 300 U EXTRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

#### Alkalmazási terület:


építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

**Előnyök:** Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	5.536
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	6.150
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	9.869
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	12.344

Gyémánt vágókorong

### DT 350 U EXTRA



**XLOCK !**

#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

#### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

**Előnyök:** Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmos általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	7.751
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	8.915
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	8.660
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	9.959
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	11.282
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	13.804
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	17.258

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Gyémánt vágókorong

## DT 600 U SUPRA



# XLOCK !

### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□□

### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható - Jó vágási tulajdonság és élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	9.869
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	11.079
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	12.740
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	12.344
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	14.193
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	14.754
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	16.019
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	19.694
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	24.624

Gyémánt vágókorong

## DT 612 UT SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■■□

### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

**Előnyök:** Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	11.472
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	12.795
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	16.073
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	20.347
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	25.479

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

### DT 650 UD

### SUPRA



**ÚJ!**

#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■■□□

#### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	kemény kőzet	①
vasalt öreg beton	●		
beton, univerzális	●		
mészhomokkő	●		

**Előnyök:** Extrém magas vágási sebesség a turbószegmenseknek köszönhetően - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentett zajterhelést - Csaknem minden kemény anyag vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	29.049

Gyémánt vágókorong

### DT 900 U

### SPECIAL



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■

#### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	kemény kőzet	①
beton, univerzális	●		
vasalt öreg beton	●		
mészhomokkő	●		

**Előnyök:** A speciális turbószegmensek segítségével extrém magas vágási sebesség szinte valamennyi kemény anyag esetében - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően, vasalt beton vágása esetén is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	18.809
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	20.934
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	33.477
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	41.814

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

## DT 300 UT EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □



### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
tetőcserep	●

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható, jó vágási teljesítmény, és jó ár/teljesítmény arány jellemzi - Turbófogazás a tiszta és kitérésmentes vágási élék érdekében - Tetőfedéshez ideális

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	<b>5.143</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	<b>5.780</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	<b>6.445</b>
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	<b>10.237</b>
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	<b>12.762</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 310 UT EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □



### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
tetőcserep	●

**Előnyök:** Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbófogazat a tiszta és törésmentes élékért - Tetőfedéshez ideális - Agyag és tetőcserep vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	<b>5.751</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	<b>6.382</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	<b>7.083</b>
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	<b>11.256</b>
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	<b>14.098</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

### DT 900 UT SPECIAL



#### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



#### Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
tetőcserep	●

**Előnyök:** Hullámformájú alaptest - Elsősorban építőipari anyagok vágására - Tiszta vágási élek - Magas agresszivitás

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	10.882
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	12.225
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	13.549
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	27.094

Gyémánt vágókorong

### DT 350 B EXTRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



#### Alkalmazási terület:

beton	●
vasalt öreg beton	●


**Előnyök:** Beton vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	8.660
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	11.282
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	17.258

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

## DT 350 BT EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

beton	●
vasalt öreg beton	⓪

**Előnyök:** Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	<b>8.653</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	<b>9.654</b>
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	<b>12.537</b>
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	<b>15.421</b>
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	<b>19.247</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 900 B SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
mészhomokkő	⓪
építkezési anyagok	⓪

**Előnyök:** Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnál is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmunkáláshoz fejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	<b>16.323</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	<b>18.159</b>
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	<b>28.981</b>
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	<b>36.255</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

### DT 600 GU SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



#### Alkalmazási terület:

gránit	●
terazzo	●

**Előnyök:** Magas forgácsolási ráta - Jó élettartam - Tiszta vágás - Jó ár/teljesítmény arány - Mindenféle gránit vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	12.212
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	13.577
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	21.758
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	27.211

Gyémánt vágókorong

### DT 300 F EXTRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■□□□□
Élettartam	■■■□□□□



#### Alkalmazási terület:

járólapok	●
csempe	●

**Előnyök:** Tiszta vágási élék csempe megmunkálásnál - Kedvező árú minőségi termék

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	4.434
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	4.997
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	5.536
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	8.852
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	11.079

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

## DT 600 F SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□□



### Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

**Előnyök:** Profi vágókorong csempéhez és kemény kőzetekhez - Precíz munkavégzés - Rövid vágási idő - Tiszta vágási élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	6.447
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	7.170
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	8.010
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	10.419
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	12.762
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	16.019

Gyémánt vágókorong

## DT 900 FL SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

falicsempe	●	márvány	●
járólap	●	greslapok	●
porcelán	●		
kerámia	●		

**Előnyök:** Precíziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	14.433
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	15.973
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	32.058

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

### DT 900 FT SPECIAL



#### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□



#### Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●
gránit	●

**Előnyök:** 1,4 mm vastagságú vékony profi vágókorong extrém igénybevételekhez - Kiemelkedő vágóteljesítmény - Folyamatos vágóél turbófogazattal - Tiszta és kitörésmentes élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	<b>11.831</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	<b>13.304</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	<b>14.754</b>
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	<b>23.666</b>
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	<b>29.521</b>

Gyémánt vágókorong

### DT 900 FP SPECIAL



#### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	spec. geometriájú folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□



#### Alkalmazási terület:

kemény járólapok	●	kerámia	●
porcelán	●		
kemény falcsempék	●		
kemény greslapok	●		

**Előnyök:** Extra vékony vágókorong kemény csempékhez és porcelánhoz - A speciális geometria lehetővé teszi a legnagyobb vágási sebességet és kitűnő vágási éleket

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	<b>16.618</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	<b>18.513</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Gyémánt vágókorong

## DT 600 ACM SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

acél	●	öntvény	●
nemesacél	●	alumínium	○
általános fém	●		
színesfém	●		

**Előnyök:** Vákuumforrasztott korong szinte minden fémes anyaghoz - Nincs kopás, mint a hagyományos gyémánt vágókorongoknál, ezért szinte szagtalan és szennyeződésmentes - Extra vékony penge a nagy vágóképességért és agresszivitásért

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	21.333
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	23.750
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	47.449

Gyémánt vágókorong

## DT 900 ACR SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	műanyag	●
beton, univerzális	●	gumi	●
üveg	●	fém	○
faalapanyagú laptermékek	●		

**Előnyök:** Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	25.222
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	28.110
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	56.223

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Fugamaró

## DN 600 U SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□□



### Alkalmazási terület:

esztrich fuga	●
vakolat	●
gázbeton	●

**Előnyök:** Speciális fugavágó robusztus kivitelben régi habarcsmaradékok eltávolítására téglá, kő, valamint klinker homlokzatokhoz - A speciális kalapács-szegmensek optimálisan védik az alaptestet

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	<b>31.059</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	<b>39.933</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	<b>46.614</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	<b>53.240</b>
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	<b>33.295</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	<b>44.364</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	<b>51.764</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	<b>59.155</b>
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	<b>36.969</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányér

## DS 300 B EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



### Alkalmazási terület:

beton	●
esztrich	●
építkezési anyagok	●

**Előnyök:** Kétsoros csiszolótányér kiemelkedő leválasztási teljesítménnyel - Jó agresszivitás csekély erő kifejtés mellett - Kiváló ár/teljesítmény arány - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	<b>18.735</b>
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	<b>21.057</b>
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	<b>25.769</b>
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	<b>37.473</b>

Gyémánt csiszolótányér

## DS 600 B SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



### Alkalmazási terület:

beton	●
esztrich	●
építkezési anyagok	●

**Előnyök:** Kétsoros csiszolótányér beton és abrazív anyagok megmunkálásához - Jó porelvezetés - Agresszív csiszolási teljesítmény - Magas élettartam - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagságamm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	<b>29.537</b>
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	<b>33.277</b>
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	<b>40.653</b>
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	<b>59.171</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gyémánt csiszolótányérok sarokcsiszolóhoz

Gyémánt csiszolótányér

### DS 600 S SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



#### Alkalmazási terület:

beton	●	tégla	●
samott	●		
terméskő	●		
falazo elem	●		

**Előnyök:** Kitűnő porelszívás a speciális nyílásoknak köszönhetően - Kisebb súly a könnyített fémtányér miatt - Stabil terjesztmény és rezgésmentes futás - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	34.472
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	38.780
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	47.461
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	69.008

Gyémánt csiszolótányér

### DS 600 A SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



#### Alkalmazási terület:

aszfalt	●	homokkő	●
abrazív anyagok	●		
friss beton	●		
pórusbeton	●		

**Előnyök:** Minden abrazív anyaghoz alkalmas - Kiváló csiszoló teljesítmény hosszú élettartam mellett - Gyors és sima csiszolás a kétsoros szegmenselemeznek köszönhetően - Hosszabb élettartam az optimalizált kötőanyag és gyémánt következtében - Egyszerű porelvezetés a szerszám nyílásainak köszönhetően - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	19.735
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	22.172
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	27.102
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	39.403

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányér

## DS 650 PKD SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

epoxidgyanta	●	bitumen	●
ragasztó	●	festék	●
bevonatok	●	enyv	●
kitt	●		

**Előnyök:** PCD csiszolótányér, jó leválasztási teljesítmény a kemény gyantákon és ragasztómaradványokon - Jó poreltávolítás - Agresszív csiszolási teljesítmény - A támasztó szegmensek biztosítják a nyugodt és vibráció szegény csiszolást - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	81.444
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	108.243

Gyémánt csiszolótányér

## DS 900 PKD SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

ragasztó	●	bitumen	●
epoxidgyanta	●	festék	●
kitt	●	enyv	●
bevonatok	●		

**Előnyök:** A rendkívül agresszív polikristályos gyémánt vágóék lehetővé teszi a csiszolótányér számára a kemény és szilárd bevonatok eltávolítását - A támasztó szegmensek nyugodt és vibráció szegény csiszolást biztosítanak - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	127.159
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	168.669

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Felfogó anya

Felfogó anya M14

**DZ 114**



**Előnyök:** Ø 22,23 mm furatú csiszolótányér rögzítése az M14-es meneten, minden Klingspor csiszolótányérhez alkalmas

méret mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
M 14 menet	1	331332	12.617


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz



Gyémánt vágókorong

## DT 300 U EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



### Alkalmazási terület:


építkezési anyagok ●

**Előnyök:** Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	23.867
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	23.867
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	23.867
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	30.134
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	30.134

Gyémánt vágókorong

## DT 310 UT EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok ●  
beton, univerzális ●

**Előnyök:** Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbó fogazat zárt peremmel a tiszta és törésmentes szélekért - 10 mm magas vágóperem

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	27.442
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	27.442
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	34.691
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	34.691

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

## DT 350 U EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

### Alkalmazási terület:


építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

**Előnyök:** Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmos általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	<b>33.443</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	<b>33.443</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	<b>42.266</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	<b>42.266</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	<b>56.335</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 600 U SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

**Előnyök:** Magas vágási képesség - Hosszú élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élék - Univerzálisan alkalmazható - Könnyű vágás a rövid fogazásnak köszönhetően

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	<b>47.745</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	<b>47.745</b>
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	<b>47.745</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	<b>60.324</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	<b>60.324</b>
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	<b>60.324</b>
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	<b>80.390</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	<b>80.390</b>
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	<b>80.390</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DT 600 U Supra Gyémánt vágókorong

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	100.500
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	100.500
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	120.589
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	120.589

Gyémánt vágókorong

## DT 612 UT SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

### Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
építkezési anyagok	●

**Előnyök:** Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	49.268
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	49.268
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	62.266
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	62.266
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	82.822
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	82.822

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

## DT 900 U SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk/széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■■

### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	gránit	●
beton, univerzális	●		
vasalt öreg beton	●		
mészhomokkő	●		

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Profesionális használatra kifejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	<b>58.617</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	<b>64.569</b>
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	<b>58.617</b>
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	<b>64.569</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	<b>74.395</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	<b>81.577</b>
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	<b>74.395</b>
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	<b>81.577</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	<b>108.955</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	<b>98.626</b>
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	<b>108.955</b>
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	<b>98.626</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	<b>123.254</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	<b>135.713</b>
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	<b>123.254</b>
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	<b>135.713</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	<b>163.087</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	<b>148.242</b>
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	<b>163.087</b>
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	<b>208.203</b>


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

## DT 900 UX SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
vasalt öreg beton	●

**Előnyök:** A gyémántok speciális elrendezése rendkívül nagy vágási sebességet és hosszú élettartamot biztosít - Ideális szinte minden építőanyaghoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	<b>70.101</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	<b>70.101</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	<b>88.992</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	<b>88.992</b>
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	<b>124.291</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	<b>124.291</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	<b>146.389</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	<b>177.488</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 900 US SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●	gránit	●
beton, univerzális	●		
építkezési anyagok	●		
mészhomokkő	●		

**Előnyök:** Univerzálisan használható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Profesionális használatra tervezve - A szendvics testnek köszönhetően kiválóan alkalmas a zajcsökkentett munkákhoz


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	<b>84.116</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	<b>106.328</b>
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	<b>106.328</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	<b>148.752</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	<b>177.089</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	<b>212.661</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

## DT 900 G SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■

### Alkalmazási terület:

gránit	●
porfir, kvarcit	●
terazzo	●

**Előnyök:** Kúpos szegmensek extrém szűk foghézaggal - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentet zajterhelést - Kevésbé zajos és könnyű vágás - Tiszta vágási élek - Magas élettartam - Különösen alkalmas mindenféle gránit vágásához, beleértve a porfirt és a kvarcitot is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	<b>85.801</b>
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	<b>107.943</b>
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	<b>145.033</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 300 F EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■□□□□
Élettartam	■■■■□□□□

### Alkalmazási terület:

járólapok	●
csempe	●

**Előnyök:** Standard szerszám tiszta és kitérésmentes vágásfelületek elérésére - Jó ár/teljesítmény arány - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	<b>10.544</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong

## DT 600 F SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

### Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

**Előnyök:** Profi korong csempéhez és kemény kőhöz - Zárt perem a tiszta és kitérésmentes élek érdekében - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	12.762
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	15.238
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	24.029
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	31.050
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	39.152

Gyémánt vágókorong

## DT 900 FL SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

### Alkalmazási terület:

falicsempe	●	márvány	●
járólap	●	greslapok	●
porcelán	●		
kerámia	●		

**Előnyök:** Precíziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	25.611
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	30.409
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	32.058
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	48.032
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	62.095
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	78.374

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

## DT 900 ACR SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	műanyag	●
beton, univerzális	●	gumi	●
üveg	●	fém	○
faalapanyagú laptermékek	●		

**Előnyök:** Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	83.022
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	83.022
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	104.566
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	104.566

Gyémánt vágókorong

## DT 600 KM SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

klinker, közepesen kemény	●
klinker, lágy	○

**Előnyök:** Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan alkalmas közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	83.524
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	139.705

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

## DT 600 KMS SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

### Alkalmazási terület:


klinker, közepesen kemény	●
klinker, kemény	⓪

**Előnyök:** Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan használható közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz - A „szendvicsmagnak” köszönhetően kitűnően alkalmas a zajsökkentett munkákhoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	131.252
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	219.250
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	263.003

Gyémánt vágókorong

## DT 350 A EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □

### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●

**Előnyök:** Gyémánt vágókorong kiváló ár-teljesítmény-aránnyal az általános javítási munkákhoz - Speciálisan aszfalton végzett alkalmazásokhoz kialakítva - Ferde védőszegmessel a hátraközörülés elkerülése és az acélpenge optimális védelme érdekében

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	31.115
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	31.115
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	39.270
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	39.270
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	52.319
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	52.319
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	65.248
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	78.782


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

## DT 602 A

### SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

#### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●


**Előnyök:** Jó vágási sebesség - Jó élettartam - Védőszegmensek a test megóvása érdekében - Jó ár/ teljesítmény arány - Speciálisan aszfaltvágáshoz fejlesztve - Elektromos fugavágóhoz is használható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	<b>57.254</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	<b>57.254</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	<b>72.181</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	<b>72.181</b>
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	<b>96.230</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	<b>96.230</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	<b>120.890</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	<b>144.938</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 612 A

### SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

#### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●

**Előnyök:** Magas vágási sebesség jó élettartam mellett - Védőszegmensek az alaptest védelmére - Kifejezetten aszfaltvágáshoz kifejlesztve - Elektromos fugavágón is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	<b>70.263</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	<b>88.685</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	<b>118.293</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	<b>147.831</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	<b>177.436</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Gyémánt vágókorong

## DT 902 A SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□

### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●
friss beton	●
esztrich	●

**Előnyök:** Nagyon magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	<b>93.426</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	<b>118.133</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	<b>157.922</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	<b>197.094</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	<b>236.270</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 910 A SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■

### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
homokkő	●
friss beton	●
esztrich	●

**Előnyök:** Magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	<b>103.068</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	<b>130.189</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229	<b>164.544</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	<b>205.536</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	<b>247.124</b>


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

## DT 350 AB

### EXTRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ □ □ □ □ □

#### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
beton	●


**Előnyök:** A lézer hegesztésű blokk, turbó és védő szegmenseknek köszönhetően kombinált termék valamennyi aszfalton és betonon végzett javítási munkához - 10 kW-ig használható benzinés bontó-köszörővel és aszfaltvágóval

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	<b>47.305</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	<b>47.305</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	<b>59.812</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	<b>59.812</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	<b>80.168</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 612 AB

### SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □

#### Alkalmazási terület:

aszfalt	●
beton	●

**Előnyök:** Kifijezetten aszfalt és beton egyidejű vágására feljlesztették ki - Jó vágási sebesség, hosszú élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	<b>72.576</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	<b>72.576</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	<b>91.686</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	<b>91.686</b>
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	<b>122.226</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	<b>122.226</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	<b>152.768</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	<b>183.370</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhöz / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

## DT 350 B EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

### Alkalmazási terület:


beton	●
vasalt öreg beton	ⓘ

**Előnyök:** Beton és építési anyagok vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	33.455
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	42.266
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	42.266
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	59.139

Gyémánt vágókorong

## DT 350 BT EXTRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□□

### Alkalmazási terület:

beton	●
vasalt öreg beton	ⓘ

**Előnyök:** Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	37.328
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	37.328
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	47.109
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	47.109
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	62.775

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

## DT 602 B

### SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

#### Alkalmazási terület:

öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

**Előnyök:** Jó vágóképesség - Magas vágási sebesség - Különösen alkalmas közepes vasalt betonhoz - Elektromos fugavágógépen is használható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	<b>46.835</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	<b>59.129</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	<b>78.960</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	<b>98.244</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	<b>118.134</b>

Gyémánt vágókorong

## DT 900 B

### SPECIAL



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■

#### Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	ⓘ

**Előnyök:** Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnal is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmégmunkáláshoz fejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	<b>65.776</b>
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	<b>65.776</b>
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	<b>75.599</b>
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	<b>75.599</b>
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	<b>100.623</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	<b>100.623</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez



Gyémánt vágókorong

## DT 900 BX SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	●

**ÚJ!**

**Előnyök:** Nagyteljesítményű korong magas vágási sebességgel a turbószegmenseknek köszönhetően - Speciálisan betonvágáshoz kifejlesztve - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	83.448
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	116.608

Gyémánt vágókorong

## DT 902 B SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

**Előnyök:** Nagyon jó vágóképesség - Nagyon magas vágási sebesség - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	69.938
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	88.672
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	118.139
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	147.669
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	177.340

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Gyémánt vágókorongok fugavágó géphez / Szűkítő gyűrű

Gyémánt vágókorong

## DT 910 B SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■■■

### Alkalmazási terület:

öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

**Előnyök:** Nagyon jó vágási képesség - Magas vágási sebesség - Hosszú élettartam - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	<b>97.646</b>
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230	<b>130.189</b>
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	<b>162.740</b>
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	<b>195.288</b>

Szűkítő gyűrű

## DZ 100 RR



**Előnyök:** Fogazott szűkítőgyűrű a jobb rögzítés érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
22,23 x 1,2 x 15,88	22,23 mm-es furat	1	337148	<b>5.812</b>
22,23 x 1,2 x 20	22,23 mm-es furat	1	337282	<b>5.812</b>
25,4 x 2 x 20	25,4 mm-es furat	1	328933	<b>5.812</b>
25,4 x 2,5 x 20	25,4 mm-es furat	1	328934	<b>5.812</b>
25,4 x 9 x 20	25,4 mm-es furat	1	339133	<b>5.812</b>
25,4 x 2 x 22,23	25,4 mm-es furat	1	353265	<b>5.812</b>
30 x 2 x 25,4	30,00 mm-es furat	1	337344	<b>5.812</b>
30 x 2,5 x 25,4	30,00 mm-es furat	1	353266	<b>5.812</b>
30 x 2,5 x 20	30,00 mm-es furat	1	353267	<b>5.812</b>
30 x 2 x 22,23	30,00 mm-es furat	1	353268	<b>5.812</b>
30 x 2 x 20	30,00 mm-es furat	1	353269	<b>5.812</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró R 1/2"

## DK 612 B SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

**Előnyök:** Koronafúró univerzális használatra - Magas vágási sebesség és élettartam - Koronaszegmensek a vágás gyorsasága érdekében - Elektromos fúrógépeken alkalmazható - Cserre szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
51	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	69.958
56	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	71.075
61	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	75.330
71	1/2" menet	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	82.862
81	1/2" menet	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	94.718
91	1/2" menet	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	101.207
101	1/2" menet	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	107.623
111	1/2" menet	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	118.435
121	1/2" menet	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	129.178
131	1/2" menet	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	153.940
141	1/2" menet	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	158.259
151	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	172.214
161	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	183.021
171	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	190.554
180	1/2" menet	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	204.505
201	1/2" menet	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	236.798

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Koronafúrók 1 1/4" UNC csatlakozással

Koronafúró 1 1/4" UNC

## DK 654 B SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel lézerhegesztett

Szegmens standard

Agresszivitás

Élettartam



### Alkalmazási terület:

beton, univerzális

**Előnyök:** Koronafúró univerzális használatra - Nagyon gyors vágás - Magas élettartam - Korona-szegmensek a DK 612 B típushoz hasonlóan - Elektromos és hidraulikus gépeken alkalmazható - Csere szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
52	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	<b>73.656</b>
56	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	<b>74.774</b>
61	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	<b>79.307</b>
62	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	<b>80.421</b>
66	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	<b>83.838</b>
72	1 1/4" menet	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	<b>88.371</b>
82	1 1/4" menet	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	<b>101.973</b>
92	1 1/4" menet	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	<b>107.623</b>
102	1 1/4" menet	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	<b>113.342</b>
112	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	<b>130.291</b>
122	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	<b>147.310</b>
132	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	<b>164.328</b>
142	1 1/4" menet	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	<b>169.979</b>
152	1 1/4" menet	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	<b>184.696</b>
162	1 1/4" menet	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	<b>195.997</b>
172	1 1/4" menet	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	<b>207.367</b>
182	1 1/4" menet	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	<b>224.385</b>
202	1 1/4" menet	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	<b>254.935</b>
225	1 1/4" menet	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	<b>311.573</b>
250	1 1/4" menet	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	<b>322.940</b>
300	1 1/4" menet	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	<b>402.244</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Koronafúrók 1 ¼" UNC csatlakozással



Koronafúró R ½"

## DR 912 B SPECIAL



### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■



### Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

**Előnyök:** Gyors vágás - Magas élettartam vasalt betonnál is - Állványos vagy kézi fúrógéphez

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325791	43.942
10	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325792	44.851
12	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325793	46.731
14	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325794	50.497
15	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	53.287
16	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	54.196
18	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	56.079
20	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	57.961
22	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	63.542
24	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	64.516
25	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	65.425
26	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	69.188
28	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	71.075
30	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	74.774
32	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	86.001
35	1/2" menet	300	1 / 3 / 10	1	325806	93.463
40	1/2" menet	300	1 / 3 / 10	1	325807	99.114
42	1/2" menet	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	110.278
52	1/2" menet	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	121.506

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Koronafúró szegmensek a DK 654 és DK 612 típusokhoz

## Csere gyűrűszegmensek a DR 912 B koronafúróhoz

Csere szegmensek

### DE 600 B SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□



#### Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

**Előnyök:** Egyedi szegmensek / Koronaszegmensek a gyors bevágáshoz - Csere szegmens a DK 612 B és DK 654 B típusokhoz

szegmens hossz. mm-ben	hozáillő típus	szegmens mm-ben hossz/szél./mag./rádius	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	4.964
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	4.581
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	4.581
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	4.581
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	4.964

Gyűrűszegmens

### DO 900 B SPECIAL



#### Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■



#### Alkalmazási terület:

beton, univerzális ●

**Előnyök:** Csere gyűrűszegmens a DR 912 B koronafúróhoz

átmérő mm-ben	szegmens mm-ben szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	2 / 10	10	325812	14.633
10	2 / 10	10	325813	14.954
12	2 / 10	10	325814	15.586
14	2 / 10	10	325815	16.860
15	2,5 / 10	10	325816	17.751
16	2,5 / 10	10	325817	18.066
18	2,5 / 10	10	325818	18.706
20	2,5 / 10	5	325819	19.345
22	2,5 / 10	5	325820	22.460
25	2,5 / 10	5	325822	24.304
26	2,5 / 10	5	325823	24.942
28	2,5 / 10	5	325824	26.848

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Dobozsüllyesztő és felfogó szár



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DO 900 B Special Gyűrűszegmens

átmérő mm-ben	szegmens mm-ben szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30	2,5 / 10	3	325825	28.058
32	2,5 / 10	3	325826	29.966
35	3 / 10	3	325827	34.289
40	3 / 10	3	325828	37.410
42	3,5 / 10	3	325829	42.437
52	3,5 / 10	3	325832	52.996

Gyémánt dobozsüllyesztő

## DD 600 U SUPRA



### Tulajdonságok

Kívitel	lézerhegesztett
Vágóél	szegmenses
Agresszivitás	■■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■■□



### Alkalmazási terület:

falazó elem	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	●

**Előnyök:** Puha és félkemény anyagok megmunkálásához, mint pl. téglá, klinkertégla és samott - Kétféle felfogó szár központosító fúrószárral együtt külön rendelhető (lásd az ADS 200 típust)

átmérő mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
68	M 16 menet	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	30.411
82	M 16 menet	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	36.480

Felfogó szár

## ADS 200



**Előnyök:** Felfogó szár SDS Plus, vagy hatszögletű befogással, 8 mm-es központosító fúróval a DD 600 U dobozsüllyesztőhöz

méret mm-ben	felfogás	hozzáálló típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	SDS befogás	DD 600 U	1	236588	17.563
115	hatszög	DD 600 U	1	236442	17.563

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Gyémántfúró greslapokhoz

Gyémántfúró

### DB 600 F SUPRA



#### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



#### Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

**Előnyök:** Száraz fúró nagy pontosságú, precíz fúráshoz olyan kemény anyagok esetében, mint a kerámiák, gránitcsempék és cserepek - Tiszta élek - Precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Integrált hűtővaksz - Nem szükséges vizezni - Kiváló ár/teljesítmény arány

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	20.295
8	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	22.318
10	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	24.345
12	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	28.389
14	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	32.435

Gyémántfúró készlet

### DB 600 F SUPRA készlet



#### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



#### Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázás kályhacsempék	●

**Tulajdonságok:** 6 részes gyémántfúró készlet Klingspor kofferben

**Tartalma:** 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x géptámaszték (313807)

**Előnyök:** Gyémántfúrók és nemesacél géptámaszték praktikus és erős alumínium kofferben

méret mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	110.912

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt koronafúró

## DK 600 F SUPRA



### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos



### Alkalmazási terület:

greslapok	●
járólapok	●
csempe	●

**Előnyök:** Száraz koronafúró minden járatos sarokcsiszolóhoz - A legkeményebb csempéhez, falazathoz és kerámiához - Szabad kézzel központosítható - Pontos fúrás - Tiszta élék, precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Nem szükséges vizezni

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	19.032
8	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	19.853
10	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	20.747
12	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	21.636
14	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	24.236
20	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	25.060
22	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	25.949
25	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	30.262
26	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	32.015
30	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	34.574
35	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	38.886
38	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	44.988
40	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	47.513
45	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	51.895
50	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	56.207
58	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	58.800
65	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	63.122
68	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	64.833
70	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	65.707
82	M 14 menet	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	67.436
112	M 14 menet	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	77.770

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Koronafúró greslapokhoz / géptámaszték

Száraz koronafúró készlet

### DK 600 F SUPRA készlet



#### Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos



#### Alkalmazási terület:

greslapok	●
járólapok	●
csempe	●

**Tulajdonságok:** 6 részes száraz koronafúró készlet Klingspor kofferben

**Tartalma:** 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

**Előnyök:** Száraz koronafúrók praktikus és erős alumínium-kofferben

méret mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	110.410

Géptámaszték

### ABH 80



**Előnyök:** Biztos, precíz géptámaszték a DB 600 F profi gyémántfúróhoz

méret mm-ben	hozáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
55	DB 600 F	1	313807	31.178

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Elasztikus csiszolóanyagok



megnevezés	típus	megmunkálható anyag											oldal	
		vas	acél	nemesacél	színesfém	fa	festékek, lakkok	üveg/kő	műanyag	bőr	papír	kerámia		porcelán
R-Flex	<i>RFS 651 E kötés</i>			●	●									272
	<i>RFM 652 E kötés</i>				●									272
	<i>RFR 654 Z/E kötés</i>	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	274
Schleiflix	<i>SFM 656 W kötés</i>			●										273
	<i>SFM 656 T kötés</i>			●										273
	<i>SFK 655 csiszolóhasáb</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	273

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

## RFS 651 R-Flex csap méretei

átmérő [mm]	Lehetséges szélességek [mm]	Szemcsenagyság	Legkisebb rendelési mennyiség	Egyedi szemcsenfajta/-méret
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	450 db-tól
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	450 db-tól
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	250 db-tól
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	250 db-tól
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	160 db-tól
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	110 db-tól
60	30, 40	60, 120, 240	10	90 db-tól

## RFR 654 R-Flex korong méretei

átmérő [mm]	Lehetséges szélességek [mm]	Szemcsenagyság	Legkisebb rendelési mennyiség	Egyedi szemcsenfajta/-méret
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	15 db-tól
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	12 db-tól
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól

Egyéb szemcseméretre kérésre

# Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők

R-Flex csapos csiszoló és polírozó

## RFS 651



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

### Alkalmazási terület:

alumínium	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Sokoldalúan használható csapos csiszoló és polírozó finiseléshez, tisztításhoz - Lágycsiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7600 1/min	10	14006	4.075																			
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7600 1/min	10	14007	4.075																			
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7600 1/min	10	14008	4.075																			
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 1/min	10	14012	4.551																			
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	6.045																			
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	6.045																			

R-Flex pikkelyező test

## RFM 652



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

### Alkalmazási terület:

alumínium	●
színesfém	●

**Előnyök:** Selymesen matt csiszolati képet biztosít - Lágycsiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (gyártandó termék) és végig hengeres csappal (standard raktári termék)

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	6.180																			
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	6.180																			
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036	6.534																			
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	6.820																			
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	6.820																			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők, Kézi hasáb



Schleiflix pikkelyező test

## SFM 656



### Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag

Szemcsefajta SiC

### Alkalmazási terület:

nemesacél ●

**Előnyök:** Fényes csiszolati képet biztosít nemesacél felületen - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (standard raktári termék) és végig hengeres csappal (gyártandó termék)

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																			
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	6.180																			
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	6.180																			
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	6.534																			
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	6.534																			
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	6.820																			
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	6.820																			
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	6.820																			
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	7.769																			
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	7.769																			

Kézi hasáb

## SFK 655



### Tulajdonságok

Kötőanyag műanyag

Szemcsefajta SiC

### Alkalmazási terület:

festék/lakk ●

üveg/kő ●

fa ●

műanyag ●

bőr ●

általános fém ●

**Előnyök:** Univerzálisan használható kézi hasáb finiséhez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft																						
80 x 50 x 20	30	18	13800	2.108																						
80 x 50 x 20	60	18	13801	2.108																						
80 x 50 x 20	120	18	13802	2.108																						
80 x 50 x 20	240	18	13803	2.108																						

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Elasztikus csiszolóanyagok

Kézi hasáb, R-Flex korong

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SFK 655, Kézi hasáb

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 80 x 20	30	1	13804	5.339
150 x 80 x 20	60	1	13805	5.339
150 x 80 x 20	120	1	63231	5.339
150 x 80 x 20	240	1	13807	5.339

Kézi hasáb

## SFK 655 Set



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műanyag
Szemcefajta	SiC

### Alkalmazási terület:

festék/lakk	●	bőr	●
üveg/kő	●	általános fém	●
fa	●		
műanyag	●		

**Előnyök:** Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

**Tartalom:** 18 darab / 6 darabonként 60-as, 120-as, 240-es szemcsével

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szélesség x hossz x magasság mm-ben			csomagolási egység/db			cikkszám			ár/db Ft																	
80 x 50 x 20			1			72129			38.059																	

R-Flex korong

## RFR 654



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műanyag
Szemcefajta	korund/SiC

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	●
acél	●	üveg	○
színesfém	●		
alumínium	●		

**Előnyök:** Sokoldalúan alkalmazható korong - Sorjátlanítás, mattítás és finomcsiszolás ugyanazon szerszámmal - Jól idomul a munkadarab formájához - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Korund szemcsével (Z-kötés) vagy szilícium-karbid szemcsével (E- és W-kötés)

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Keményfém marók



Típus	alak	oldal	Típus	alak	oldal
HF 100 A (ZYA)		Hengeres 276	HF 100 J (KSJ)		Kúpos süllyesztett alak (60°) 281
HF 100 B (ZYAS)		Hengeres homlokfogazással 277	HF 100 K (KSK)		Kúpos süllyesztett alak (90°) 282
HF 100 C (WRC)		Hengeres gömbvéggel 278	HF 100 L (KEL)		Kúpos gömbvéggel 282
HF 100 D (KUD)		Gömb forma 279	HF 100 M (SKM)		Kúpos forma 283
HF 100 E (TRE)		Csepp forma 279	HF 100 N (WKN)		Fecskefarkú 283
HF 100 F (RBF)		Csúcsíves gömbvéggel 280	<b>Marókészletek</b>		
HF 100 G (SPG)		Csúcsíves 280	HF 100	szett, 40 részes	284
HF 100 H		Lángnyelv forma 281	HF 100	szett, 5 részes	284
			HF 100 Steel	szett, 5 részes	285
			HF 100 Inox	szett, 5 részes	285


Fogazás	megmunkálható anyag																							
	fém							puha színesfémek			kemény színesfémek			nagy hőállóságú anyagok		öntöttvas		műanyag						
	szénacél	szerszámacél	ötvözetlen acél	nemesacél	acélnitvény	ötvözött acél	edzett acél	alumínium	sárgaréz	vörösréz	cink	bronz	titán	titán ötvözetek	alumínium ötvözetek (magas SiC tartalom)	nikkel alapú ötvözetek	kobalt alapú ötvözetek	szürkeöntvény	fehéröntvény	üvegszál erősítésű műanyag (GFK)	szénszál erősítésű műanyag (CFK)	kemény gumi	hőre lágyuló műanyag	hőre keményedő műanyag
2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
3								●	●	●	●											●	●	
6	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
10	●	●	●	●	●	●	●																	
11																●	●							

● = fő alkalmazás ○ = lehetséges alkalmazás

# Keményfém marók

Keményfém marók

## HF 100 A



**Tulajdonságok:** Hengeres marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYA

**Előnyök:** Általánosan alkalmazható - Különösen síkfelületek megmunkálására alkalmas




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	295482	<b>4.401</b>
6	18	50	6	2	1	295521	<b>7.486</b>
9,6	19	64	6	3	1	295563	<b>13.133</b>
12,7	25	70	6	3	1	295604	<b>20.485</b>
6	18	50	6	6	1	295531	<b>7.486</b>
8	19	64	6	6	1	295552	<b>9.788</b>
9,6	19	64	6	6	1	295568	<b>10.508</b>
12,7	19	64	6	6	1	295594	<b>16.021</b>
12,7	25	70	6	6	1	295609	<b>16.354</b>
16	25	70	6	6	1	295621	<b>20.618</b>
9,6	19	64	6	10	1	334120	<b>12.744</b>
8	19	64	6	11	1	334119	<b>12.962</b>
9,6	19	64	6	11	1	334121	<b>13.893</b>
12,7	25	70	6	11	1	334123	<b>21.736</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

## HF 100 B



**Tulajdonságok:** Hengeres marócsap homlokfogazással - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYAS

**Előnyök:** A homlokfogazásnak köszönhetően jól alkalmazható zsákfuratok és belső kontúrok homlokfelületeinek megmunkálására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	295483	4.796
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	7.883
6	18	50	6	2	1	295522	8.212
12,7	25	70	6	2	1	295603	17.994
6	18	50	6	3	1	295526	10.314
9,6	19	64	6	3	1	295564	14.444
12,7	25	70	6	3	1	295605	22.521
6	18	50	6	6	1	295532	8.212
8	19	64	6	6	1	295553	10.702
9,6	19	64	6	6	1	295569	11.559
12,7	19	64	6	6	1	295595	17.597
12,7	25	70	6	6	1	295610	17.994
16	25	70	6	6	1	295622	22.655
6	18	50	6	10	1	334124	9.989
8	19	64	6	10	1	334125	13.062
9,6	19	64	6	10	1	334131	14.040
12,7	25	70	6	10	1	334132	21.900

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Keményfém marók

Keményfém marók

## HF 100 C



**Tulajdonságok:** Hengeres marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: WRC

**Előnyök:** Általánosan alkalmazható síkok, kontúrok és ívek megmunkálására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	295649	<b>4.401</b>
3	14	38	3	6	5	295654	<b>4.401</b>
6	18	50	6	2	1	295686	<b>8.671</b>
12,7	25	70	6	2	1	295747	<b>18.322</b>
6	18	50	6	3	1	295688	<b>10.839</b>
9,6	19	63	6	3	1	295725	<b>14.642</b>
12,7	25	70	6	3	1	295750	<b>22.981</b>
6	18	50	6	6	1	295694	<b>8.671</b>
8	19	63	6	6	1	295713	<b>10.641</b>
9,6	19	63	6	6	1	295727	<b>11.688</b>
12,7	19	64	6	6	1	295741	<b>18.124</b>
12,7	25	70	6	6	1	295753	<b>18.322</b>
16	25	70	6	6	1	295763	<b>23.053</b>
6	18	50	6	10	1	334133	<b>10.552</b>
8	19	64	6	10	1	334135	<b>12.928</b>
9,6	19	64	6	10	1	334137	<b>14.226</b>
12,7	25	70	6	10	1	334140	<b>22.331</b>
6	18	50	6	11	1	334134	<b>11.515</b>
8	19	64	6	11	1	334136	<b>14.088</b>
9,6	19	64	6	11	1	334138	<b>15.504</b>
12,7	25	70	6	11	1	334139	<b>24.394</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

## HF 100 D



**Tulajdonságok:** Gömb formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: KUD

**Előnyök:** Kontúrok megmunkálására - Furatok sorjátlanítására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	2,5	38	3	6	5	295784	4.401
9,6	8	54	6	3	1	300054	12.383
6	4,7	50	6	6	1	295819	8.012
8	6	52	6	6	1	295831	8.607
9,6	8	54	6	6	1	295843	9.587
12,7	11	56	6	6	1	295859	12.938
16	14	60	6	6	1	295868	16.021
9,6	8	54	6	10	1	334146	11.682
12,7	11	56	6	10	1	334147	15.738
6	4,7	50	6	11	1	334142	10.567
9,6	8	54	6	11	1	334145	12.726
12,7	11	56	6	11	1	334148	17.168

Keményfém marók

## HF 100 E



**Tulajdonságok:** Csepp formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: TRE

**Előnyök:** Sarokvartatok megmunkálására - Formadarabok marására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	15	60	6	6	1	295909	10.702
9,6	16	60	6	6	1	295916	11.688
12,7	22	67	6	6	1	295925	17.074
12,7	22	67	6	11	1	334150	22.715

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Keményfém marók

Keményfém marók

## HF 100 F



**Tulajdonságok:** Csúcsíves marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: RBF

**Előnyök:** Jól alkalmazható formadarabok megmunkálására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	295946	4.401
3	14	38	3	6	5	295951	4.401
9,6	19	64	6	3	1	295985	14.744
12,7	25	70	6	3	1	296007	21.782
6	18	50	6	6	1	295971	9.067
9,6	19	64	6	6	1	295987	11.769
8	20	65	6	6	1	295978	11.027
12,7	25	70	6	6	1	296010	17.386
16	25	70	6	6	1	296020	24.014
9,6	19	64	6	10	1	334155	13.893
12,7	25	70	6	10	1	334157	20.574
9,6	19	64	6	11	1	334156	15.155
12,7	25	70	6	11	1	334158	22.451

Keményfém marók

## HF 100 G



**Tulajdonságok:** Csúcsíves marócsap tompított véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SPG

**Előnyök:** Él megmunkáláshoz ideális - Furatok sorjátlanítására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	296043	4.401
3	14	38	3	6	5	296047	4.401
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	7.159
6	18	50	6	6	1	296062	9.337

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





►► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - HF 100 G Keményfém marók

átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	19	64	6	6	1	296066	11.031
9,6	19	64	6	6	1	296074	12.214
12,7	19	64	6	6	1	296079	17.049
12,7	25	70	6	6	1	296086	17.049
8	19	64	6	10	1	334161	13.409
9,6	19	64	6	10	1	334164	14.821
12,7	25	70	6	10	1	334165	20.172
8	19	64	6	11	1	334162	14.590


Keményfém marók

## HF 100 H



**Tulajdonságok:** Lángnyelv formájú marócsap - Nincsen DIN 8032 szerinti megnevezés


**Előnyök:** Jól alkalmazható formadarabok



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	19	64	6	6	1	296193	12.383
9,6	19	65	6	6	1	297074	21.444
12,7	32	77	6	6	1	296194	25.162
8	19	64	6	10	1	334167	14.574
8	19	64	6	11	1	334168	15.903
12,7	32	77	6	11	1	334170	32.467

Keményfém marók

## HF 100 J



**Tulajdonságok:** Kúpos marócsap - Kúpszög 60° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSJ

**Előnyök:** Él megmunkálásra, -letérésre alkalmas




A megrendelhető méretekre és minimális darabszámmra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Keményfém marók

Keményfém marók

### HF 100 K



**Tulajdonságok:** Kúpos marócsap - Kúpszög 90° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSK

**Előnyök:** Furatok sorjátlanítására - Él megmunkálásra, -letérésre alkalmas



A megrendelhető méretekre és minimális darabszámbra kérje ajánlatunkat!


Keményfém marók

### HF 100 L



**Tulajdonságok:** Kúpos marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: KEL

**Előnyök:** Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	296199	<b>4.600</b>
9,6	30	76	6	3	1	300055	<b>19.112</b>
12,7	32	77	6	3	1	297470	<b>26.069</b>
6	18	50	6	6	1	296200	<b>9.721</b>
8	25,4	70	6	6	1	296205	<b>12.740</b>
9,6	30	76	6	6	1	296201	<b>15.236</b>
12,7	32	77	6	6	1	296192	<b>18.648</b>
9,6	30	76	6	10	1	334172	<b>17.778</b>
12,7	32	77	6	10	1	334173	<b>21.736</b>
10	20	65	6	11	1	334204	<b>19.393</b>
12,7	32	77	6	11	1	334174	<b>23.677</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

## HF 100 M



**Tulajdonságok:** Kúpos marócsap hegyes véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SKM

**Előnyök:** Sorjátlanításhoz - Kúpos furatok, nútok megmunkálására - Jól alkalmazható modellépítési munkákhoz



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	11	38	3	6	5	296114	4.600
6	20	50	6	6	1	296136	9.721
8	18	64	6	6	1	300052	14.119
9,6	16	64	6	6	1	296144	15.301
12,7	22	71	6	6	1	296148	19.112

Keményfém marók

## HF 100 N



**Tulajdonságok:** Fordított kúpos marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: WKN

**Előnyök:** Nehezen hozzáférhető, belső élek és kúpos profilok megmunkálására



A megrendelhető méretekre és minimális darabszáma kérése ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Keményfém marók

Keményfém marók

### HF 100 készlet



**Tulajdonságok:** 40 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, zárható Klingspor bemutató dobozban

**Tartalma:** 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

**Előnyök:** A legjobban értékesíthető darabok egy helyen

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	605.660

Keményfém marók

### HF 100 készlet



**Tulajdonságok:** 5 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

**Tartalma:** HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


**Előnyök:** Összeállítás a legkeresettebb marókból - Praktikus és biztonságos csomagolás

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	77.770

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

## HF 100 Steel



**Tulajdonságok:** 5 részes marókészlet, 10-es fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

**Tartalma:** HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

**Előnyök:** Összeállítás acél megmunkáláshoz - A marók praktikus és biztonságos tárolása - Optimalizált fogazat acél és acélöntvény feldolgozásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	89.105

Keményfém marók

## HF 100 Inox










**Tulajdonságok:** 5 db-os marócsap készlet, 11-os fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

**Tartalma:** HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

**Előnyök:** Összeállítás Inox anyagokhoz - Praktikus és biztonságos tárolás - Optimalizált fogazás ausztenites, rozsdá- és saválló nemesacélok megmunkálásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	84.400

# Drótkefék

Gépek	A drótkefe típusa	Kivitel	Drót anyaga	Mégmunkálendő anyag							típus	oldal			
				Szerkezeti acél	Szénacél	Ötvözött acél	Öntvény	Nemesacél	Alumínium	Réz			Sárgaréz	Fa	
	Körkefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●						<i>BR 600 Z</i>	287	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Pipeline kefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BRP 600 Z</i>	287
			INOX drót												
	Kúpos kefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BK 600 Z</i>	288
			INOX drót					●	●	●	●				
hullámos	Acél drót	●	●	●	●								<i>BK 600 W</i>	288	
		INOX drót													
Fazékkefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●							<i>BT 600 Z</i>	289	
		INOX drót					●	●	●	●					
	hullámos	Acél drót	●	●	●	●							<i>BT 600 W</i>	289	
		INOX drót					●	●	●	●					
	Körkefe	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						<i>BR 600 W</i>	290	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	fonott	Acél drót	●	●	●	●						<i>BRS 600 Z</i>	290	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						<i>BRS 600 W</i>	291	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	poliamid szál	SIC	●		●		●	●	●	●	●	<i>BRS 600 P</i>	291	
	Csapos fazékkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						<i>BTS 600 W</i>	292	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos escetkefe, Ø 6 mm	fonott	Acél drót	●	●	●	●						<i>BPS 600 Z</i>	292	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Csapos ecsetkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						<i>BPS 600 W</i>	293	
			INOX drót					●	●	●	●				
	Kézi kefe fa nyéllel	egyenes	Acél drót	●	●	●	●								
			INOX drót					●	●	●	●			<i>BH 600</i>	294
	Sárgaréz drót	Acél drót	●	●	●	●									
			INOX drót					●	●	●	●			<i>BHP 600</i>	294
	Sárgaréz drót	Acél drót	●	●	●	●								<i>BHK 600</i>	295
			INOX drót					●	●	●	●				
Gyújtógyertyakefe	hullámos	INOX drót					●	●	●	●		<i>BHZ 600</i>	295		
			Sárgaréz drót					●	●	●					

● = fő alkalmazás

Körkefe, fonott drót

## BR 600 Z



### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Körkefe a hegesztési varratok elő- és utómegmunkálásához - Reve, rozsdá, salak agresszív eltávolításához - Kefét igénylő nehéz munkálatokhoz és sorjátlanításhoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 14 x 22,23		acél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	4.522
115 x 14 x 22,23		nemesacél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	6.778
115 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	6.100
115 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	8.922
125 x 14 x 22,23		acél	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	4.835
125 x 14 x 22,23		nemesacél	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	7.257
125 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	6.327
178 x 14 x 22,23		acél	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	9.721
178 x 14 x 22,23		nemesacél	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	14.581
178 x 14	M 14 menet	acél	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	10.105

Körkefe, pipeline, fonott drót

## BRP 600 Z



### Alkalmazási terület:

acél	●
------	---

**Előnyök:** Ideális eszköz az U-/V-varratok professzionális megmunkálásához a csővezeték-, cső- és tartályépítés során - A szűk felhasználási tartománynak köszönhetően jól alkalmazható a nehezen hozzáférhető területek (pl. gyökérvarratok vagy keskeny sarokvarratok) megmunkálásához is - Az összes hegesztési varrat tisztítása a csőcsatlakozásokon

átmérő x szélesség x furat mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23	acél	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	4.835
125 x 6 x 22,23	acél	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	5.171
178 x 6 x 22,23	acél	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	10.397

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Drótkefék

Kúpos kefe menettel, fonott drót

### BK 600 Z



#### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Nagy kefeteljesítmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Reve, rozsdá, festék, salak stb. eltávolításához

átmérő x szélesség mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 14	M 14 menet	acél	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	3.676
100 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	5.510
115 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	5.107
115 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	7.654

Kúpos kefe menettel, hullámos drót

### BK 600 W



**ÚJ!**



#### Alkalmazási terület:

acél	●
------	---

**Előnyök:** Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Anyagkímélő kefehatás a hullámosított drótkialakításnak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Rozsda, szennyeződések, festékmaradványok stb. eltávolításához

átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	acél	0,30	26 26	12500 1/min	1	364822	3.186
125	M 14 menet	acél	0,30	26	12500 1/min	1	370724	4.825

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Fazékkéfe menettel, fonott drót

## BT 600 Z



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Nagyméretű, sík felületek agresszív kefemunkálataihoz - Fémfelületek előkészítéséhez lakkozás előtt - A stabil, fonottdrót-kialakítás megkönnyíti a salak, rozsdá, reve és betonmaradványok tisztítását és eltávolítását

átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
65	M 14 menet	acél	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	<b>3.131</b>
65	M 14 menet	acél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	<b>3.250</b>
65	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	<b>4.872</b>
80	M 14 menet	acél	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	<b>4.252</b>
100	M 14 menet	acél	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	<b>5.714</b>

Fazékkéfe menettel, hullámos drót

## BT 600 W



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Ideális eszköz profilozott vagy egyenetlen felületek (pl. hullámlemez) tisztításához - Közepesen nehéz kefemunkákhoz, rozsdamentesítéshez, a festék, a szennyeződések és a festékmaradványok eltávolításához - Az anyagot rendkívül kimélt munkavégzés - Nagyon vékony lemezek megmunkálásához, pl. autójavító műhelyekben és vendéglátóiparban


átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
65	M 14 menet	acél	0,30	21	12500 1/min	1	358372	<b>2.434</b>
65	M 14 menet	nemesacél	0,30	21	12500 1/min	1	358377	<b>3.653</b>
80	M 14 menet	acél	0,30	24	8500 1/min	1	358373	<b>3.186</b>
80	M 14 menet	nemesacél	0,30	24	8500 1/min	1	358326	<b>4.782</b>
100	M 14 menet	acél	0,30	27	8500 1/min	1	358375	<b>4.287</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Drótkefék

Körkefe, hullámos drót

## BR 600 W



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Alkalmos a vágóélek, csövek vagy kis alkatrészek kefélt igénylő könnyű és közepes munkálataihoz és sorjátlanításhoz - Ø150-200 mm helyhez kötött gépeken való használatra - Ø115/Ø125 mm sarokcsiszolókon való használatra - Nagy szálsűrűsége hosszú élettartamot eredményez

**Tartalmazza az Ø 150 - 200 mm-es kefékhez való adapterkészletet a furat csökkentéséhez (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)**

átmérő x szélesség x furat mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 15	M 14 menet	acél	0,30	24	15000 1/min	1	370722	5.690
125 x 15	M 14 menet	acél	0,30	29	15000 1/min	1	370723	6.600
150 x 25 x 32		acél	0,30	30	6000 1/min	1	363997	8.796
150 x 25 x 32		nemesacél	0,30	30	6000 1/min	1	364000	13.189
178 x 25 x 32		acél	0,30	42	6000 1/min	1	363998	10.860
178 x 25 x 32		nemesacél	0,30	42	6000 1/min	1	364001	16.289
200 x 25 x 32		acél	0,30	45	4500 1/min	1	363999	13.372
200 x 25 x 32		nemesacél	0,30	45	4500 1/min	1	364002	20.057

Csapos körkefe, fonott drót

## BRS 600 Z



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Fonott kialakítás durva kefemunkálatokhoz és a hosszú élettartamhoz - A nehezen elérhető területek, például hornyok, barázdák, mélyedések hatékony megmunkálásához - Vágóélek sorjázása, reve, festék és salak eltávolítása

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 12 x 6	37	acél	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	2.881
75 x 12 x 6	37	nemesacél	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	4.314

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos körkefe, hullámos drót

## BRS 600 W



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Hullámosított drótkialakítás a kis és közepes méretű felületek kíméletes tisztításához - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető alkatrészekhez, mint például peremezés, peremes élek - Jó kefeteljesítmény még profilozott munkadarabok esetén is

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 9 x 6	40	acél	0,20	6	20000 1/min	20	358346	1.127
30 x 9 x 6	40	nemesacél	0,20	6	20000 1/min	20	358357	1.691
40 x 9 x 6	40	acél	0,20	11	18000 1/min	20	358348	1.462
40 x 9 x 6	40	nemesacél	0,20	11	18000 1/min	20	358358	2.184
50 x 9 x 6	40	acél	0,30	13	15000 1/min	10	358354	1.727
50 x 9 x 6	40	nemesacél	0,30	13	15000 1/min	10	358359	2.581
60 x 14 x 6	44	acél	0,30	18	15000 1/min	10	358355	2.143
60 x 14 x 6	44	nemesacél	0,30	18	15000 1/min	10	358360	3.222
70 x 16 x 6	48	acél	0,30	20	15000 1/min	10	358356	2.298
70 x 16 x 6	48	nemesacél	0,30	20	15000 1/min	10	358362	3.445

Csapos körkefe, poliamid szál

## BRS 600 P



### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
fa	●

**Előnyök:** Szilíciumszemcsékkel gazdagított poliamid csiszoló szálak enyhe nyomást igénylő megmunkáláshoz - Ideális faalkatrészek strukturálásához és lakkozásának eltávolításához - Oxidrétegek eltávolítása nemvas fémeken vagy futtatási színek eltávolítása rozsdamentes acél alkatrészeken, pl. rozsdamentes acélkorlátok keresztirányjain

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 120	10	6000 1/min	10	358364	3.452
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 320	10	6000 1/min	10	358366	3.452
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 120	14	4500 1/min	10	358367	6.498
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 320	14	4500 1/min	10	358369	6.498

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Drótkefék

Korongkefe szárral, hullámosított drót

### BTS 600 W



#### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Ideális eszköz kis és közepes felületek tisztításához - A hullámosított drót ideális acél vagy rozsdamentes acél finom megmunkálásához vagy a felület előkészítéséhez – Eltávolítja a festéket, rozsdát, kérgesedést

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 6	70	acél	0,30	24	13000 1/min	20	358331	1.551
50 x 6	70	nemesacél	0,30	24	13000 1/min	20	358332	2.324

Csapos ecsetkefe, fonott drót

### BPS 600 Z



#### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** A szerszám átmérője a fordulatszámától függően változik - Tökéletesen alkalmas belső csőfelületek vagy furatok megmunkálására - Nagy kefeteljesítmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
19 x 6	70	acél	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	2.895
19 x 6	70	nemesacél	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	4.343
22 x 6	70	acél	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	3.952
22 x 6	70	nemesacél	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	5.936
30 x 6	72	acél	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	4.732
30 x 6	72	nemesacél	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	7.106

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Ecsetkefe szárral, hullámosított drót

## BPS 600 W



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

**Előnyök:** Finommegmunkáláshoz és a csövekben vagy furatokban a könnyű sorják eltávolításához - Kiválóan alkalmas formák és öntött alkatrészek megmunkálására és tisztítására - Nagyon puha és jól illeszkedő szerszám

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
12 x 6	70	acél	0,30	25	20000 1/min	30	358350	<b>1.676</b>
12 x 6	70	nemesacél	0,30	25	20000 1/min	30	358351	<b>2.512</b>
25 x 6	75	acél	0,30	25	18000 1/min	10	358347	<b>1.837</b>
25 x 6	75	nemesacél	0,30	25	18000 1/min	10	358352	<b>2.763</b>
30 x 6	75	acél	0,30	25	18000 1/min	10	358349	<b>2.004</b>
30 x 6	75	nemesacél	0,30	25	18000 1/min	10	358353	<b>3.013</b>

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Drótkefék

Kézi kefe fa nyéllel

### BH 600



#### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Fa nyéllel ellátott kézi kefe a rozsda, a szennyeződés és a festék kézi eltávolításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
290	125	25	acél	sima	2	0,35	12	358361	563
290	125	25	acél	sima	3	0,35	12	358376	787
290	125	25	acél	sima	4	0,35	12	358365	983
290	125	25	acél	sima	5	0,35	12	358363	1.077
290	125	25	nemesacél	sima	3	0,30	12	358368	1.567
290	125	25	nemesacél	sima	4	0,30	12	358370	1.963
290	125	25	sárgaréz	hullámos	3	0,35	12	358371	1.845
290	125	25	sárgaréz	hullámos	4	0,35	12	358374	2.303

Kézi kefe műanyag nyéllel

### BHP 600



#### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Kényelmes kezelés az ergonomikus alakú műanyag nyélnek köszönhetően - Hullámosított-drót-kialakítás az acél, rozsdamentes acél vagy nemvas fémek kiméletes tisztításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
265	140	25	acél	hullámos	0,30	24	358323	917
265	140	25	nemesacél	hullámos	0,30	24	358324	1.837
265	140	25	sárgaréz	hullámos	0,30	24	358325	2.159

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Sarokvarratkefe

## BHK 600



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** A V alakú sörte kialakítás ideális a sarok és az V-varratok tisztításához - Jól alkalmazhatók a nehezen elérhető területek, például sarok vagy szögek megmunkálásához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
290	125	25	acél	sima	3	0,35	12	358378	1.822
290	125	25	nemesacél	sima	3	0,30	12	358379	3.647

Gyújtógyertyakefe

## BHZ 600



### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

**Előnyök:** Puha sárgaréz vagy rozsdamentes acél drót, amely alkalmas minden finom kefemunkálathoz - Ideális az érintkező felületek (pl. gyújtógyertyák vagy elektródák) kíméletes tisztításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
145	45	17	sárgaréz	hullámos	3	0,17	25	358322	667
145	45	17	nemesacél	hullámos	3	0,17	25	358463	569

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Önkiszolgáló kínálat

Gép	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Méret mm-ben	Oldal	
		FP 77 K T-ACT	150 / készlet*	<b>300</b>	
		PS 77 CKT-ACT	150	<b>300</b>	
		FP 77 K T-ACT	125 / készlet*	<b>300</b>	
		PS 77 CKT-ACT	125 125, 150 / készletek*	<b>300</b>	
			PS 21 FK	150	<b>301</b>
			PS 18 EK	150	<b>302</b>
		125			
			AN 400	150	<b>303</b>
			125, 150 / készletek*		
			PS 33 B/C K	125	<b>304</b>
150					
		PS 22 K	125	<b>306</b>	
		150			
	Felfogótárcsa csiszolókorongokhoz	PP 555	125	<b>307</b>	
		150			
225					
		PS 21 FK	125	<b>301</b>	
		AN 400	115 × 230	<b>308</b>	
			70 × 125		
			80 × 133		
			93 × 178		
		PS 33 B/C K	115 × 230	<b>309</b>	
			70 × 125		
		PS 22 K	115 × 230	<b>311</b>	
			70 × 125		
	80 × 133				



Nemesacél



Fém



Fa



Festék



Simítóanyag



Műanyag



Acél



Színesfémek



Keményfa



Lakk


























Üveg



Alumínium



Gép	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Méret mm-ben	Oldal
		AN 400	103 × 115	<b>308</b>
		PS 33 B/C K	103 × 115 115 × 105 115 × 115	<b>309</b>
		PS 22 K	103 × 115 115 × 105	<b>311</b>
		AN 400	98 × 148 / készlet*	<b>312</b>
		PS 33 B/C K	98 × 148	<b>312</b>
		PS 22 K	98 × 148	<b>313</b>
		AN 400	96 / készlet*	<b>304</b>
		PS 33 B/C K	96	<b>314</b>
		PS 22 K	96	<b>315</b>
		PS 33 B/C K	225	<b>304</b>
		AN 400	225	<b>303</b>
		LS 309 XH	100 × 560	<b>316</b>
			100 × 610	
			75 × 457	
			75 × 533	
			75 × 533, 75 × 457, 100 × 610, 100 × 560 / készletek*	
		CS 310 XF	10 × 330	<b>317</b>
			13 × 457	
			13 × 610	
		KM 613	40 × 20 × 6	<b>318</b>
			60 × 30 × 6	
			80 × 30 × 6	
		CS 561	115 × 22	<b>318</b>
			125 × 22	



Excentercsiszoló



Kézi rezgőcsiszoló



Hosszúszárú csiszoló



Egyenes csiszoló



Kézi csiszolás



Sarokcsiszoló



Marokcsiszoló



Kézi szalagos csiszológép



Fúrógép



Csiszolóhasáb



Rezgőcsiszoló



Háromszögcsiszoló































Keskeny szalagos csiszoló



Hajlékony tengely

# Önkiszolgáló kínálat

Gép	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Méret mm-ben	Oldal
	 	KL 375 J	115 × 5000	319
	 	PL 31 B	115 × 5000	320
	  	PS 33 B/C K	115 × 5000	320
	  	PS 30 D	115 × 5000	321
	 	KL 371 X	230 × 280	322
	 	PL 31 B	230 × 280	322
	 	PS 33 B	230 × 280	323
	   	PS 11 A	230 × 280	324
		PS 11 C	230 × 280	324
	  	NPA 400	152 × 229	325
		SK 500	98 × 68 × 25	325
	 	SK 700 A	125 × 89 × 25 89 × 125 × 25	326
		SW 501	96 × 123 × 12,5	326



Nemesacél



Fém



Fa



Festék



Simítóanyag



Műanyag



Acél



Színesfémek



Keményfa




























Lakk



Üveg



Alumínium

Gép	Vastagság mm-ben	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Átmérő mm-ben	Oldal
	0,8	  	A 980 TZ Special	115, 125	<b>327</b>
	1,0	 	A 60 Extra	115, 125, 125 + display	<b>327</b>
		 	A 660 R Supra	115, 125	<b>328</b>
		 	A 60 TZ Special	115, 125	<b>329</b>
		 	A 960 TZ Special	115, 125	<b>329</b>
		 	K 960 TX Special	115, 125	<b>330</b>
			Z 960 TX Special	115, 125	<b>330</b>
		1,2	  	EDGE	115, 125
	1,6	 	A 346 Extra	115, 125	<b>331</b>
			A 646 R Supra	115, 125	<b>332</b>
 		A 46 TZ Special	115, 125	<b>332</b>	
 		A 946 TZ Special	115, 125	<b>333</b>	



Excentercsiszoló



Kézi rezgőcsiszoló



Hosszúszárú csiszoló



Egyenes csiszoló



Kézi csiszolás



Sarokcsiszoló



Marokcsiszoló



Kézi szalagos csiszológép



Fúrógép



Csiszolóhasáb



Rezgőcsiszoló



Háromszögcsiszoló



Keskeny szalagos csiszoló



Hajlékony tengely

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolófilm, tépőzárás

## FP 77 K T-ACT gyűjtőcsomag Set

**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		



**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

**Tárcsák: Szett:** 2 db P240, 2 db P320, 2 db P400

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	több szemcseméret	☉ GLS 5	367314	3.232
150	több szemcseméret	☉ GLS 74	368446	3.095

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 77 CK T-ACT gyűjtőcsomag

**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		



**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékértéknek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	80	☉ GLS 27	360318	3.019
125	100	☉ GLS 27	360319	2.827
125	120	☉ GLS 27	360321	2.827
125	150	☉ GLS 27	360322	2.827
125	180	☉ GLS 27	360323	2.827
150	80	☉ GLS 47	360349	2.875
150	100	☉ GLS 47	360347	2.684
150	120	☉ GLS 47	360351	2.684
150	150	☉ GLS 47	360350	2.684
150	180	☉ GLS 47	360348	2.684

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 77 CK T-ACT gyűjtőcsomag Set



**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	○
töltő	●		
gélbevonatok	●		

**Előnyök:** Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékanyagoknak köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

**Tárcsák:** Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft																					
125	több szemcseméret		☉ GLS 5	367315	2.396																					
150	több szemcseméret		☉ GLS 74	367316	3.450																					

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 21 FK gyűjtőcsomag



**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

### Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse		lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft																					
125	40		○ 0	367263	2.252																					
125	60		○ 0	367262	1.821																					
125	80		○ 0	367261	1.629																					
125	120		○ 0	367260	1.486																					
125	180		○ 0	367259	1.486																					
125	240		○ 0	367257	1.486																					
125	320		○ 0	367255	1.486																					
125	400		○ 0	367254	1.486																					
150	40		○ 0	367098	3.019																					
150	60		○ 0	367097	2.396																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	80	○ 0	367095	2.108
150	40	⊙ GLS 3	367096	3.019
150	60	⊙ GLS 3	367100	2.396
150	80	⊙ GLS 3	367099	2.108

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 18 EK gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórési mód	nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●
műanyag	○
festék/lakk/kitt	○

**ÚJ!**



**Előnyök:** Speciális termék fához és faforgácslaphoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	40	⊙ GLS 5	315546	1.438
125	60	⊙ GLS 5	315547	1.198
125	80	⊙ GLS 5	315548	1.102
125	120	⊙ GLS 5	315550	1.006
125	180	⊙ GLS 5	367253	1.006
150	40	⊙ GLS 3	315553	1.917
150	60	⊙ GLS 3	315554	1.533
150	80	⊙ GLS 3	315555	1.438
150	120	⊙ GLS 3	315557	1.294
150	180	⊙ GLS 3	315559	1.294

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

## AN 400 gyűjtőcsomag

**ÚJ**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		



**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	80	● rács	360234	3.687
125	120	● rács	360235	3.368
125	180	● rács	360237	3.368
125	240	● rács	360238	3.368
125	320	● rács	360251	3.368
150	80	● rács	360261	4.233
150	120	● rács	360262	3.869
150	180	● rács	360263	3.869
150	240	● rács	360264	3.869
150	320	● rács	360265	3.869
225	80	● rács	360278	8.512
225	120	● rács	360279	7.784
225	180	● rács	360282	7.784
225	240	● rács	360280	7.784
225	320	● rács	360281	7.784


Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

### AN 400 gyűjtőcsomag Set



**ÚJ** !

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

**Tárcsák: Szett:** 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	több szemcseméret	● rács	367459	2.230
125	több szemcseméret	● rács	367328	3.687
150	több szemcseméret	● rács	367327	5.053

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

### PS 33 CK gyűjtőcsomag



**ÚJ** !

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórás mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagaitól és a félíg nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	60	⊗ GLS 27	360312	2.204
125	80	⊗ GLS 27	360313	2.013
125	120	⊗ GLS 27	360314	1.869
125	60	⊗ GLS 5	360250	2.204
125	80	⊗ GLS 5	360248	2.013
125	120	⊗ GLS 5	360249	1.869
150	60	⊗ GLS 1	360266	2.348
150	80	⊗ GLS 1	360267	2.061
150	120	⊗ GLS 1	360268	1.917
150	60	⊗ GLS 3	360324	2.348

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.





► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	80	⊙ GLS 3	360325	2.061
150	120	⊙ GLS 3	360326	1.917
150	60	⊙ GLS 47	368440	2.348
150	80	⊙ GLS 47	368445	2.061
150	120	⊙ GLS 47	368444	1.917
150	60	⊙ GLS 51	360272	2.348
150	80	⊙ GLS 51	360273	2.061
150	120	⊙ GLS 51	360274	1.917
150	60	⊙ GLS 74	360330	2.348
150	80	⊙ GLS 74	360331	2.061
150	120	⊙ GLS 74	360334	1.917
225	60	⊙ GLS 55	366980	3.834
225	80	⊙ GLS 55	366979	3.402
225	120	⊙ GLS 55	366984	3.115

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



**ÚJ!**

### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪



**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcsezórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	180	⊙ GLS 27	360315	1.869
125	240	⊙ GLS 27	360316	1.869
125	320	⊙ GLS 27	360317	1.869
125	180	⊙ GLS 5	360247	1.869
125	240	⊙ GLS 5	360246	1.869
125	320	⊙ GLS 5	360245	1.869
150	180	⊙ GLS 1	360269	1.917
150	240	⊙ GLS 1	360270	1.917
150	320	⊙ GLS 1	360271	1.917
150	180	⊙ GLS 3	360327	1.917
150	240	⊙ GLS 3	360328	1.917
150	320	⊙ GLS 3	360329	1.917
150	180	⊙ GLS 47	368443	1.917
150	240	⊙ GLS 47	368442	1.917
150	320	⊙ GLS 47	368441	1.917
150	180	⊙ GLS 51	360275	1.917

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	240	⊗ GLS 51	360276	1.917
150	320	⊗ GLS 51	360277	1.917
150	180	⊗ GLS 74	360335	1.917
150	240	⊗ GLS 74	360336	1.917
150	320	⊗ GLS 74	360337	1.917
225	150	⊗ GLS 55	366977	3.115
225	180	⊗ GLS 55	366976	3.115

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 22 K gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		



**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltásték

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
115	40	○ 0	278805	1.223
115	60	○ 0	278806	1.025
115	80	○ 0	278807	933
115	120	○ 0	278808	874
115	180	○ 0	278809	874
115	40	⊗ GLS 4	243219	1.265
115	60	⊗ GLS 4	241608	1.069
115	80	⊗ GLS 4	243220	977
115	120	⊗ GLS 4	241610	918
115	180	⊗ GLS 4	241611	918
125	40	⊗ GLS 5	241614	1.725
125	60	⊗ GLS 5	241625	1.390
125	80	⊗ GLS 5	241626	1.246
125	120	⊗ GLS 5	241627	1.150
125	180	⊗ GLS 5	241628	1.150
150	40	⊗ GLS 1	371811	2.348
150	60	⊗ GLS 1	367094	1.869
150	80	⊗ GLS 1	367093	1.629
150	120	⊗ GLS 1	367092	1.486
150	180	⊗ GLS 1	371812	1.486
150	40	⊗ GLS 3	241649	2.348
150	60	⊗ GLS 3	241650	1.869
150	80	⊗ GLS 3	241651	1.629

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K gyűjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzárás

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	120	☉ GLS 3	241652	1.486
150	180	☉ GLS 3	241653	1.486
150	40	☉ GLS 51	319068	2.348
150	60	☉ GLS 51	319069	1.869
150	80	☉ GLS 51	319070	1.629
150	120	☉ GLS 51	319071	1.486
150	180	☉ GLS 51	319073	1.486

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Védőlap, tépőzárás

## PP 555 gyűjtőcsomag



**ÚJ!**



**Előnyök:** A tépőzárás tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszoló

átmérő mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/csomag Ft
125	Excentercsiszoló	2	370652	6.176
150	Excentercsiszoló	2	358148	6.608
225	Excentercsiszoló	2	370662	13.840

Rendelési egység: 1 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

## AN 400 gyűjtőcsomag



**ÚJ**

### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	80	rács	360204	2.003
70 x 125	120	rács	360205	2.003
70 x 125	180	rács	360206	1.775
70 x 125	240	rács	360207	1.775
70 x 125	320	rács	360208	1.775
80 x 133	80	rács	360197	2.731
80 x 133	120	rács	360198	2.731
80 x 133	180	rács	360199	2.731
80 x 133	240	rács	360200	2.731
80 x 133	320	rács	360201	2.731
93 x 178	80	rács	360223	2.913
93 x 178	120	rács	360224	2.868
93 x 178	180	rács	360225	2.549
93 x 178	240	rács	360226	2.549
93 x 178	320	rács	360227	2.549
103 x 115	80	rács	367138	3.004
103 x 115	120	rács	367137	3.004
103 x 115	180	rács	367136	3.004
103 x 115	240	rács	367135	3.004
103 x 115	320	rács	367134	3.004
115 x 230	80	rács	360217	4.188
115 x 230	120	rács	360218	4.142
115 x 230	180	rács	360219	3.642
115 x 230	240	rács	360220	3.642
115 x 230	320	rács	360222	3.642

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 CK gyűjtőcsomag



**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcsepor miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	60	□ GL 0	360209	1.581
70 x 125	80	□ GL 0	360210	1.533
70 x 125	120	□ GL 0	360213	1.438
80 x 133	40	▤ GL 18	367118	2.540
80 x 133	60	▤ GL 18	360293	2.156
80 x 133	80	▤ GL 18	360294	2.013
80 x 133	120	▤ GL 18	360295	1.917
93 x 178	60	▤ GL 17	360228	2.492
93 x 178	80	▤ GL 17	360230	2.252
93 x 178	120	▤ GL 17	360231	2.108
103 x 115	40	▤ GL 19	367214	2.348
103 x 115	60	▤ GL 19	367215	1.965
103 x 115	80	▤ GL 19	367216	1.773
103 x 115	120	▤ GL 19	367217	1.677
115 x 230	60	▤ GL 15	360300	2.923
115 x 230	80	▤ GL 15	360301	2.636
115 x 230	120	▤ GL 15	360302	2.444
115 x 115	60	▤ GL 20	360306	1.965
115 x 115	80	▤ GL 20	360307	1.773
115 x 115	120	▤ GL 20	360308	1.677
115 x 105	40	▤ GL 43	367222	2.300
115 x 105	60	▤ GL 43	367221	1.917
115 x 105	80	▤ GL 43	367220	1.773
115 x 105	120	▤ GL 43	367227	1.629

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**ÚJ!**

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcse-szórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	180	□ GL 0	360214	1.438
70 x 125	240	□ GL 0	360215	1.438
70 x 125	320	□ GL 0	360216	1.438
80 x 133	180	▤ GL 18	360303	1.917
80 x 133	240	▤ GL 18	360296	1.917
80 x 133	320	▤ GL 18	360297	1.917
93 x 178	180	▤ GL 17	360252	2.108
93 x 178	240	▤ GL 17	360232	2.108
93 x 178	320	▤ GL 17	360233	2.108
103 x 115	180	▤ GL 19	367218	1.677
103 x 115	240	▤ GL 19	367219	1.677
103 x 115	320	▤ GL 19	367223	1.629
115 x 230	180	▤ GL 15	360304	2.444
115 x 230	240	▤ GL 15	360305	2.444
115 x 230	320	▤ GL 15	360320	2.444
115 x 115	180	▤ GL 20	360309	1.677
115 x 115	240	▤ GL 20	360310	1.677
115 x 115	320	▤ GL 20	360311	1.677
115 x 105	180	▤ GL 43	367226	1.629
115 x 105	240	▤ GL 43	367225	1.629
115 x 105	320	▤ GL 43	367224	1.629

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	●
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

**Előnyök:** Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	60	□ GL 0	367130	1.629
70 x 125	80	□ GL 0	367132	1.438
70 x 125	120	□ GL 0	367131	1.342
70 x 125	180	□ GL 0	367133	1.342
80 x 133	40	▤ GL 18	367125	2.252
80 x 133	60	▤ GL 18	367126	1.917
80 x 133	80	▤ GL 18	367129	1.725
80 x 133	120	▤ GL 18	367127	1.629
80 x 133	180	▤ GL 18	367128	1.629
103 x 115	40	▤ GL 19	367240	1.821
103 x 115	60	▤ GL 19	367239	1.486
103 x 115	80	▤ GL 19	367238	1.342
103 x 115	120	▤ GL 19	367235	1.246
103 x 115	180	▤ GL 19	367237	1.246
115 x 230	40	▤ GL 15	241663	4.906
115 x 230	40	▤ GL 15	369725	3.786
115 x 230	60	▤ GL 15	241664	3.974
115 x 230	60	▤ GL 15	369726	3.067
115 x 230	80	▤ GL 15	369724	2.684
115 x 230	120	▤ GL 15	369723	2.492
115 x 230	180	▤ GL 15	241667	3.282
115 x 230	180	▤ GL 15	369722	2.492
115 x 105	40	▤ GL 43	367234	1.821
115 x 105	60	▤ GL 43	367233	1.486
115 x 105	80	▤ GL 43	367232	1.342
115 x 105	120	▤ GL 43	367231	1.246
115 x 105	180	▤ GL 43	367230	1.246

**Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzárás, vízálló

### AN 400 gyűjtőcsomag Set



**ÚJ** !

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

**Előnyök:** A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű poreszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

**Szett:** 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		lyukasztási forma		cikkszám		ár/csomag Ft																		
99 x 148		több szemcseméret		△ GLS81		367745		3.414																		

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzárás

### PS 33 CK gyűjtőcsomag



**ÚJ** !

#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórás mód	félíg nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félíg nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		lyukasztási forma		cikkszám		ár/csomag Ft																		
98 x 148		40		△ GLS 24		366849		2.444																		
98 x 148		60		△ GLS 24		360333		1.965																		
98 x 148		80		△ GLS 24		360338		1.725																		
98 x 148		120		△ GLS 24		360339		1.581																		

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 33 BK gyűjtőcsomag



**ÚJ** !



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcsepor miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
98 x 148	180	⚙️ GLS 24	360340	<b>1.581</b>
98 x 148	240	⚙️ GLS 24	360341	<b>1.581</b>
98 x 148	320	⚙️ GLS 24	360342	<b>1.581</b>

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzáras

## PS 22 K gyűjtőcsomag



**ÚJ** !



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseváltások

### Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
98 x 148	40	⚙️ GLS 24	366848	<b>2.252</b>
98 x 148	60	⚙️ GLS 24	366847	<b>1.773</b>
98 x 148	80	⚙️ GLS 24	366846	<b>1.533</b>
98 x 148	120	⚙️ GLS 24	366845	<b>1.438</b>
98 x 148	180	⚙️ GLS 24	366844	<b>1.438</b>

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzárás

### PS 33 CK gyűjtőcsomag



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

**ÚJ!**

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft																						
96	40	△ GLS 15	366850	2.013																						
96	60	△ GLS 15	360241	1.629																						
96	80	△ GLS 15	360244	1.486																						
96	120	△ GLS 15	360243	1.390																						

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Csiszolópapír, tépőzárás

### PS 33 BK gyűjtőcsomag



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○

**Előnyök:** Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyílt szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

**ÚJ!**

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft																						
96	180	△ GLS 15	360242	1.390																						
96	240	△ GLS 15	360240	1.390																						
96	320	△ GLS 15	360239	1.390																						

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	40	△ GLS 15	241656	1.198
96	60	△ GLS 15	241657	958
96	80	△ GLS 15	241658	863
96	120	△ GLS 15	241659	815
96	180	△ GLS 15	241660	815

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Csiszolópapír, tépőzárás

## PS 22 K gyűjtőcsomag Set



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

### Alkalmazási terület:

fa	●	műanyag	○
általános fém	●		
nemesacél	○		
festék/lakk/kitt	○		

**Előnyök:** Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép

**Tárcsák: Szett:** 2 db P40, 2 db P80, 2 db P120

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	több szemcseméret	△ GLS 15	241662	1.198
150	több szemcseméret	⊗ GLS 51	319072	2.779

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóvászon

## LS 309 XH gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	⦿



**Előnyök:** Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení- tési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
75 x 457	40	F5	9189	2.251
75 x 457	60	F5	9176	2.110
75 x 457	80	F5	9172	2.044
75 x 457	100	F5	9171	1.997
75 x 457	120	F5	7138	1.997
75 x 533	40	F5	7018	2.440
75 x 533	60	F5	7019	2.270
75 x 533	80	F5	7020	2.176
75 x 533	100	F5	7021	2.129
75 x 533	120	F5	7022	2.129
75 x 533	150	F5	7023	2.129
75 x 533	180	F5	7077	2.129
100 x 560	40	F5	7036	2.996
100 x 560	60	F5	7037	2.788
100 x 560	80	F5	7038	2.675
100 x 560	100	F5	7039	2.600
100 x 560	120	F5	7040	2.600
100 x 610	40	F5	7080	3.165
100 x 610	60	F5	7081	2.901
100 x 610	80	F5	7082	2.788
100 x 610	100	F5	7083	2.722
100 x 610	120	F5	7084	2.722

**Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászson

## LS 309 XH gyűjtőcsomag Set



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	fa	●
Szemcsefajta	korund	általános fém	●
Szórási mód	zárt	színesfém	●
Hordozó	X-pamut	festék/lakk/kitt	⊙

**Előnyök:** Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre  
**Szett:** 1 db P40, 1 db P80, 1 db P120

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
75 x 457	több szemcseméret	F5	367035	<b>2.686</b>
75 x 533	több szemcseméret	F5	367034	<b>2.913</b>
100 x 560	több szemcseméret	F5	367036	<b>3.642</b>
100 x 610	több szemcseméret	F5	367037	<b>3.824</b>

Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Keskeny szalag, vászon

## CS 310 XF gyűjtőcsomag



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	korund	általános fém	●
Szórási mód	zárt	színesfém	●
Hordozó	XF-pamut	acél	●

**Előnyök:** Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémmeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végteleni- tési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
10 x 330	40	F4G	367104	<b>1.737</b>
10 x 330	60	F4G	367105	<b>1.646</b>
10 x 330	120	F4G	367106	<b>1.600</b>
13 x 457	40	F4G	248820	<b>1.747</b>
13 x 457	60	F4G	248821	<b>1.747</b>
13 x 457	120	F4G	248822	<b>1.747</b>
13 x 610	40	F4G	367101	<b>1.920</b>
13 x 610	60	F4G	367102	<b>1.920</b>
13 x 610	120	F4G	367103	<b>1.829</b>


Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csapos lamellás csiszoló

## KM 613 gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
általános fém	●
fa	○
műanyag	○

**Előnyök:** Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

**ÚJ!**

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft																					
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	2.230																					
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	2.230																					
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	2.230																					
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	3.186																					
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	3.186																					
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	3.186																					
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	4.552																					
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	4.552																					
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	4.552																					

Rendelési egység: Ø 40 mm 36 db, Ø 60 mm 24 db, Ø 80 mm 20 db

Fibertárcsa

## CS 561 gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

acél	●	nemesacél	○
színesfém	●	fa	○
általános fém	●		
műanyag	○		

**Előnyök:** Univerzálisan alkalmazható - Robosztus, ellenálló és tartós

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft																					
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	255905	2.591																					
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	255906	2.284																					
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	255907	1.976																					
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	255908	1.932																					

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



► FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 gyűjtőcsomag Fibertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	255909	1.932
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	255910	3.030
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	255911	2.679
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	255912	2.328
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	255913	2.284
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	255914	2.284

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db fibertárcsával

Csiszolóvászón

## KL 375 J gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	J-pamut

### Alkalmazási terület:

fa	●
általános fém	●

**Előnyök:** Nagyon rugalmas standard termék fa és fémfelületek megmunkálásához

**ÚJ!**

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	40	301050	3.915
115 x 5000	60	266533	3.596
115 x 5000	80	266538	3.323
115 x 5000	120	266548	3.186
115 x 5000	180	301052	3.186

Rendelési egység: 10 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Finiszpapír

## PL 31 B gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	⦿

**Előnyök:** Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	40	241817	3.929
115 x 5000	60	241818	3.211
115 x 5000	80	241819	2.827
115 x 5000	120	241820	2.636
115 x 5000	180	241821	2.636

Rendelési egység: 5 db tekerecs

Csiszolópapír

## PS 33 C gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⦿

**Előnyök:** Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

**ÚJ!**

### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	60	366985	4.504
115 x 5000	80	366990	3.977
115 x 5000	120	366989	3.642

Rendelési egység: 5 db tekerecs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Csiszolópapír

## PS 33 B gyűjtőcsomag



**ÚJ** !



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⊙

**Előnyök:** Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		cikkszám		ár/csomag Ft																				
115 x 5000		180		366987		3.642																				
115 x 5000		240		366986		3.690																				
115 x 5000		320		366988		3.690																				

Rendelési egység: 5 db tekercs

Csiszolópapír

## PS 30 D gyűjtőcsomag



**ÚJ** !



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	⊙

**Előnyök:** Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		cikkszám		ár/csomag Ft																				
115 x 5000		40		294308		2.923																				
115 x 5000		60		280588		2.396																				
115 x 5000		80		280589		2.108																				
115 x 5000		100		267048		1.965																				
115 x 5000		120		267059		1.965																				
115 x 5000		150		267070		1.965																				
115 x 5000		180		279733		1.965																				
115 x 5000		220		294229		1.965																				

Rendelési egység: 10 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóvászon

## KL 371 X gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

### Alkalmazási terület:

általános fém	●
színesfém	●

**Előnyök:** Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	40	241781	3.869
230 x 280	60	241783	3.414
230 x 280	80	241784	3.186
230 x 280	120	241785	3.050
230 x 280	240	241786	3.095

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Finispapír

## PL 31 B gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félíg nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	○

**Előnyök:** Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kiegészes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	40	241776	3.190
230 x 280	60	241777	2.657
230 x 280	80	241778	2.585
230 x 280	120	241779	2.431
230 x 280	240	241780	2.431

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír

## PS 33 C gyűjtőcsomag



**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⊙

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	80	371919	3.163
230 x 280	120	371918	2.875

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír

## PS 33 B gyűjtőcsomag



**ÚJ!**



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⊙

**Előnyök:** Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	180	371916	2.875
230 x 280	240	371922	2.875
230 x 280	320	371923	2.875

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, vízálló

### PS 11 C gyűjtőcsomag



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○



**Előnyök:** Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		cikkszám		ár/csomag Ft																				
230 x 280		120		241787		2.300																				
230 x 280		180		241789		2.013																				

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír, vízálló

### PS 11 A gyűjtőcsomag



#### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	○
általános fém	○



**Előnyök:** Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

#### Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
szél. x hosszúság mm-ben		szemcse		cikkszám		ár/csomag Ft																				
230 x 280		240		241790		2.013																				
230 x 280		400		241791		2.013																				

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszoló flíz, vízálló

## NPA 400 gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●	műanyag	⓪
általános fém	●		
fa	●		
festék/lakk	⓪		

**ÚJ!**

**Előnyök:** Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	cikkszám	ár/csomag Ft
152 x 229	vöröses barna	very fine	367350	1.457

Rendelési egység: 28 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db ívvel

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

## SK 500 gyűjtőcsomag



### Tulajdonságok

Szemcefajta	korund
Szórási mód	zárt

### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	⓪
általános fém	⓪

**ÚJ!**

**Előnyök:** Síkon és éleken is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsanyagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményégi fok	szemcse színe	hab színe	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 100 x 25	60	kemény	barna	szürke	367346	1.001
70 x 100 x 25	100	kemény	barna	szürke	367347	1.001
70 x 100 x 25	150	kemény	barna	szürke	367348	1.001
70 x 100 x 25	220	kemény	barna	szürke	367349	1.001

Rendelési egység: 32 db

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

### SK 700 A gyűjtőcsomag



#### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

**Előnyök:** Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáeloszlás a rugalmas szivacsaggal. - Robusztus, mosható és újrahasználatos

**ÚJ!**

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményiségi fok	szemcse színe	hab színe	cikkszám	ár/csomag Ft
89 x 125 x 25	60	kemény	barna	szürke	367321	1.366
89 x 125 x 25	100	kemény	barna	szürke	367322	1.366
89 x 125 x 25	150	kemény	barna	szürke	367324	1.366
89 x 125 x 25	220	kemény	barna	szürke	367323	1.366

Rendelési egység: 18 db

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

### SW 501 gyűjtőcsomag



#### Tulajdonságok

Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

#### Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	○
általános fém	○

**Előnyök:** Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésznek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

**ÚJ!**

#### Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keményiségi fok	szemcse színe	hab színe	cikkszám	ár/csomag Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágú	barna	sárga	367320	910
96 x 123 x 12,5	220	lágú	barna	sárga	367319	910

Rendelési egység: 14 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vágókorong

## A 980 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl  
<0,1%

**ÚJ**

Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:
Keménység	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél ●
Élettartam	■■■■■■■□	színesfém ●

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágások a kis vastagságnak köszönhetően - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	362548	14.230
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	362549	15.592

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

## A 60 EXTRA



Osztály	EXTRA	Alkalmazási terület:
Keménység	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	általános fém ●
Élettartam	■■■■■■■□	

**Előnyök:** Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	310499	7.291
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	310500	7.730

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

## Kiakashtható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

### A 60 EXTRA



<b>Osztály</b>	EXTRA
Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
általános fém	●

**Előnyök:** Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva. 5 db doboz egy kínáló dobozban

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 db korong	312031	7.730

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong + 1 db kínáló doboz

Vágókorong

### A 660 R SUPRA



**ÚJ!**

<b>Osztály</b>	SUPRA
Keménység	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresszivitás	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Élettartam	■ ■ ■ ■ ■ □ □

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	362677	8.301
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	362678	9.267

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Vágókorong

## A 60 TZ SPECIAL



Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:
Keménység	■■■■■■■□	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél ●
Élettartam	■■■■■■■□	színesfém ○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	310503	8.696
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	310504	9.662

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

## A 960 TZ SPECIAL



**ÚJ!**

Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:
Keménység	■■■■■■■■■	nemesacél ●
Agresszivitás	■■■■■■■■■	acél ●
Élettartam	■■■■■■■■■	

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	362554	9.267
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	362553	10.541

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong INOX

## K 960 TX SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■

Fe-S-Cl  
<0,1%

### Alkalmazási terület:

acél	●	titán	●
nemesacél	●		
magasan ötvözött fémek	●		
szénacél	●		

**ÚJ** !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362590	12.473
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362589	14.230

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

## Z 960 TX SPECIAL



<b>Osztály</b>	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■■

Fe-S-Cl  
<0,1%

### Alkalmazási terület:

nemesacél	●
ötvözetek	●
szénacél	●
titán	●

**ÚJ** !

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362588	10.365
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362587	11.727

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vágókorong

## EDGE SPECIAL



**ÚJ!**

### Osztály

### Alkalmazási terület:

Keménység	■■■■■■■■■	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■■■	alumínium	●

**Előnyök:** Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	362578	10.673
125 x 1,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	362579	11.488

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

## A 346 EXTRA



**ÚJ!**

### Osztály

EXTRA

### Alkalmazási terület:

Keménység	■■■■■□□□	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■□□□	acél	●
Élettartam	■■■■■□□□	alumínium	○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 korong	347566	5.973
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	8 korong	362583	6.324

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

## A 646 R SUPRA



**ÚJ** !

<b>Osztály</b>	SUPRA
Keménység	■■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

<b>Alkalmazási terület:</b>	
acél	●
nemesacél	○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 korong	362582	<b>6.324</b>
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 korong	362581	<b>7.335</b>

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Vágókorong

## A 46 TZ SPECIAL



**ÚJ** !

<b>Osztály</b>	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■□

<b>Alkalmazási terület:</b>	
nemesacél	●
acél	●

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 korong	362580	<b>6.983</b>
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 korong	362585	<b>7.730</b>

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vágókorong

## A 946 TZ SPECIAL



**ÚJ**



**Osztály** SPECIAL

**Alkalmazási terület:**

Keményiség	■■■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■□

acél	●
nemesacél	●
színesfém	○
öntvény	○

**Előnyök:** Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 korong	362584	<b>8.345</b>
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	8 korong	342227	<b>9.267</b>

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

# Általános Üzleti Feltételek

## § 1 Érvényesség

Cégünk, a Klingspor által végzett szállítás, szolgáltatás illetve ajánlattétel kizárólag ezen üzleti feltételeink alapján történik; a vevők ennek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeit nem fogadjuk el. Ez alól kivétel csak a Klingspor által előzetesen írásban rögzített hozzájárulás esetén lehetséges. A szerződésteljesítéssel kapcsolatos üzleti tárgyalások nem jelentenek beleegyezést az eltérő szerződéses feltételekbe. Ezen üzleti feltételeink alkalmazhatók keret-megállapodásként a felek közötti minden további jogügylet esetén.

## § 2 Szerződéskötés

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megrendelést írásban visszaigazoltuk, ill. a megrendelt árut leszállítottuk.

## § 3 Árak

Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg - minden megnevezett ár ab Werk (EXW) és ÁFA nélkül értendő. A legkisebb megrendelési érték 20.000 Ft. Szállítási költségek: nettó 20.000 Ft áruértéktől 59.999 Ft-ig 3.500 Ft + ÁFA, nettó 60.000 Ft áruérték felett a kiszállítás díjtalan. Amennyiben a vevő által kért különleges, vagy gyorsabb szállítás többletköltséggel jár, azt a vevő részére leszámoljuk, még akkor is, ha egyébként díjtalanul szállítanánk.

## § 4 Csomagolás, szállítás és kockázatvállalás

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelt mennyiségtől a gyártásból, illetve csomagolási egységből adódóan eltérjünk. A szállítási eszköz megválasztásának joga - amennyiben erre vonatkozóan eltérő megállapodás nem történt - a Klingspor vállalatot illeti meg. A kockázat és kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a szállítványozó cég átveszi, legkésőbb azonban akkor, amikor az áru elhagyja a Klingspor telephelyét.

## § 5 Fizetési feltételek

A fizetés módjáról a vevővel egyénileg állapodunk meg és az az írásban történt visszai-gazolással válik érvényessé. A fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A vevőnek nincs joga a fizetés megtagadására, vagy késleltetésére beszámítási kifogásra való hivatkozással.

## § 6 Elállás a szerződéstől

Megalapozott indokkal, különösképpen a vevő gazdasági helyzetének jelentős gyengülése, csőd, illetve felszámolási eljárás továbbá a vevő fizetéseképtelensége, valamint fizetési késedelme esetén a Klingspor-nak joga van elállni a szerződéstől. A vevő fizetési késedelme esetén a Klingspor mentesül minden további szolgáltatási-, ill. szállítási kötelezettség alól és joga van a nyitott szállítmányokat és szolgáltatásokat visszatartani, valamint előre fizetést, illetve biztosítékot követelni, illetve egy meghatározott, utólagos fizetési határidő kifizetésével a szerződéstől elállni. Amennyiben a vevő - indokolatlanul - a szerződés teljesítését megtagadja, vagy erre utaló magatartást tanúsít, a Klingspor-nak jogában áll a szerződés teljesítését követelni, vagy hozzájárulni a szerződés felbontásához. Ez utóbbi esetben a vevő köteles a Klingspor választása szerint meghiusulási kötbért fizetni a bruttó számlaérték 15 %-a erejéig, vagy a ténylegesen felmerült kárt megtéríteni kártérítés jogcímén.

## § 7 Felszólítási- és inkasszóköltségek

A vevő köteles a fizetési késedelem esetén a felszólítással, inkasszóval vagy - amennyiben szükséges - ügyvédi eljárással kapcsolatban bizonyíthatóan felmerülő költségeket megtéríteni.

## § 8 Szállítási határidő

A megállapított szállítási határidő csak tájékoztató jellegű. Azon a napon kezdődik, amikor a Klingspor és a vevő közötti írásbeli szerződés - beleértve minden technikai részletet - létrejött. A szállítási határidő minden olyan esetben meghosszabbodik, amikor vis majorról vagy egyéb előre nem látható és befolyásolható eseményről, - pl. üzemzavar, sztrájk, az energiaellátás zavara - van szó.

## § 9 Csekély mértékű változtatások a teljesítésben

Csekély mértékű változtatások, mint például a szín, külső megjelenés és méretbeli kisebb eltérés esetén a vevő köteles az árut átvenni, és azt szerződésszerű teljesítésként elfogadni.

## § 10 Reklamációk

Az áru külsején látható hiányosságot a vevőnek az áru átvétele után 10 napon belül jeleznie kell. Amennyiben a vevő e határidőn túl az áru külsején nem látható, rejtett hiányosságot vagy hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban a Klingspor-nak. Minden ilyen jogos reklamáció esetén a vevő további kárigényének kizárása mellett a Klingspor köteles a vevő részére pótszállítást indítani, vagy gyári javítást elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt vagy árcsökkentéssel, vagy a szerződés megszüntetésével rendezzük. A reklamáció bejelentésére nyitva álló objektív jogvesztő határidő az áru leszállításától számított 1 év.

## § 11 Felelősség, kártérítés

Jelentéktelen szállítási hibákból eredő kisebb károkért nem vállalunk felelősséget. A szerződésszegéssel okozott kárt a károsultnak kell bizonyítania. Ajánlatok, információk anyagok, árlisták megküldésével, vagy vevőszolgálati tanácsadással, illetőleg a leszállított csiszolószerszámok felhasználásának módjával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha azt előtte írásban rögzítettük. A vevő minden esetben köteles a leszállított csiszolószerszám tervezett célra történő felhasználhatóságáról meggyőződni.

A vevő kötelessége az áru továbbítása, ill. értékesítése esetén a végfelhasználót a termék helyes használatával kapcsolatban tájékoztatni és a hibás felhasználás esetleges következményeire figyelmeztetni.

## § 12 Termékfelelősség

Termékfelelősségi igény esetén a vevő beszámítási kifogást nem terjeszthet elő. A termékfelelősségi igények rendezésére a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók.

## § 13 Tulajdonjog fenntartása és ennek érvényesítése

Minden árut a tulajdonjog fenntartásával szállítunk és az áru annak teljes kifizetéséig a tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartással összefüggő nyilatkozat és a szerződéstől való elállás csak írásbeli közléssel érvényes. Áru visszavétele esetén jogosultak vagyunk a keletkező szállítási- és kezelési költségeket felszámolni. Harmadik személynek az áruhoz való hozzáférése esetén - különösképpen annak lefoglalásakor - a vevő kötelezi magát, hogy felhívja a figyelmet a Klingspor tulajdonjogára és azonnal értesít bennünket. A vevő teljes mértékben viseli a leszállított, de még ki nem fizetett áru-ra vonatkozó kárveszélyt, különösképpen a megsemmisülés, elvesztés vagy minőségi romlás tekintetében.

## § 14 Követelés engedményezése, követelések beszámítása

Tulajdonjog fenntartás mellett történő szállításkor a vevő lemond a Klingspor javára - az áru továbbértékesítése vagy feldolgozása esetén - harmadik féllel szembeni követeléséről mindaddig, míg a Klingspor követeléseit teljes mértékben nem teljesíti. Követeléseinkről kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem mondunk le. Az általunk vitatott vevői követelések beszámítása követeléseinkbe nem megengedett.

## § 15 Jogvita


A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhár esetén az egyébként illetékességgel rendelkező megyei bíróság illetékességének vetik alá magukat.

## § 16 Adatvédelem, címváltozás és szerzői jog

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésben szereplő, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes-, vagy céadatait feldolgozzuk és kezeljük. A vevő köteles a szerződés hatálya alatt bekövetkező címváltozást azonnal közölni. Ennek elmulasztásából eredő költségeket és károkat a vevő viseli. Tervek, rajzok vagy egyéb műszaki anyagok éppúgy, mint a minták, katalógusok, prospektusok, illusztrációk vagy egyéb hasonló kiadványok kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik, a vevő ezeket felhasználni vagy értékesíteni nem jogosult. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

## Klingspor Magyarország Csiszolástechnológia Kft.

**Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.**

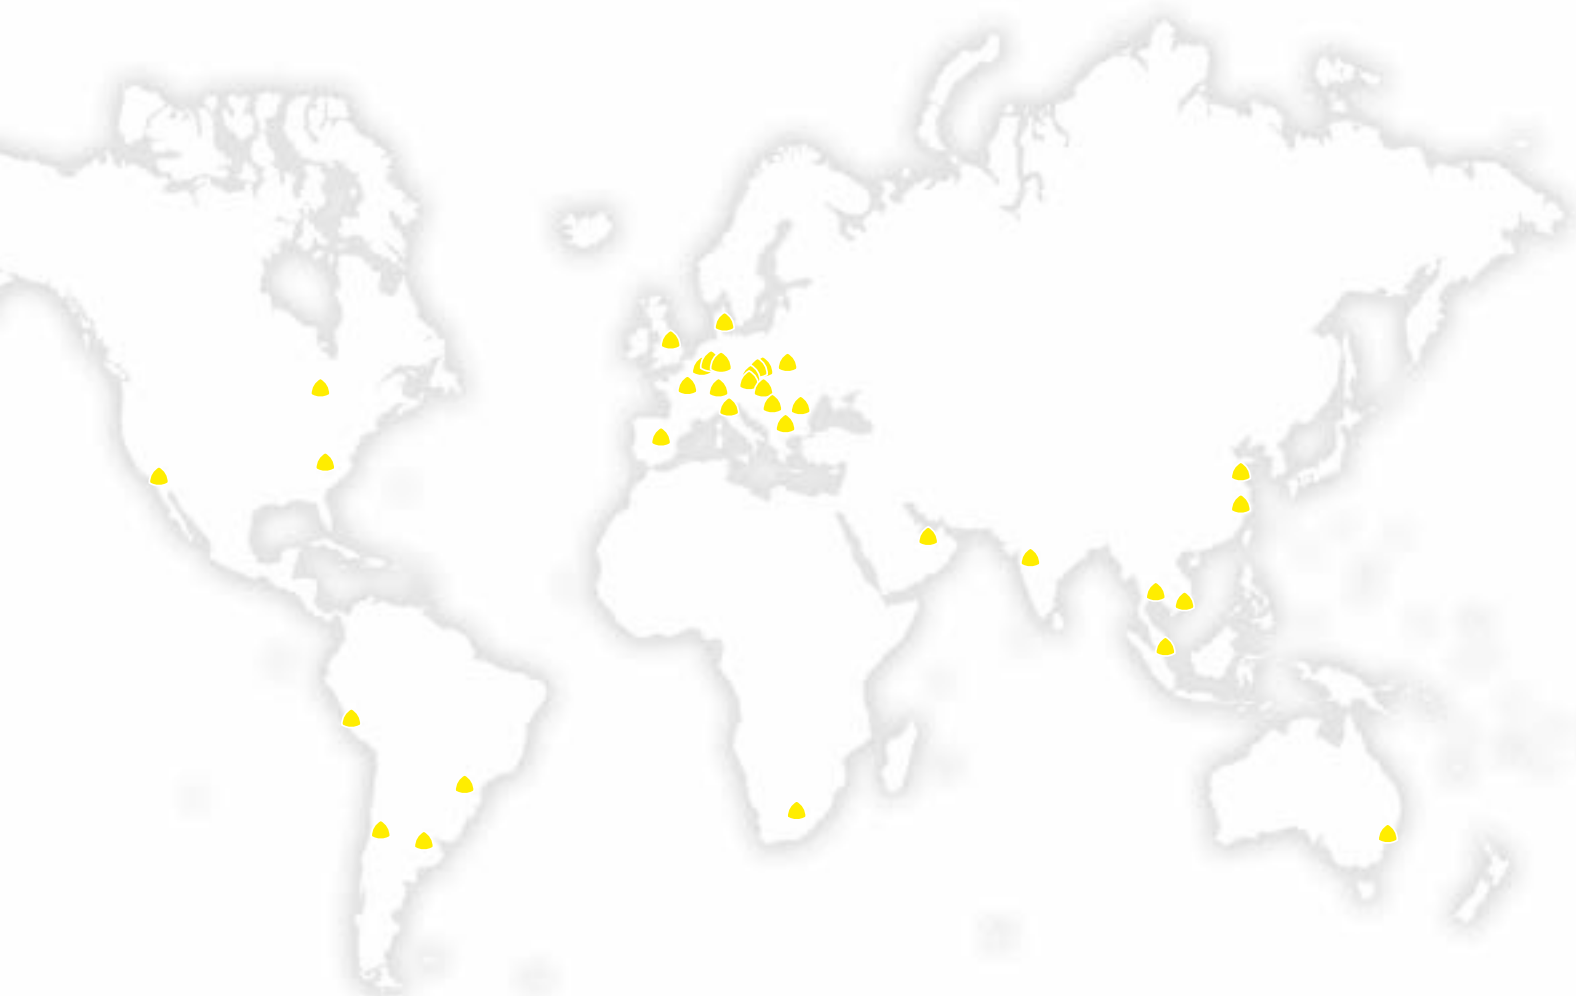**Klingspor N.V. / S.A.**

Herent, België / Belgique

**Клингспор България ЕООД**

София, България

**KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.**

Brno, Česká republika

**Klingspor A/S**

Kolding, Danmark

**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**

Haiger, Deutschland

**Klingspor Abrasivos S.A.**

Alcobendas (Madrid), España

**Klingspor S.A.S.**

Droue sur Drouette, France

**Klingspor Abrasives Limited**

Worksop, Nottinghamshire  
Great Britain

**Klingspor S.R.L.**

Brescia, Italia

**Klingspor Magyarország Kft.**

Budapest, Magyarország

**Klingspor B.V.**

Sittard, Nederland

**Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH**

Wien, Österreich

**Klingspor Sp. z o.o.**

Bielsko, Polska

**Klingspor Sp. z o.o.**

Kozy, Polska

**Klingspor România SRL**

Pantelimon, Ilfov, România

**Klingspor d.o.o. Beograd**

Beograd, Republika Srbija

**Klingspor Suisse GmbH**

Bubendorf, Suisse

**Клингспор ТОВ**

Великі Мости, Львівська обл.,  
Україна

**Klingspor Inc.**

Stoney Creek, Ontario, Canada

**Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.**

Tijuana, Mexico

**Klingspor Abrasives, Inc.**

Hickory, North Carolina, USA

**Klingspor Qingdao Ltd.**

Qingdao, P.R. China

**Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.**

Shanghai, P.R. China

**Klingspor India Private Limited**

Pune, India

**Klingspor PTE LTD**

Singapore, Singapore

**Klingspor PTE LTD**

Bangkok, Ratcha-anachak Thai

**Klingspor Middle East FZCO**

Dubai, United Arab Emirates

**Klingspor Vietnam Limited**

Ho Chi Minh City, Vietnam

**Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.**

Spartan-Kempton Park,  
South Africa

**Klingspor Argentina SRL**

Belén de Escobar, Buenos Aires,  
Argentina

**Klingspor Abrasivos Industriais Ltd**

Pinhais, Brasil

**Comercial Klingspor Chile Ltda.**

Pudahuel, Santiago, Chile

**Klingspor SAC**

Lima, Perú

**Klingspor Australia Pty Ltd**

Silverwater, Australia

## **Klingspor Magyarország Kft.**

Nagytétényi út 112.  
1222 Budapest  
Magyarország

Tel. +36 (1) 424 67 00

Fax +36 (1) 424 67 09

Mail [info@klingspor.hu](mailto:info@klingspor.hu)

Web [www.klingspor.hu](http://www.klingspor.hu)

 /klingsporag

 /company/klingsporag

 /klingspor\_ag

 /klingspor\_ag

